

43" Alles-in-Één PCAP Interactieve display geïnspireerd door technologie en ontworpen voor creatieve ruimtes en het eenvoudig delen van content



Geniet van een alles-in-één interactieve display dat het beste in PCAP-Touchscreentechnologie combineert en de veelzijdigheid en vrijheid van Android OS biedt, én eenvoudig aan te passen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren. De display biedt een krachtige, maar flexibele gebruikerservaring, die creatieve communicatie bevordert met de voordelen van een veilig en bestuurbare Touchscreen. De Touch-Through-Glass-functie garandeert een naadloze en accurate Touch ervaring.

Het verfijnde edge-to-edge glas ontwerp van de TF4339AS-B1AG leent zich voor integratie in een grote verscheidenheid aan omgevingen waar design en functionaliteit nodig zijn, zoals huddle-ruimtes in de moderne kantoorruimte, winkels en kiosken.

De ingebouwde [iiSignage² CMS](#) (Content Management System) geeft u totale controle over uw content en advertenties op afstand en op een veilige manier. Met de [EShare-app](#) brengt u moeiteloze ideeënontwikkeling en efficiënte samenwerking in uw bedrijf of school. U kunt eenvoudiger dan ooit tevoren draadloos delen, terwijl de Signal Failover functie ervoor zorgt dat uw inhoud altijd actief wordt weergegeven via uw keuze van invoer.

Voor een gemakkelijke integratie kan de TF4339AS-B1AG worden uitgerust met optionele externe montagebeugels ([OMK4-3](#)).



Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.




Retail Instalaties

De interactieve 4K-touchscreens zijn de sleutel tot meeslepende interactieve ervaringen bij het design van ruimtelijke winkels. Sta klanten toe om uw website daar en dan te verkennen, of laat ze zich bezighouden met een reeks creatieve of ervaringsgerichte toepassingen die u wilt hosten. De flexibiliteit van zowel landscape als portrait oriëntatie met ingebouwde 24/7 bediening Android en MediaPlayer maken de SERIE tot een van de meest aanpasbare touchscreen-oplossingen die er zijn.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

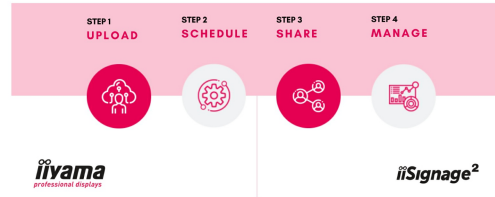

iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



Huddle Spaces

Verander deze kleine vergaderruimten in nette samenwerkingsruimten door gebruik te maken van de ingebouwde applicaties zoals Android OS, EShare en Whiteboard, een selectie van intuïtieve en praktische tools die op onze PCAP interactieve touchscreens zijn geïnstalleerd. Met Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er applicaties rechtstreeks op te installeren. Met de EShare-app kun je content vanaf elk apparaat direct op het scherm delen, streamen en bewerken en je teamvergaderingen transformeren in een gemakkelijke, snelle en naadloze interactieve sessie.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	IPS LED, Anti Glare Glass, matte finish, haze 25%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Licht overdracht	87%
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onder: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (72% NTSC)
Horizontale frequentie	23 - 85kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	bonded PCAP
Touch punten	40 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch nauwkeurigheid	+/- 2.5mm
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Through-Glass	6mm
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 (Get/Set Command functie) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W
HDCP	2.2
USB poorten	x3 OUT (2.0 x1 (up Type B), 2.0 x2 (Type A))

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 11 OS, iiSignage ² , EShare, FailOver
Hardware	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	handgrepen, Touch Through-Glass, temperatuursensor met OSD ventilatorregeling
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Glasdikte	3mm
Glas hardheidsgraad	3H
60950 Ball drop test	ja
Water- en stof bestendig	IP54 (front)
Behuizing (bezel)	metaal
OSD vergrendelen	ja
Afstandsbediening vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit knop
Gebruikersinstellingen	afbeelding (helderheid, contrast, scherpte, achtergrondniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gammaselectie, laag blauw licht, kleurtemperatuur, kleurbeheer, overscan, afbeelding reset), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, schermreset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio-uitgang (lijnuitgang), max. volume, min. volume, dempen, audio reset, audio-uitgang synchronisatie, luidsprekerinstelling), configuratie 1 (Android-startscherm, inschakelstatus, aanraakvergrendeling, aanraakmodus, muismodus, paneelbesparing, RS232-routering, opstarten via bron, WOL, conf.1 reset, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD-time-out, OSD H-positie, OSD V-positie, systeemrotatie, info OSD, logo en animatie, logo-instelling, animatie-instelling, monitor-ID, monitorinfo, HDMI-versie, conf. 2 reset), geavanceerde opties (kioskmodus, zijbalk, geen signaalafbeelding, gemotoriseerde standaard, IR-bediening, power LED-licht, ventilator, uitschakeltimer, planning, HDMI met één kabel, HDMI met één kabel uit, failover, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, geavanceerde opties reset)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait, face-up
VESA montage	200 x 200mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Kabelafdekkleef	ja
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	52.1W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	997.2 x 585.4 x 63.4mm
Doos afmetingen B x H x D	1105 x 712 x 157mm
Gewicht (zonder doos)	22.1kg
Gewicht (inclusief doos)	27kg
EAN code	4948570123872

11 BIJPASSENDE ACCESSOIRES

Bevestigingen / Standdaards / Beugels [MD-WM2020](#), [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#)





Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED