

43" All-in-One PCAP interaktivní displej inspirovaný technologií a navržený pro kreativní prostory a sdílení

Užívejte si all-in-one interaktivní displej, který kombinuje to nejlepší z PCAP dotykové technologie, nabízející všestrannost a svobodu operačního systému Android, snadno přizpůsobitelného vašim potřebám instalací aplikací přímo do něj. Nabízí výkonný a přesto flexibilní uživatelský zážitek, podporující kreativní komunikaci s výhodami bezpečného a kontrolovatelného dotykového displeje.



Vylepšený design s celoplošným sklem modelu TF4339AS-B1AG se hodí pro integraci do široké škály prostředí, kde je potřebný upravený design a funkčnost, jako jsou huddle místnosti v moderních kancelářských prostorách, maloobchodní obchody a kiosky.

Vestavěný systém [iiSignage² CMS](#) (Content Management System) vám poskytuje úplnou kontrolu nad vaší zprávou a reklamou, vzdáleně a bezpečně. Aplikace [Aplikace EShare](#) umožňuje snadné vytváření nápadů a efektivní spolupráci ve vašem podniku nebo škole. Můžete začít sdílet bezdrátově snadněji než kdy dříve, zatímco funkce FailOver zajišťuje, že váš obsah je vždy aktivně zobrazován prostřednictvím vámi zvolených vstupů.

Pro snadnou integraci může být model TF4339AS-B1AG vybaven volitelnými externími montážními držáky ([OMK4-3](#)).



Android OS


Díky operačnímu systému Android můžete snadno přizpůsobit displej svým potřebám instalací aplikací přímo na něj.



The interactive 4K Touchscreens are the key for immersive interactive experiences for spatial retail design. Allow customers to explore your website right there and then or engage with a range of creative or experiential applications you want to host. The flexibility of either landscape or portrait modes with 24/7 Operation, built-in Android and MediaPlayer make this SERIES displays one of the most adaptable Touchscreens solutions around.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

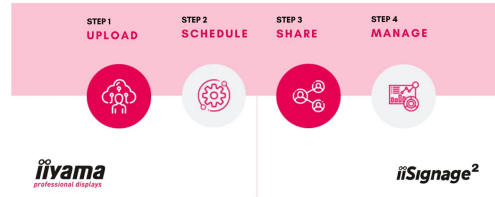

iiSignage²

- iiSignage² je naše platforma pro správu obsahu digitálních nápisů, která umožňuje snadno zobrazovat a ovládat obsah a bezpečně spravovat displeje. Systém pro správu obsahu (CMS) vám poskytuje úplnou kontrolu nad zobrazováním zpráv a reklam dálkově a bezpečně.



Huddle Spaces

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka monitoru	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, AG potažené sklo, s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m ²
Propustnost světla	87%
Kontrast	1200:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (72% NTSC)
Horizontalfrequenz	23 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Velikost bodů	0.245mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	bonded PCAP
Touchpunkte	40 (HID, pouze s podporovanými OS)
Přesnost dotyku	+/- 2.5mm
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Through-Glass	6mm
Palm odmítnutí	ano

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 (Získat / Nastavit příkaz funkce) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 10W
HDCP	2.2
USB ports	x3 OUT (2.0 x1 (up Type B), 2.0 x2 (Type A))

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 11 OS, iiSignage ² , EShare, FailOver
Hardware	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	rukojeti
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Anti image retention	ano
Tloušťka skla	3mm
Tvrдост skla	3H
60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Rámeček	metal
Zámek kláves OSD	ano
Zámek dálkového ovládání	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Nastavitelné parametry	obrázek (jas, kontrast, ostrost, úroveň pozadí, odstín, barva, redukce šumu, výběr gammy, nízké modré světlo, barevná teplota, barevná kontrola, přeskanování, reset obrazu), obrazovka (režim zoomu, vlastní zoom, reset obrazovky), zvuk (balance, výšky, basy, hlasitost, audio out (line out), max. hlasitost, min. hlasitost, tichý režim, reset zvuku, synchronizace audio out, nastavení reproduktorů), konfigurace 1 (Android spouštěč, stav zapnutí, uzamčení dotyku, režim dotyku, režim myši, úspora panelu, směrování RS232, spuštění zdroje, WOL, reset konf. 1, tovární reset), konfigurace 2 (časový limit OSD, horizontální pozice OSD, vertikální pozice OSD, rotace systému, info OSD, logo a animace, nastavení loga, nastavení animace, identifikace monitoru, informace o monitoru, verze HDMI, reset konf. 2), pokročilé volby (režim kiosku, boční panel, obraz bez signálu, motorizovaný stojan, IR ovládání, LED indikátor napájení, ventilátor, vypnutí časovače, plán, HDMI s jedním kabelem, vypnutí HDMI s jedním kabelem, failover, jazyk, průhlednost OSD, úspora energie, reset pokročilých opcí)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	200 x 200mm
Mini PC mount	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Kryt kabelů	ano

Dálkové ovládání ano (včetně baterie)

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 52.1W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energetická třída
(Regulation (EU)
2017/1369)

F

REACH SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 997.2 x 585.4 x 63.4mm

Rozměry balení Š x V x D 1105 x 712 x 157mm




Váha (bez balení) 22.1kg


Váha (s balením) 27kg

EAN code 4948570123872

11 KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držáky / Stojany / Konzoly [MD-WM2020](#), [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#)

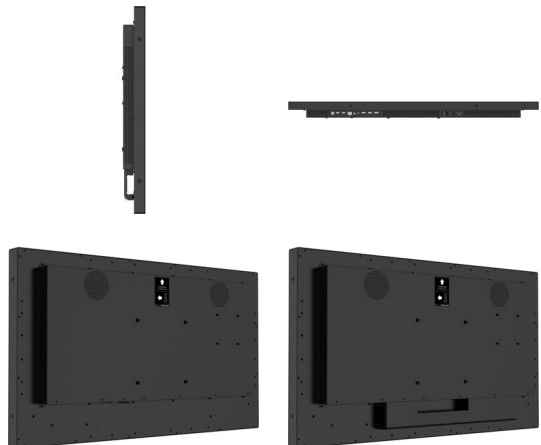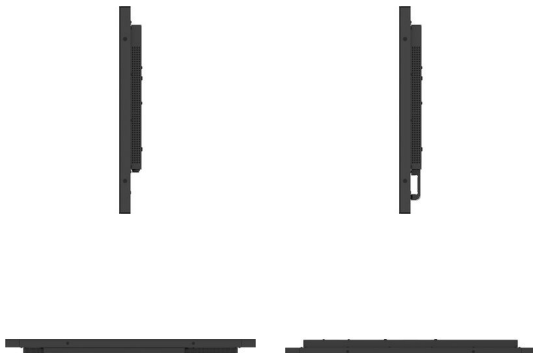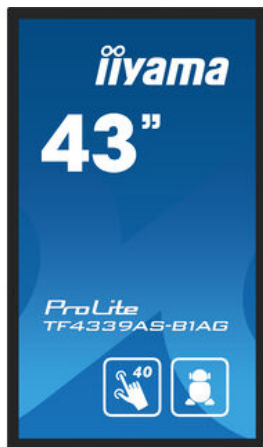



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED