

43" Open Frame PCAP interaktív nagyméretű kijelző 40pt érintőképernyő funkcióval, IPS panel technológiával és üvegen keresztüli érintés funkcióval, fekvő, álló vagy felfelé néző használatra



Enjoy an all-in-one interactive display that combines the best in PCAP Touchscreen technology, offering the versatility and freedom of Android OS, easily customized to your needs by installing applications directly to it. Offering a powerful, yet flexible user experience, fostering creative communication with the benefits of a secure and controllable Touchscreen.

The refined edge-to-edge glass design of the TF4339AS-B1AG lends itself for integration into a large variety of environments where polished design and functionality are needed, like Huddle spaces in the modern office space, Retail shops and Kiosks.

The on-board [iiSignage² CMS](#) (Content Management System) gives you total control of your messaging and advertising, remotely and safely. The [EShare App](#) enables you to bring effortless ideation and efficient collaboration in your enterprise or school. You can start sharing wireless easier than ever before; while the FailOver feature ensures your content is always actively displayed through your choice of inputs

For ease of integration, the TF4339AS-B1AG can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK4-3](#)).



Android OS


Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.



The interactive 4K Touchscreens are the key for immersive interactive experiences for spatial retail design. Allow customers to explore your website right there and then or engage with a range of creative or experiential applications you want to host. The flexibility of either landscape or portrait modes with 24/7 Operation, built-in Android and MediaPlayer make this SERIES displays one of the most adaptable Touchscreens solutions around.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

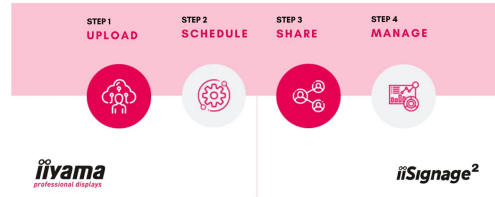

iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.



Huddle Spaces

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szétlől szelig érő üveg, Open Frame
Átló	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, AG coated glass, matte finish, haze 25%
Natív felbontás	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Fényáteresztés	87%
Statikus kontraszt	1200:1
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (72% NTSC)
Horizontális szinkronizálás	23 - 85kHz
Látható terület Sz x M	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixel magasság	0.245mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	kötött PCAP
Érintőpontok	40 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2.5mm
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jebemenet	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 (Control and Internet)
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 10W
HDCP	2.2

USB portok x3 OUT (2.0 x1 (up Type B), 2.0 x2 (Type A))

04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 11 OS, iiSignage ² , EShare, FailOver
Hardver	CPU: A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	fogantyúk, üvegen keresztüli érintőképernyő, hőmérséklet-érzékelő OSD ventilátor vezérléssel
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Üveg vastagsága	3mm
Üveg keménysége	3H
60950 Ball drop teszt	igen
Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
Ház (káva)	fém
OSD billentyűzár	igen
Távírányító lezárás	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB

Felhasználói vezérlők picture (brightness, contrast, sharpness, back level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temp., colour control, overscan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out (line out), max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, Touch lock, Touch mode, mouse mode, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, conf.1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor info, HDMI version, conf. 2 reset), advanced options (kiosk mode, side bar, no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, fan, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire off, failover, language, OSD transparency, power saving, advanced options reset)

Plug&Play DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	200 x 200mm
Mini PC tartó	VESA 100 x 100, NUC INTEL
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás (1.8m), USB (1.8m), DP (1.8m)
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Kábel takaró	igen
Távírányító	igen (elemeket tartalmazza)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	52.1W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG





Előírások	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet


10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	997.2 x 585.4 x 63.4mm
Doboz méretei Sz x H x M	1105 x 712 x 157mm
Súly (doboz nélkül)	22.1kg
Súly (dobozzal)	27kg
EAN kód	4948570123872

11 KOMPATIBILIS TARTOZÉKOK

Tartók / állványok / konzolok [MD-WM2020](#), [MD-WLIFT2031-W1](#), [MD-CAR2031-B1](#)

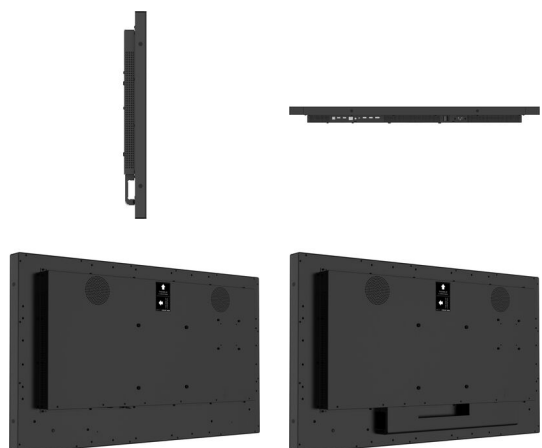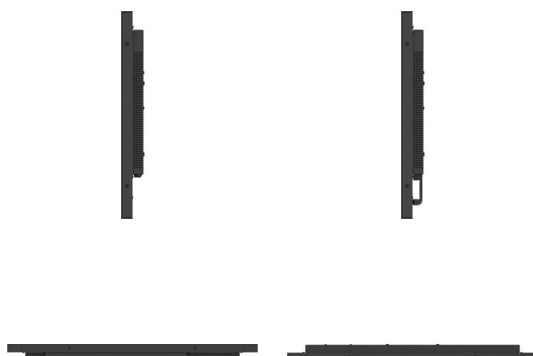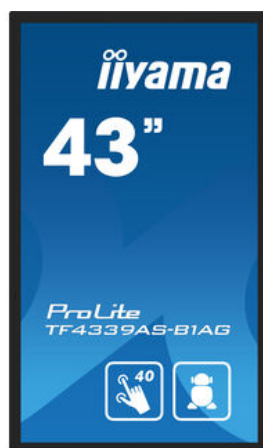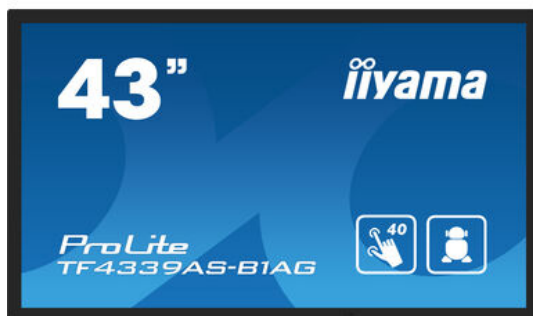



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED