



## 27" QHD monitor sa IPS tehnologijom panela, RJ45 (LAN), KVM prekidačem i USB-C priključnom stanicom sa napajanjem od 96W

Otkrijte XUB2797QSNP, 27" QHD IPS monitor opremljen USB-C priključkom, KVM prekidačem i RJ45 za LAN povezivanje. KVM prekidač omogućava povezivanje više računara preko jedne konzole. Oslobođite se mnoštva kablova pomoću USB-C priključne stanice koja prenosi sve podatke (audio i video) dok napaja vaš prenosni računar. Lako proširite radnu površinu kreiranjem podešavanja sa dva monitora sa DisplayPort izlazom. Uživajte u preciznim bojama i širokim uglovima gledanja zahvaljujući IPS tehnologiji panela. Iskoristite izuzetne performanse za digitalnu obradu fotografija i veb dizajn, zahvaljujući WQHD rezoluciji i visokom kontrastu. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 150 mm i mehanizme nagiba/zakretanja za portretni režim, optimizujući udobnost dok radite sa obimnim tabelarnim prikazima.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablu koji povezuje vaš laptop \* sa USB C konektorom na monitoru.

\* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.

KVM SWITCH

Posedovanje monitora sa KVM prekidačem omogućava vam da delite uređaje povezane preko USB-a na vaš monitor sa dva različita računara. Samo promenite ulaz signala u OSD meniju monitora i vaša tastatura, miš i web kamera će se prebaciti sa vašeg radnog laptopa na računar za igranje.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 151KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 96W)
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 15W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

## 03 KARAKTERISTIKE

KVM svic	da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-Style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sinc), podešavanja boja (i-Style boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisnička podešavanja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, razno 1 (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, RGB opseg), ostalo 2 (USB BC, MST, USB, KVM, LED, informacije o ekranu, MAC adresa), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI, DP, USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde Iiyama registruje proizvod. Molimo posetite <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	679 x 427 x 130mm
Težina (bez kutije)	6.1kg
Težina (sa kutijom)	8.7kg
EAN kod	4948570124329

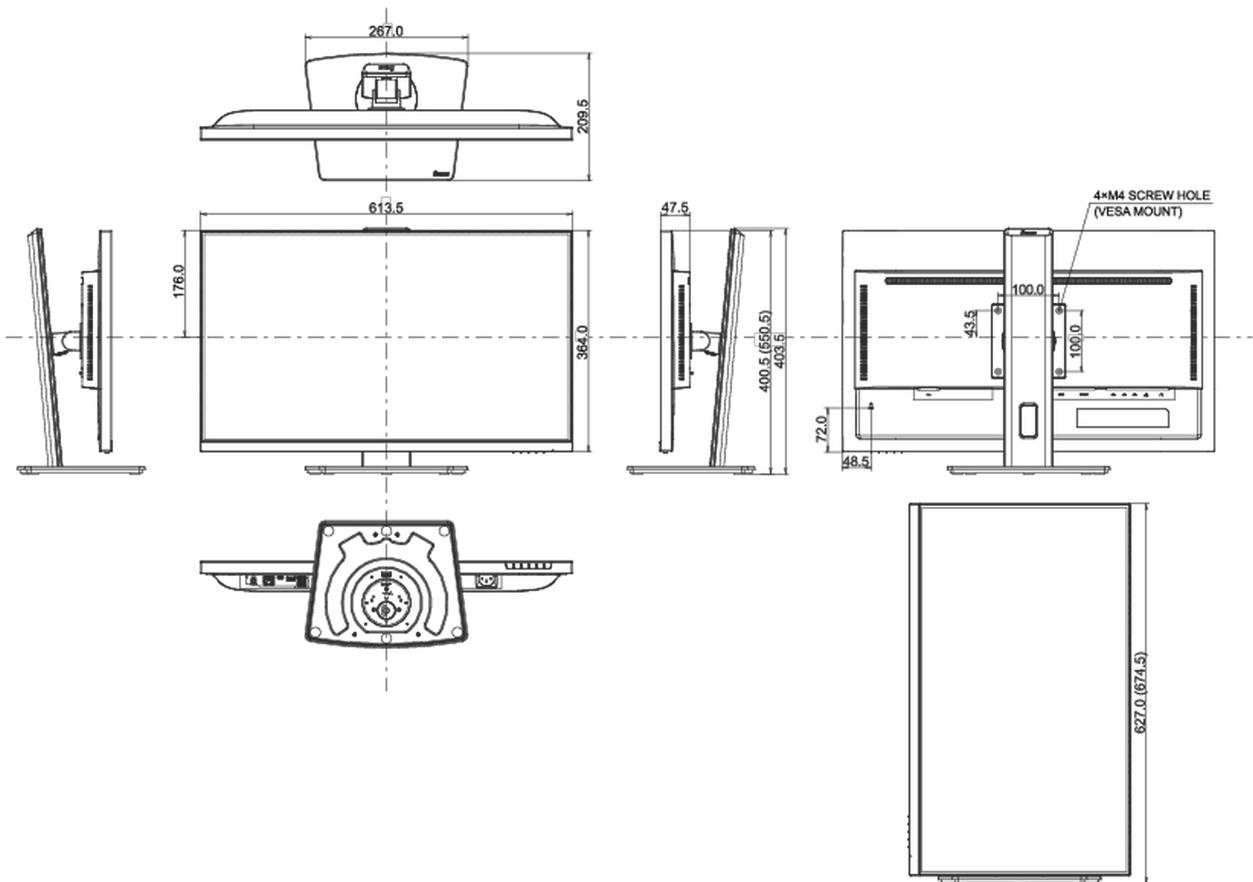

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED