


## 98" 4K UHD Professional Digital Signage display met Android OS, iiSignage<sup>2</sup> en OPS PC slot



Kies non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale alles-in-één signage-oplossing voor missiekritieke omgevingen. Dit scherm met een helderheid van 500cd/m<sup>2</sup> beschikt over het Android 11 besturingssysteem, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (Content Management Software), Signal FailOver en [EShare](#), en biedt een eenvoudige gebruikerservaring, waardoor het maken, beheren en delen van inhoud een fluitje van een cent is. De OPS PC-sleuf biedt een ingebedde PC-optie voor totale flexibiliteit, beveiliging en controle. Met WiFi-functionaliteit is de LH9875UHS-B2AG klaar voor het op afstand leveren van inhoud via uw netwerk, of u kunt ervoor kiezen om LAN-besturing te gebruiken.

Dankzij de veelzijdige oriëntatie, strakke vormgeving en 24/7 betrouwbaarheid kan dit scherm moeiteloos worden geïntegreerd in elke zakelijke omgeving. Of het nu wordt gebruikt in de detailhandel, zakelijke, hospitality- of onderwijsinstellingen, de LH9875UHS-B2AG zal ongetwijfeld uw publiek boeien en een blijvende indruk achterlaten.

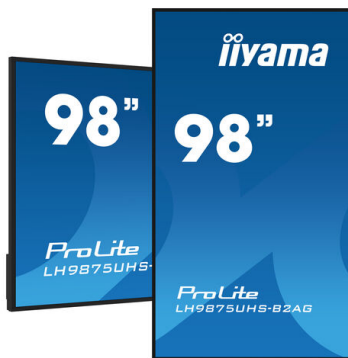

## Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.




## Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

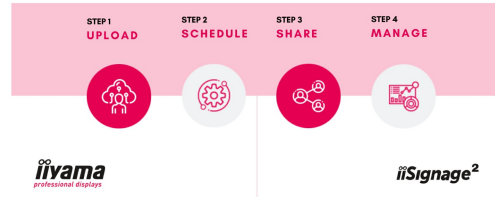

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



## Smart Display Module

Een Smart Display Module (Klein / Groot) is een plug-in module die gemakkelijk in de meest stijlvolle en ultra-dunne displays kan worden geplaatst. Deze kleine module levert geweldige prestaties met minimale installatie en beheer. Optioneel verkrijgbaar.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|   |  |
|---|--|
| <b>Design</b>   | Thin bezel   |
| <b>Beelddiagonaal</b>                                 | 97.5", 247.7cm   |
| <b>Paneel</b>   | IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25%                                      |
| <b>Resolutie</b>                                      | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)  |
| <b>Beeldverhouding</b>                                | 16:9   |
| <b>Paneel helderheid</b>                              | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Statisch contrast</b>                              | 1200:1   |
| <b>Reactietijd (GTG)</b>                              | 8ms  |
| <b>Inkijkhoek</b>                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| <b>Kleurondersteuning</b>                             | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)  |
| <b>Horizontale frequentie</b>                         | 28 - 160kHz  |
| <b>Zichtbaar formaat</b>                              | 2159 x 1214mm, 85 x 47.8"  |
| <b>Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)</b> | 14.9mm, 14.9mm, 14.9mm   |
| <b>Pixel pitch</b>                                    | 0.562mm  |
| <b>Kleur behuizing en afwerking</b>                   | zwart, mat   |

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Analoge video ingang</b>   | VGA x1 (DVI-I: VGA+DVI)   |
| <b>Digitale video ingang</b>  | DVI x1 (max. 1920x1080@60Hz)<br>HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840x2160 @60Hz) |
| <b>Audio ingang</b>           | Mini jack x1 (3.5mm)  |
| <b>Besturing IN</b>           | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)  |
| <b>Digitale video uitgang</b> | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)  |
| <b>Audio uitgang</b>          | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Luidspreker 2 x 16W   |
| <b>Besturing UIT</b>          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)   |
| <b>HDCP</b>                   | v.1.4 & 2.2   |
| <b>USB poorten</b>            | x2 (v.2.0)  |

### 03 KENMERKEN

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Geïntegreerde software</b> | Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare |
| <b>WiFi</b>                   | ja (Ingebouwd, 2.4G/ 5G)  |
| <b>Hardware</b>               | CPU: A73*4+A53*4, GPU: Mali G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB                              |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Extra</b>                      | OPS PC Slot, micro SD card slot, Wandmontagekit inbegrepen (VESA 800x600mm) |
| <b>Max. continue bedrijfsduur</b> | 24/7  |
| <b>Anti-beeldretentie</b>         | ja  |
| <b>Video wall / daisy chain</b>   | Yes, (MST-output)   |
| <b>Media playback</b>             | ja  |
| <b>Behuizing (bezel)</b>          | metaal  |

## 04 ALGEMEEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>OSD-talen</b>              | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB   |
| <b>Bedieningsknoppen</b>      | Aan/Uit schakelaar, Geluid uit, Signaalinvoer, Volume +, Volume - Omhoog, Omlaag, Menu   |
| <b>Gebruikersinstellingen</b> | beeldinstellingen (helderheid, contrast, scherppte, zwartniveau, tint, kleur, geluidsreductie, gammaselectie, kleurtemperatuur, kleurregeling, overscan, reset beeld), scherm (H-positie, V-positie, klok, klokfase, zoommodus, aangepaste zoom, auto aanpassen, reset scherm), audio (balans, hoge tonen, bas, volume, audio uit, maximum volume, minimum volume, dempen, audiobron, reset audio, audio uit synchr., instelling luidspreker), configuratie 1 (status inschakelen, paneelbesparing, RS232-routing, bron opstarten, WOL, reset configuratie 1, fabrieksreset), configuratie 2 (OSD time-out, H-positie OSD, V-positie OSD, rotatie, informatie OSD, logo, monitor-ID, monitorinformatie, DP versie, HDMI-versie, reset configuratie 2), geavanceerde optie (IR-regeling, LED-stroomlampje, toetsenbordregeling, tegels, uit-timer, planning, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, Failover, taal, OSD-transparantie, energiebesparing, OPS PC instellingen, reset geavanc. optie), Android-instellingen (netwerk & internet, apps & notificaties, display, signage display, beveiliging, taal & invoer, datum & tijd, over apparaat) |
| <b>Plug&amp;Play</b>          | DDC2B  |

## 05 MECHANISME

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Beeld-oriëntatie</b>    | landscape, portrait               |
| <b>Fanless design</b>      | ja                                |
| <b>VESA montage</b>        | 800 x 600mm                       |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b> | 0°C - 40°C                        |
| <b>MTBF</b>                | 50.000 uren (exclusief backlight) |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kabels</b>            | Stroom, HDMI, RS-232c  |
| <b>Handleiding</b>       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies  |
| <b>Overige</b>           | Wandmontagebeugel, Wandmontagehandleiding, Schroeven, Schroefpluggen, Stickers voor schroefgaten |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)  |

## 07 POWER-MANAGEMENT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Voeding</b>           | intern                                      |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Energieverbruik</b>   | 331W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie  
klasse (Regulation  
(EU) 2017/1369)

F

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 2204.9 x 101.7 x 1260.4mm






Doos afmetingen B x H x D 2525 x 435 x 1750mm

Pallet volume 12pcs

Pallet afmetingen B x H x D 2360 x 1140 x 1566mm

Gewicht (zonder doos) 77.8kg

EAN code 4948570124923

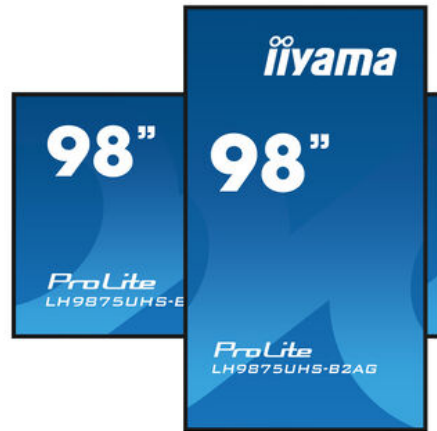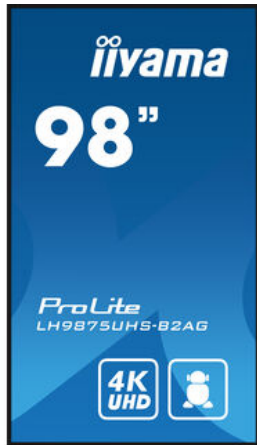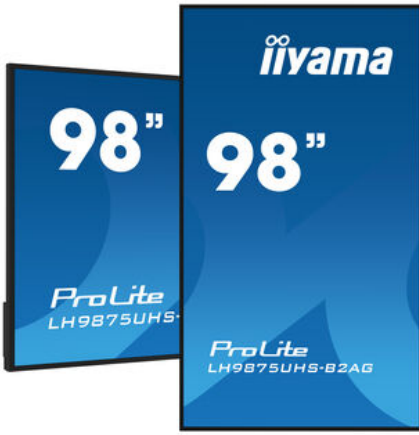



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED