




24" IPS technology panel with 100Hz refresh rate and 150mm height adjustable stand

The stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2491H perfect for multi-monitor setups. The IPS panel technology ensures accurate and consistent color reproduction with wide viewing angles, while the 100Hz refresh rate enhances image smoothness. High contrast and brightness levels make this monitor ideal for photographic and web design work. It is equipped with a headphone socket, HDMI and DisplayPort connections, and features a blue light reducer function to minimize eye fatigue. Additionally, the ergonomic 150mm height-adjustable stand offers optimal user comfort, making this 24" monitor an excellent choice for both multi-monitor configurations and office applications.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite XU2491H-B1](#)



HAS (150mm) + PIVOT

Az állítható magasságú állvánnyal ergonomikus munkapozíciót és testhelyzetet alakíthat ki, amely megfelel az összes egészségügyi és biztonsági követelménynek. Ez nemcsak megelőzi az egészségügyi problémák kialakulását, hanem növeli a termelékenységet is. Az elforgatási funkció lehetővé teszi a képernyő fekvő helyzetből álló helyzetbe történő forgatását, amely akkor lehet hasznos, ha olyan helyen kell alkalmazni, ahol nagyobb magasság, mint szélesség áll rendelkezésre.

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 23.8" |
| Panel | IPS panel technology LED, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 300 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1300:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (MPRT) | 0.5ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 150kHz |
| Látható terület Sz x M | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel magasság | 0.275mm |
| Szín | matt, fekete (matt, fekete) |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Extra | i-style Colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu, Up/Volume, Down/Eco, Input/Exit |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res Technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, MBR, Adaptive Sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, OSD background, OSD rotate, language, display information) extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo) |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 120°; 60° bal; 60° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

539.5 x 343 (493) x 209,5mm

Doboz méretei Sz x H x M

640 x 390 x 145mm

Súly (doboz nélkül)


5.1kg

Súly (dobozzal)

6.4kg

EAN kód

4948570124763

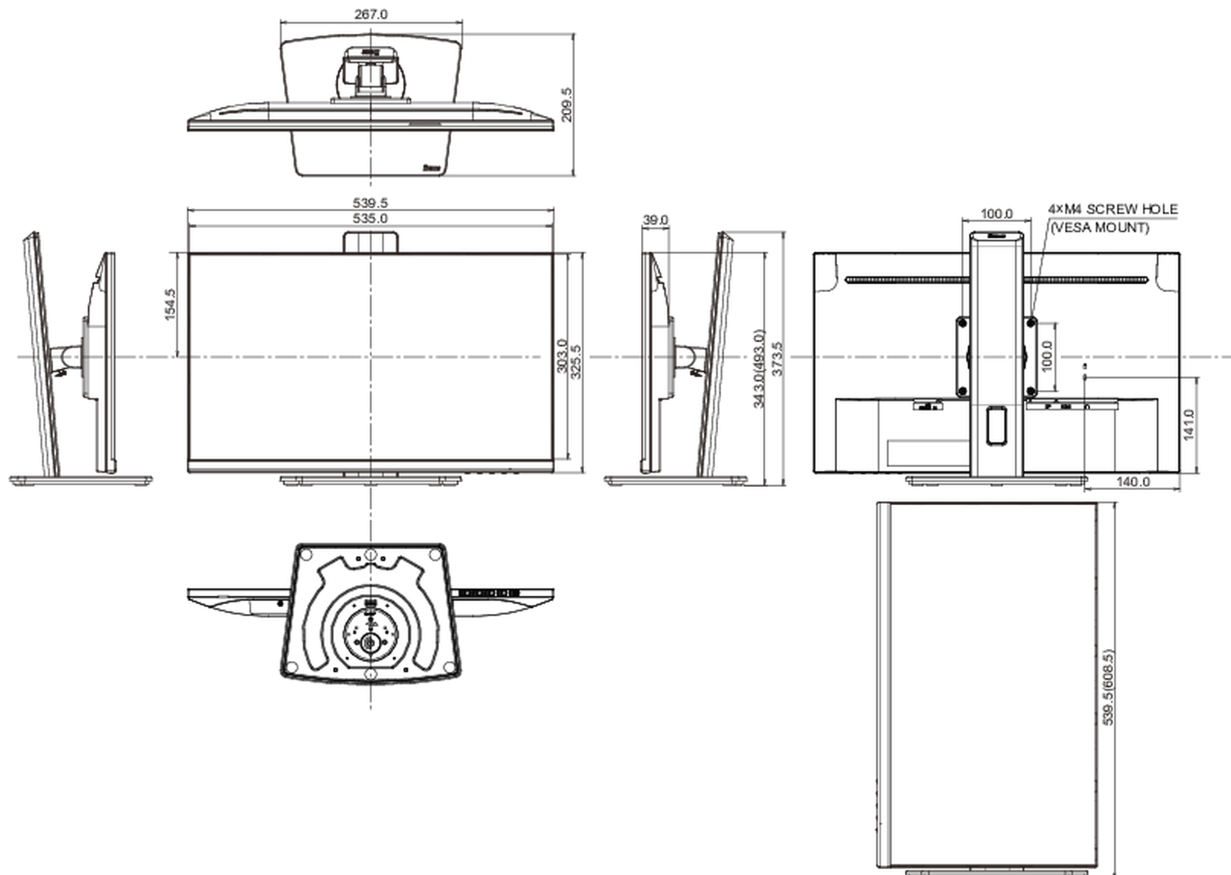

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED