




### Bereik de overwinning met de GB2745QSU Black Hawk 100Hz IPS-monitor met 1ms MPRT

Geniet van buitengewone game-excellentie met de 27" GB2745QSU Black Hawk-monitor. Dit scherm pronkt met geavanceerde IPS-paneeltechnologie, WQHD resolutie (2560x1440), een verversingssnelheid van 100Hz en een snelle responstijd van 1ms MPRT. Til je game-avontuur naar het volgende niveau dankzij Adaptive Sync-technologie en de Black Tuner-functie, die zorgt voor kraakheldere zichtbaarheid, zelfs in de donkerste scènes.

Kantel, draai of verstel de monitor tot wel 15cm in hoogte om de juiste ergonomisch zithouding aan te nemen en geniet in alle comfort van jouw marathon gaming-sessies.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2745HSU-B1 \(1920x1080\)](#) , [G-Master G2745QSU-B1 \(2560x1440\)](#) , [G-Master G2745HSU-B2 \(1920x1080\)](#) en [G-Master G2745QSU-B2 \(2560x1440\)](#).

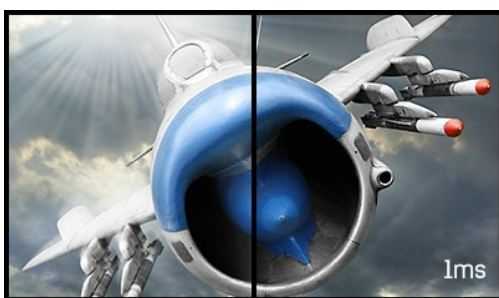

1ms



100Hz

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.5cm
Paneel	IPS, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1300:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 151kHz
Zichtbaar formaat	596.7. x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.2 DC5V, 900mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	Adaptive Sync - 2560 x 1440 @48-100Hz
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Volume, Black Tuner/ MBR/ Adaptive Sync/ Nachtmodus, Invoerselectie/ Afsluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, AC, Eco, Black Tuner, kleurverzadiging, MBR, Adaptive Sync), bronselectie, audio-instellingen (volume, dempen audio), gebruikersmodi, kleurinstellingen (6-assen, gamma, blauwlichtreductie, kleurtemp., gebruikersvooringstelling), beelddaanpassing (i-Style Colour, scherp en zacht, RGB-bereik, videomodus aanpassen), taal, instellingsmenu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-tijd, opstartlogo, LED), weergave-informatie, herstellen
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	45°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	21W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	611.5 x 555.5 x 214mm
Doos afmetingen B x H x D	691 x 142 x 447mm
Gewicht (zonder doos)	5.5kg
Gewicht (inclusief doos)	7.2kg
EAN code	4948570124756

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED