




### Sumérgete en el juego con el GC2480HSU Red Eagle curvo con frecuencia de actualización de 180Hz

La matriz VA curva 1500R con frecuencia de actualización de 180Hz y un tiempo de respuesta de 0,5 ms MPRT te ofrece una experiencia de visualización excepcional y garantiza una calidad de imagen excelente.

LA pantalla GC2480HSU mejorada por la función Black Tuner, proporciona visibilidad detallada en escenas oscuras, permitiéndole captar cada detalle, incluso en condiciones de poca luz.

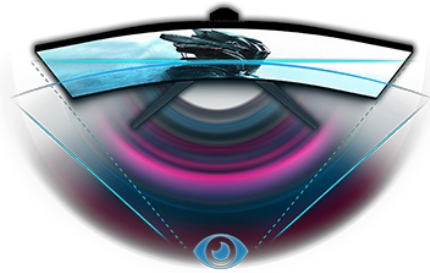

**DISEÑO CURVO 1500R**

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.



**180Hz & 0.5ms MPRT**

Con una frecuencia de actualización de 180Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23,6", 59.8cm
Pantalla	VA
Curvo	1500R
Resolución nativa	1920 x 1080 @180Hz (2.1 megapixel)
Resolucion nativa	180Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 96%, NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 200kHz
Área de visualización h x v	521.4 x 293.3mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.271mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	si
HDR	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú (Arriba/Submenú, Abajo/Selección de entrada, Izquierda/ECO, Derecha/Volumen)
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, ajuste de área negra, saturación de color, reducción de desenfoque de movimiento, AMD FreeSync), fuente de entrada, configuración de audio (volumen, silencio), grabación de ajustes del usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, gamma, reducción de luz azul, temperatura de color, preajuste de usuario), ajuste de imagen (i-Style Color, tecnología x-res, nitidez, gama RGB, configuración de modo de vídeo), idioma, menú de configuración (posición horizontal OSD, Posición vertical de OSD, tiempo de espera de visualización de OSD, logotipo de bienvenida, LED de encendido), información de visualización
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables sí

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 21W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 535.5 x 394.5 x 202mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 622 x 408 x 171mm

Peso (sin caja) 3.8kg

Peso (con caja) 6kg

Código EAN 4948570124503

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED