



## 21,5" dotykový monitor PCAP 10pt s technologií panelu IPS, skleněnou konstrukcí Edge-to-Edge a povrchovou úpravou proti oslnění

Monitor ProLite T2252MSC-B2AG s rozlišením Full HD (1920x1080) a přesnou projekční kapacitní 10bodovou dotykovou technologií poskytuje bezproblémovou a přesnou odezvu na dotyk. Díky technologii IPS LCD obrazovky nabízí výjimečný barevný výkon a široké pozorovací úhly, takže je ideální volbou pro širokou škálu interaktivních aplikací. Flexibilní stojan lze umístit do několika úhlů, což vytváří pohodlný a ergonomický uživatelský zážitek, a integrovaný systém správy kabelů skrývá všechny kabely a elektrické vodiče, čímž vzniká úhledný pracovní prostor bez kabelů. Kromě toho sklo od okraje k okraji a ultra tenký design vytvářejí poutavý vzhled. ProLite T2252MSC-B2AG je ideálním řešením pro interaktivní nápisy, instore prodejny, pokladny a interaktivní prezentace.

### 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.5cm
Panel	IPS
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Jas	215 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	86%
Kontrast	1000:1
Čas reakce (GTG)	5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Velikost bodů	0.249mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.
Palm odmítnutí	ano

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 1W
HDCP	ano
USB HUB	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 VLASTNOSTI

Extra	Povlak proti otiskům prstů, podpora dotyku v rukavicích (tloušťka +2 mm)
Tvrдость skla	7H
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Joystick: pravý/menu/enter, levý/input/exit, nahoru/energie, vypnutí, napájení
Nastavitelné parametry	nastavení obrazu (jas, kontrast, i-Style, adv. kontrast, ECO, OD, X-Res), nastavení barev (gamma, rozsah rgb, teplota barev), nastavení obrazu (nastavení režimu videa, redukce modrého světla, ostrost a jemnost), OSD (horizontální poloha, vertikální poloha, čas, pozadí), extra (reset, dcc/ci, výběr signálu, hlasitost, ztlumení, úvodní logo, led, dotykový spínač)
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Redukce modrého světla	ano
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	90° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
MTBF	50000 hours (bez podsvícení)

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Kryt kabelů	ano

## 08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	13W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	493.5 x 361.5 x 239.5mm
Rozměry balení Š x V x D	560 x 350 x 150mm
Váha (bez balení)	4.5kg
Váha (s balením)	6kg
EAN code	4948570125180

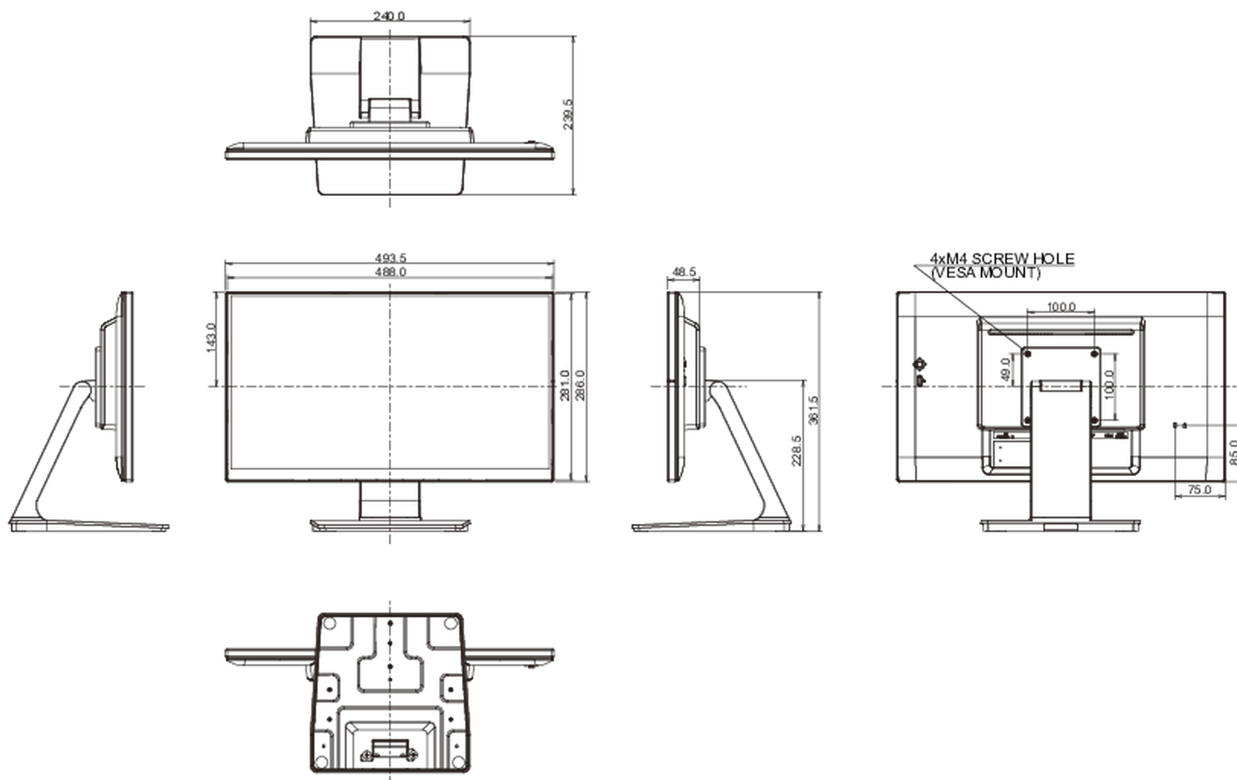

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED