



## Monitor da 21.5" con tecnologia touchscreen P-CAP da 10 punti tattili, pannello IPS, design frontale in vetro Edge-to-Edge e rivestimento antiriflesso

Con una risoluzione Full HD 1920x1080 e la tecnologia Projective Capacitive a 10 punti tattili, il ProLite T2252MSC-B2AG offre una risposta tattile precisa e accurata. Dotato di tecnologia IPS LCD, offre eccezionali prestazioni cromatiche e ampi angoli di visione, che lo rendono una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni interattive. Il supporto flessibile può essere posizionato in diverse angolazioni, creando un'esperienza d'uso comoda ed ergonomica, mentre il sistema di gestione dei cavi integrato nasconde tutti i cavi e i fili elettrici, creando uno spazio di lavoro ordinato e privo di cavi. Inoltre, il vetro Edge-to-edge e il design ultrasottile creano una finitura accattivante. Il rivestimento Anti Glare consente di evitare problemi dovuti ai riflessi e alle sorgenti luminose esterne che influenzano la riproduzione di colori, il contrasto e la nitidezza. Il ProLite T2252MSC-B2AG è la soluzione ideale per presentazioni interattive, la segnaletica interattiva, la vendita al dettaglio nei negozi e punti vendita.

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	21.5", 54.5cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Luminosità	215 cd/m <sup>2</sup> con touch
Trasmissione luce	86%
Contrasto statico	1000:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83kHz
Angolo di visione L x H	478.6 x 260mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 TOUCH

<b>Tecnologia touchscreen</b>	projective capacitive
<b>Punti tocco</b>	10 (HID, only with supported OS)
<b>Modalità tocco</b>	penna, dito, guanto
<b>Touch interface</b>	USB
<b>Sistema operativo supportato</b>	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.
<b>Palm rejection</b>	si

## 03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso digitale</b>	HDMI x1 DisplayPort x1
<b>Audio uscita</b>	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 1W
<b>HDCP</b>	si
<b>USB HUB</b>	x2 (USB 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

## 04 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Extra</b>	Rivestimento anti-impronta, supporto al tocco con la mano guantata (spessore +2 mm)
<b>Resistenza vetro</b>	7H
<b>Blocco OSD</b>	si

## 05 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Pulsanti controllo</b>	Joystick: destra/menu/enter, sinistra/ingresso/uscita, su/eco, giù, alimentazione
<b>Controllo utente</b>	regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, i-Style, contrasto avanzato, ECO, OD, X-Res), impostazioni del colore (gamma, gamma rgb, temp. colore), impostazioni dell'immagine (regolazione modalità video, riduttore luce blu, nitidezza e morbidezza), OSD (posizione orizzontale, pos. verticale, ora, sfondo), extra (reset, dcc/ci, selezione segnale, volume, mute, logo di apertura, led, interruttore a sfioramento)
<b>Utilità</b>	brevettato Kensington-lock™
<b>Riduzione luce blu</b>	si
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 MECCANICA

<b>Angolo di inclinazione</b>	90° alto; 5° giù
<b>Montaggio VESA</b>	100 x 100mm
<b>MTBF</b>	50000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 07 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Copertura cavi</b>	si

## 08 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	13W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

## 09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	493.5 x 361.5 x 239.5mm
Box dimensioni L x H x P	560 x 350 x 150mm
Peso (netto)	4.5kg
Peso (lordo)	6kg
EAN code	4948570125180

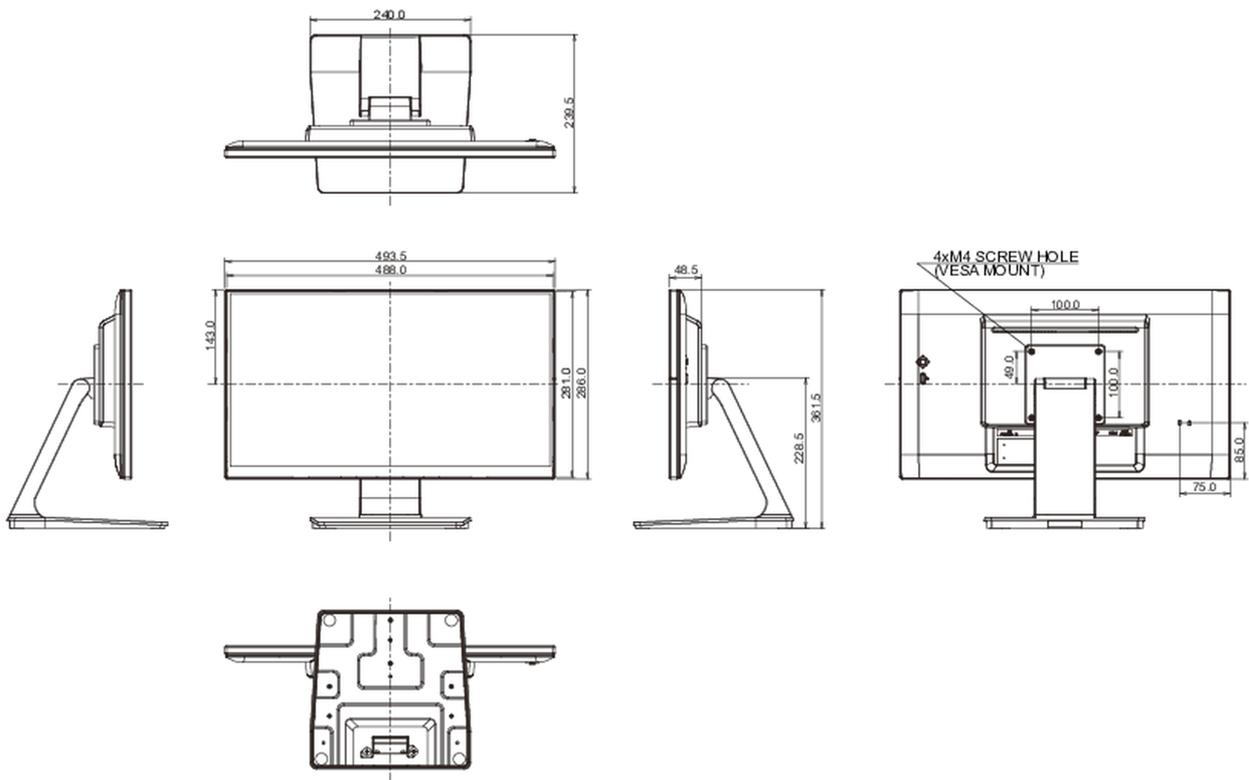

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED