


**IFP INTERACTIVE DISPLAYS****BİLGİLER****86" Google EDLA sertifikalı interaktif ekran, eğitim ve iş dünyasında sorunsuz entegrasyon ve iş birliği sağlar**

TE8613A-B1AG, performans ve hassasiyeti yeniden tanımlayan, 4K UHD çözünürlüğe sahip Google EDLA sertifikalı üstün bir interaktif ekrandır. LCD Zero Airgap ekranı ile paralaksı ortadan kaldırırken, avuç içi reddetme özelliğine sahip PureTouch-IR+ teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve hassas bir etkileşim sunar.


Android 14-EDLA ile çalışan iiWare 21E, WiFi-6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı ile donatılmış olup, iiControl (DMS) desteğiyle ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kullanıcı dostu iiShare uygulaması ile gelişmiş kablosuz ekran paylaşımının keyfini çıkarın ve enerji verimliliği için PIR hareket sensörü ile güvenlik için NFC okuyucu gibi ek özelliklerden faydalanın. İş yerleri ve eğitim ortamları için mükemmel bir çözüm sunarak iş birliğini, iletişimi ve gelişimi destekler.

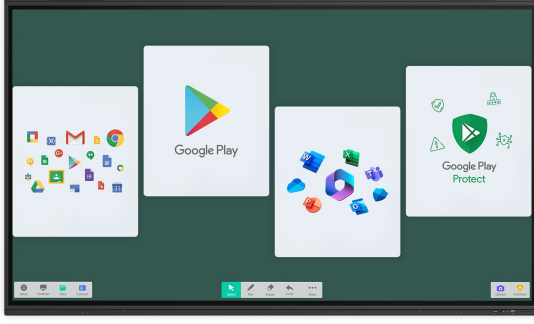

### Google EDLA Sertifikalı

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.

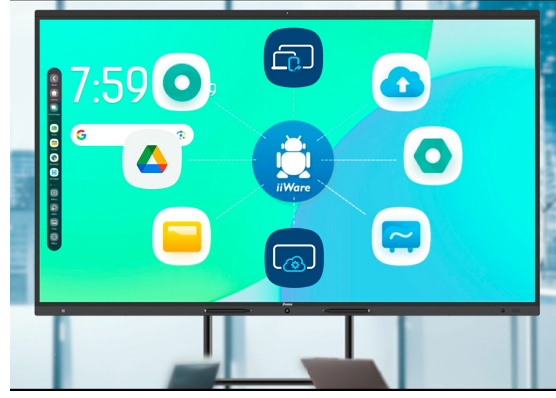

### iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



### Quick Radial Menu

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüü açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.



### iiControl - DMS

iiControl, organizasyonlara terminal ekipmanları için kullanışlı ve hızlı bir birleşik yönetim çözümü sunar, verimli ve gerçek zamanlı bir ekipman yönetim sistemi kurar, kampüs/ofis alanlarını dijitalleştirmeye yardımcı olur ve cihaz yönetimini son derece kolaylaştırır. iyama DMS, GDPR'ye uyumu sağlamaya kararlıdır.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS
Touch Glass	Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Zero Bonding
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	450 cd/m <sup>2</sup>
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Yatay Sync	30 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Piksel Aralığı	0.493mm

### 02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	PureTouch-IR <sup>+</sup>
Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Tarama hızı	200Hz
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, , (Pasif kalem, Opak nesnelere)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iyyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dokunmatik, 1x ön: 100W PD, 1x arka: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1 (Microphone)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (Headphone) Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer)

<b>Monitor control output</b>	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
<b>HDCP</b>	2.3
<b>USB Portları</b>	x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)

## 04 ÖZELLİKLER

<b>Dahili OS</b>	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare özellikli iiWare 21E ( AndroidOS 14)
<b>WiFi</b>	(WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
<b>NFC/RFID</b>	CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB
<b>Ekstra</b>	Ortam ışığı sensörü, NFC okuyucu, PIR hareket sensörü, isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem (antibakteriyel kaplama)
<b>Kiosk Modu</b>	evet
<b>Cam Kalınlığı</b>	3.2mm
<b>Cam Sertliği</b>	7H
<b>OSD tuş kilidi</b>	evet

## 05 GENEL

<b>OSD dilleri</b>	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
<b>Kontrol Düğmeleri</b>	Güç, Ev; Dokunma dondurma; Hacim, Giriş (kaynak)
<b>Kullanıcı kontrolleri</b>	Genel ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), Ekran ayarları (otomatik parlaklık, ECO, Göz bakımı, Kağıt göz bakımı, Görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik, renk sıcaklığı, gelişmiş ayarlar), Ses ayarları (ses modu, ses seviyesi, bas, tiz, denge, sessiz) Ekran ayarları (piksel kaydırma, otomatik arka ışık, ECR), Uygulama ayarları (ağ ve internet, uygulamalar, depolama, kişisel, Google, gelişmiş, yönetim, sistem, hakkında)
<b>Mavi ışık azaltıcı</b>	evet
<b>Flicker free</b>	evet
<b>Garanti</b>	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

## 06 MEKANİK

<b>Fansız tasarım</b>	evet
<b>MTBF</b>	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

<b>Kablolar</b>	güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
<b>Dokunmatik kalem</b>	x4 (Çift işlevli kalem, antibakteriyel kaplama)
<b>Diğer</b>	Duvara Montaj Braketi (VESA 800x600), Web kamerası için montaj braketi

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 0.5W stand by

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , (RoHS)

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1955.6 x 1154 x 87mm

Kutu boyutları G x Y x D 2095 x 1265 x 185mm

Ağırlık (kutu hariç) 66.8kg

EAN kodu 4948570124824

## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPK01L



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED