

**IFP INTERACTIVE DISPLAYS****BİLGİLER**


## 55" Google EDLA sertifikalı interaktif ekran, eğitim ve iş dünyasında sorunsuz entegrasyon ve iş birliği sağlar



TE5513A-B1AG, performans ve hassasiyeti yeniden tanımlayan, 4K UHD çözünürlüğe sahip Google EDLA sertifikalı üstün bir interaktif ekrandır. LCD Zero Airgap ekranı ile paralaksı ortadan kaldırırken, avuç içi reddetme özelliğine sahip PureTouch-IR+ teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve hassas bir etkileşim sunar.


Android 14-EDLA ile çalışan iiWare 21E, WiFi-6 ve Bluetooth 5.0 bağlantısı ile donatılmış olup, iiControl (DMS) desteğiyle ekosisteminize sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Kullanıcı dostu iiShare uygulaması ile gelişmiş kablosuz ekran paylaşımının keyfini çıkarın ve enerji verimliliği için PIR hareket sensörü ile güvenlik için NFC okuyucu gibi ek özelliklerden faydalanın. İş yerleri ve eğitim ortamları için mükemmel bir çözüm sunarak iş birliğini, iletişimi ve gelişimi destekler.

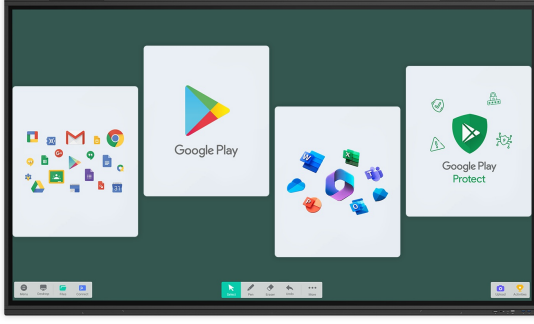

### Google EDLA Sertifikalı

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.

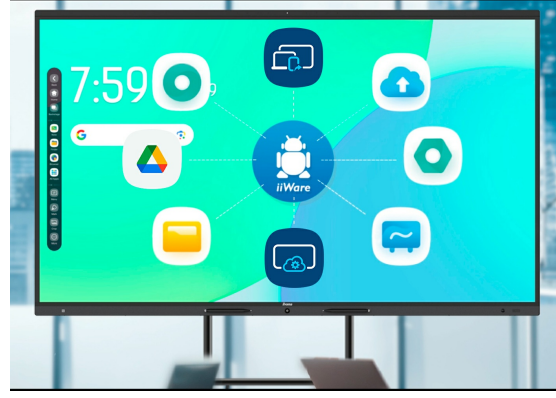

### iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



### Quick Radial Menu

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüyü açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.



### iiControl - DMS

iiControl, organizasyonlara terminal ekipmanları için kullanışlı ve hızlı bir birleşik yönetim çözümü sunar, verimli ve gerçek zamanlı bir ekipman yönetim sistemi kurar, kampüs/ofis alanlarını dijitalleştirmeye yardımcı olur ve cihaz yönetimini son derece kolaylaştırır. iyama DMS, GDPR'ye uyumu sağlamaya kararlıdır.

## ÖZELLİKLER

### 01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ekran Boyutu                   | 54.6", 138.8cm  |
| Diyagonal                      | 138.8cm   |
| Panel                          | IPS   |
| Çözünürlük                     | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                              |
| En-Boy Oranı                   | 16:9  |
| Panel Parlaklığı               | 450 cd/m <sup>2</sup>   |
| Işık geçirgenliği              | 88%   |
| Statik Kontrast                | 1200:1  |
| Tepki süresi (GTG)             | 8ms   |
| Görüntüleme Alanı              | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği                   | (NTSC 72%)  |
| Yatay Sync                     | 30 - 135kHz   |
| Görüntülenebilir alan<br>G x Y | 1210 x 680mm  |
| Piksel Aralığı                 | 0.315mm   |

### 02 DOKUNMATİK

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dokunmatik teknoloji           | PureTouch-IR <sup>+</sup>  |
| Dokunmatik Nokta Sayısı        | 40, 10pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)  |
| Tarama hızı                    | 200Hz  |
| Dokunma doğruluğu              | +/- 1mm  |
| Dokunma yöntemi                | , , (Pasif kalem, Opak nesneler)   |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Palm rejection                 | Evet   |

### 03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dijital sinyal girişi  | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod,<br>Dokunmatik, 1x ön: 100W PD, 1x arka: 15W PD) |
| Ses girişi             | Mini jack x1 (Microphone)  |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 (DSUB 9pin)   |
| Dijital sinyal çıkışı  | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, MSD (Multi-Screen Display))   |
| Ses çıkışı             | S/PDIF (Optik) x1<br>Mini jack x1 (Headphone)<br>Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer)   |
| Monitor control output | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>HDCP</b>         | 2.3   |
| <b>USB Portları</b> | x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), side: 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>   | x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)  |

## 04 ÖZELLİKLER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Dahili OS</b>      | Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, web tarayıcı, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare özellikli iiWare 21E ( AndroidOS 14) |
| <b>WiFi</b>           | (WiFi 6 Modülü OWM002 - Çift WiFi Bant Genişliği: 2,4 GHz/5 GHz, WiFi Standardı: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Desteği: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)  |
| <b>NFC/RFID</b>       | CPU: Quad-core A73*4 (1.4GHz), GPU: G52 MC1, RAM: 8GB, ROM: 128GB   |
| <b>Ekstra</b>         | Ortam ışığı sensörü, NFC okuyucu, PIR hareket sensörü, isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, 4x Dokunmatik kalem (antibakteriyel kaplama)   |
| <b>Kiosk Modu</b>     | evet  |
| <b>Media playback</b> | evet  |
| <b>Cam Kalınlığı</b>  | 3.2mm   |
| <b>Cam Sertliği</b>   | 7H  |
| <b>OSD tuş kilidi</b> | evet  |

## 05 GENEL

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>OSD dilleri</b>           | , , , , , , , , SV, FI, DA, NB   |
| <b>Kontrol Düğmeleri</b>     | Güç, Ev; Dokunma dondurma; Hacim, Giriş (kaynak)   |
| <b>Kullanıcı kontrolleri</b> | genel ayarlar (giriş, ses seviyesi, arka ışık), ses (ses seviyesi, bas, tiz, denge, ses modu, sessiz), ekran ayarları (en-boy oranı, piksel kaydırma), görüntü ayarları (parlaklık, kontrast, ton, keskinlik, görüntü modu, renk sıcaklığı), ayarlar (kablosuz ve ağlar, paylaşım, cihaz, kişisel, sistem) |
| <b>Mavi ışık azaltıcı</b>    | evet   |
| <b>Flicker free</b>          | evet   |
| <b>Garanti</b>               | 5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)  |

## 06 MEKANİK

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fansız tasarım</b>             | evet                          |
| <b>Çalışma sıcaklığı aralığı</b>  | 0°C - 40°C                    |
| <b>Depolama sıcaklığı aralığı</b> | - 20°C - 60°C                 |
| <b>MTBF</b>                       | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

## 07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Kablolar</b>         | güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)         |
| <b>Dokunmatik kalem</b> | x4 (Çift işlevli kalem, antibakteriyel kaplama) |

**Diğer** Duvara Montaj Braketi (VESA 400x400), Web kamerası için montaj braketi

## 08 GÜÇ YÖNETİMİ

**Güç Kaynağı** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Güç Tüketimi** 125W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

**Yönetmelikler** , , , , , , , (RoHS)

## 10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

**Ürün boyutları G x Y x D** 1267 x 765.4 x 86mm

**Kutu boyutları G x Y x D** 1385 x 865 x 185mm



**Ağırlık (kutu hariç)** 28.7kg

**Ağırlık (kutu ile birlikte)** 34.8kg

**EAN kodu** 4948570124794

## 11 UYUMLU AKSESUARLAR

**Diğer** OPS Slot PC, MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC-SPK01L



TE INTERACTIVE SERIES **Iiyama**  
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION  
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING




x4

**TE INTERACTIVE SERIES**  
WALL MOUNTING BRACKET



**TE INTERACTIVE SERIES**  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

*iiyama*



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**