

## Più potente display professionale 4K UHD da 65" per la segnaletica digitale con opzioni di controllo e connettività avanzate

Scopri il ProLite LH6564UHS-B1AG, un display digital signage 65" 4K UHD progettato per migliorare la comunicazione visiva della tua azienda. Con Android 14 OS, [iiSignage<sup>2</sup>](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) e [iiShare](#) (Wireless Presentation), la gestione dei contenuti è semplice e immediata. Dotato di WiFi per la distribuzione remota dei contenuti e funzionamento affidabile 24/7, è ideale per retail, aziende, ospitalità e ristoranti. Il design versatile e l'alta luminosità garantiscono un'esperienza visiva coinvolgente.



## Android OS

Grazie al sistema operativo Android, è possibile personalizzare facilmente il display in base alle proprie esigenze installandovi direttamente le applicazioni.




## Signal FailOver

FailOver è una funzione che rileva automaticamente le fonti di ingresso. Se non è presente alcun segnale all'ingresso predefinito, l'apparecchio passa automaticamente all'ingresso disponibile più vicino. FailOver consente al cliente di assegnare priorità a una serie di input (tra cui browser, lettore multimediale e Custom) e assicura che i suoi contenuti siano sempre visualizzati in modo attivo.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

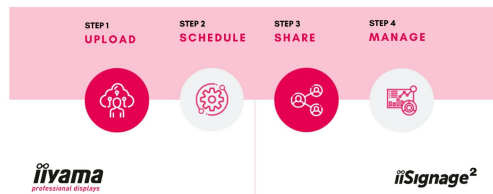

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> è la nostra piattaforma di gestione dei contenuti per la segnaletica digitale, che può essere utilizzata per visualizzare e controllare facilmente i contenuti e gestire in modo sicuro i display iiyama. Il sistema di gestione dei contenuti (CMS) vi offre il controllo totale dei vostri messaggi e della pubblicità, che potete gestire da remoto, in modo semplice e sicuro.



## Orientamento flessibile

Con l'opzione di passare dalla modalità orizzontale a quella verticale, questi display ti permettono di dare sfogo alla creatività in qualsiasi spazio. Che si tratti di messaggi, pubblicità, video o informazioni sulla sicurezza, puoi adattare i tuoi contenuti per catturare l'attenzione esattamente come desideri.

## SPECIFICHE

### 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	lunetta magro
<b>Diagonale</b>	65", 164cm
<b>Pannello</b>	VA, trattamento vetro Anti-Glare, finitura opaca, opacità 25%
<b>Risoluzione nativa</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	5000:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	6.5ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	1.07G (8 Bits+FRC)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	57 - 62kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
<b>Spessore cornice (laterale, sopra, sotto)</b>	14mm, 14mm, 14mm
<b>Pixel pitch</b>	0.372mm
<b>Cornice colore e finitura</b>	nero, opaca

### 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso digitale</b>	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)
<b>Monitor controlli ingresso</b>	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
<b>Audio uscita</b>	Mini jack x1 (3.5mm) Altoparlanti 2 x 10W
<b>Monitor controlli uscita</b>	RS-232c x1 (2.5mm) IR loop through x1 (3.5mm)
<b>HDCP</b>	v.1.4 & 2.0
<b>USB ports</b>	x2 (v.2.0)

### 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Software integrato</b>	Android 14 OS, iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
<b>WiFi</b>	si (Built-in, 2.4G/ 5G)
<b>Hardware</b>	CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extra</b>	Kit di montaggio a parete incluso (VESA 500x500mm)

<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	24/7
<b>Immagini statiche</b>	si
<b>Media playback</b>	si
<b>Involucro (cornice)</b>	metal

## 04 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
<b>Pulsanti controllo</b>	Indicatore di alimentazione, Pulsante di accensione, Sensore remoto
<b>Controllo utente</b>	rete (stato, Wifi, ethernet, hotspot), immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello del nero, tinta, colore, riduzione del rumore, selezione gamma, temp. colore, reset immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo), controllo del colore, reset dell'immagine), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume massimo, volume minimo, mute, sincronizzazione dell'uscita audio). volume, mute, sincronizzazione uscita audio, impostazione altoparlanti, reset audio), impostazione OSD (timeout OSD, posizione H OSD, posizione V OSD, trasparenza OSD, informazioni OSD), generale (logo e animazione, sfondo, immagine senza segnale, pianificazione, timer di spegnimento), schermo (modalità zoom, zoom personalizzato, rotazione del sistema, reset schermo), dispositivo (stato di accensione, instradamento RS232, controllo IR, risparmio energetico, salvataggio del pannello, informazioni sul monitor, altro), canale (avvio sulla sorgente, rinominare il canale di ingresso, commutazione automatica della sorgente, rilevamento della perdita del segnale, versione HDMI), sistema (lingua, aggiornamento del sistema, reset delle impostazioni, reset di fabbrica, impostazione Android), amministrazione (blocco del menu, sala riunioni, HDMI CEC, condivisione dello schermo, standby Miracast, esportazione del log)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 05 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale, verticale
<b>Fanless</b>	si
<b>Montaggio VESA</b>	500 x 500mm
<b>Range temperatura operativa</b>	0°C - 40°C
<b>Range temperatura stoccaggio</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 06 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, HDMI, RS-232c
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>Altro</b>	Staffa per il montaggio a parete, guida per il montaggio a parete, viti, tasselli, adesivi per i fori delle viti
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
-------------------------------	---------


<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	184W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 08 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS)
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G

## 09 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	1457.7 x 832.4 x 68.8mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	1640 x 990 x 164mm
<b>Peso (netto)</b>	17.7kg
<b>Peso (lordo)</b>	27.5kg
<b>EAN code</b>	4948570125326

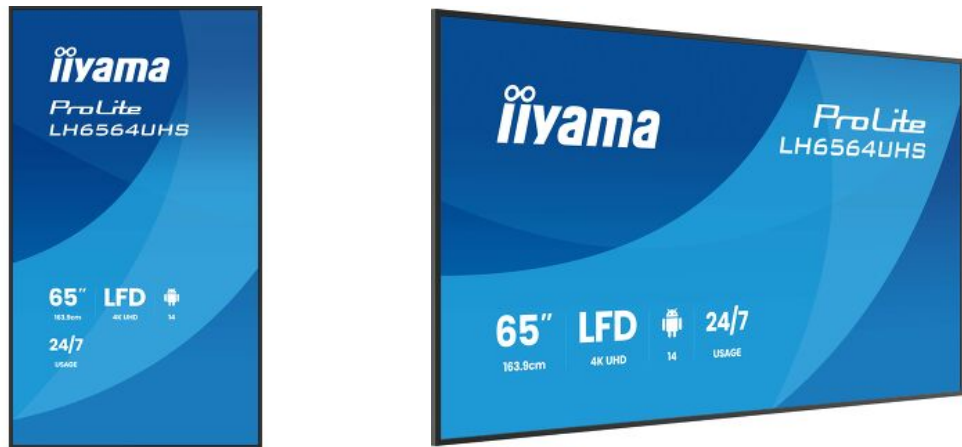



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED