


INFORMACIJE

65" 4K UHD profesionalni digitalni displej sa naprednim opcijama kontrole i povezivanja

ProLite LH6564UHS-B1AG je 65" 4K UHD uređaj za digitalno oglašavanje dizajniran da unapredi vizuelnu komunikaciju vašeg preduzeća. Sa Android 14 OS, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) i iiShare (bežična prezentacija), upravljanje sadržajem je jednostavno i omogućava neprekidni pouzdan rad za udaljenu isporuku sadržaja. maloprodajne, korporativne, ugostiteljske ili restoranske postavke, ovaj ekran obezbeđuje zadivljujuće iskustvo publike sa svojim svestranim dizajnom i velikom osvetljenošću.

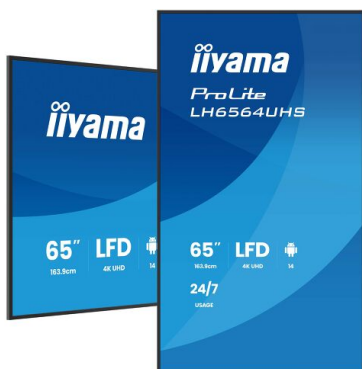

Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



Signal FailOver

FailOver je funkcija koja automatski otkriva izvore ulaza. Kada nema signala na podrazumevanom ulazu, automatski će se prebaciti na sledeći dostupni ulaz. FailOver omogućava klijentima da daju prioritet brojnim unosima (uključujući pretraživač, Media Player i Custom) i osigurava da se vaš sadržaj uvek aktivno prikazuje, obezbeđujući aktivan sadržaj u svakom trenutku.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



Fleksibilna orijentacija

Sa opcijom prebacivanja između pejzažnog i portretnog režima, ovi ekrani vam omogućavaju da budete kreativni u bilo kom prostoru. Bilo da je u pitanju poruka, reklama, video ili informacija o bezbednosti, možete prilagoditi sadržaj kako biste privukli pažnju na način koji želite.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|------------------------------------|---|
| Dizajn | Tanki okvir |
| Dijagonala | 65", 164cm |
| Panel | VA, Anti-Glare presvučeno staklo, mat završna obrada, haze 25% |
| Osnovna rezolucija | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Osnovna rezolucija | 60Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 500 cd/m ² |
| Statički kontrast | 5000:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 6.5ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 1.07G (8 Bits+FRC) |
| Horizontalna sinhronizacija | 57 - 62KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6" |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 14mm, 14mm, 14mm |
| Razmak piksela | 0.372mm |
| Boja okvira | crna, mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--|
| Ulaz digitalnog signala | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (DP Alt, 15W PD) |
| Kontrolni ulaz | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio izlaz | Mini konektor x1 (3.5mm) Zvučnici 2 x 10W |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1 (2.5mm) IC loop x1 (3.5mm) |
| HDCP | v.1.4 & 2.0 |
| USB portovi | x2 (v.2.0) |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Integrirani softver | Android 14 OS, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager |
| WiFi | da (Ugradni, 2.4G/ 5G) |
| Hardver | CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB |
| Dodatno | Komplet za montažu na zid je uključen (VESA 500x500mm) |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 24/7 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Protiv zadržavanja slike | da |
| Reprodukcija medija | da |
| Kućište (okvir) | metal |

04 OPŠTE

| | |
|--------------------------|--|
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| Kontrolni tasteri | Indikator napajanja, Dugme za napajanje, Daljinski senzor |
| Plug&Play | DDC2B |

05 MEHANIČKI

| | |
|---|--|
| Orijentacija | pejzaž, portret |
| Dizajniran bez ventilatora | da |
| VESA montiranje | 500 x 500mm |
| Opseg radne temperature | 0°C - 40°C |
| Temperatura skladištenja | - 20°C - 60°C |
| MTBF - Prosečno vreme između kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

06 UKLJUČENI DODACI

| | |
|----------------------------|--|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI, RS-232c |
| Upustva | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo | Nosač za montiranje na zid, Vodič za montiranje na zid, Vijci, Ankeri za šrafove, Nalepnice za rupe za šrafove |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene) |

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|---------------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen |


08 ODRŽIVOST

| | |
|---|---|
| Propisi | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS) |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G |

09 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Dimenzije proizvoda | 1457.7 x 832.4 x 68.8mm |
| Š x V x D | |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Dimenzije kutije Š x V x D | 1640 x 990 x 164mm |
| Težina (bez kutije) | 17.7kg |
| Težina (sa kutijom) | 27.5kg |
| EAN kod | 4948570125326 |

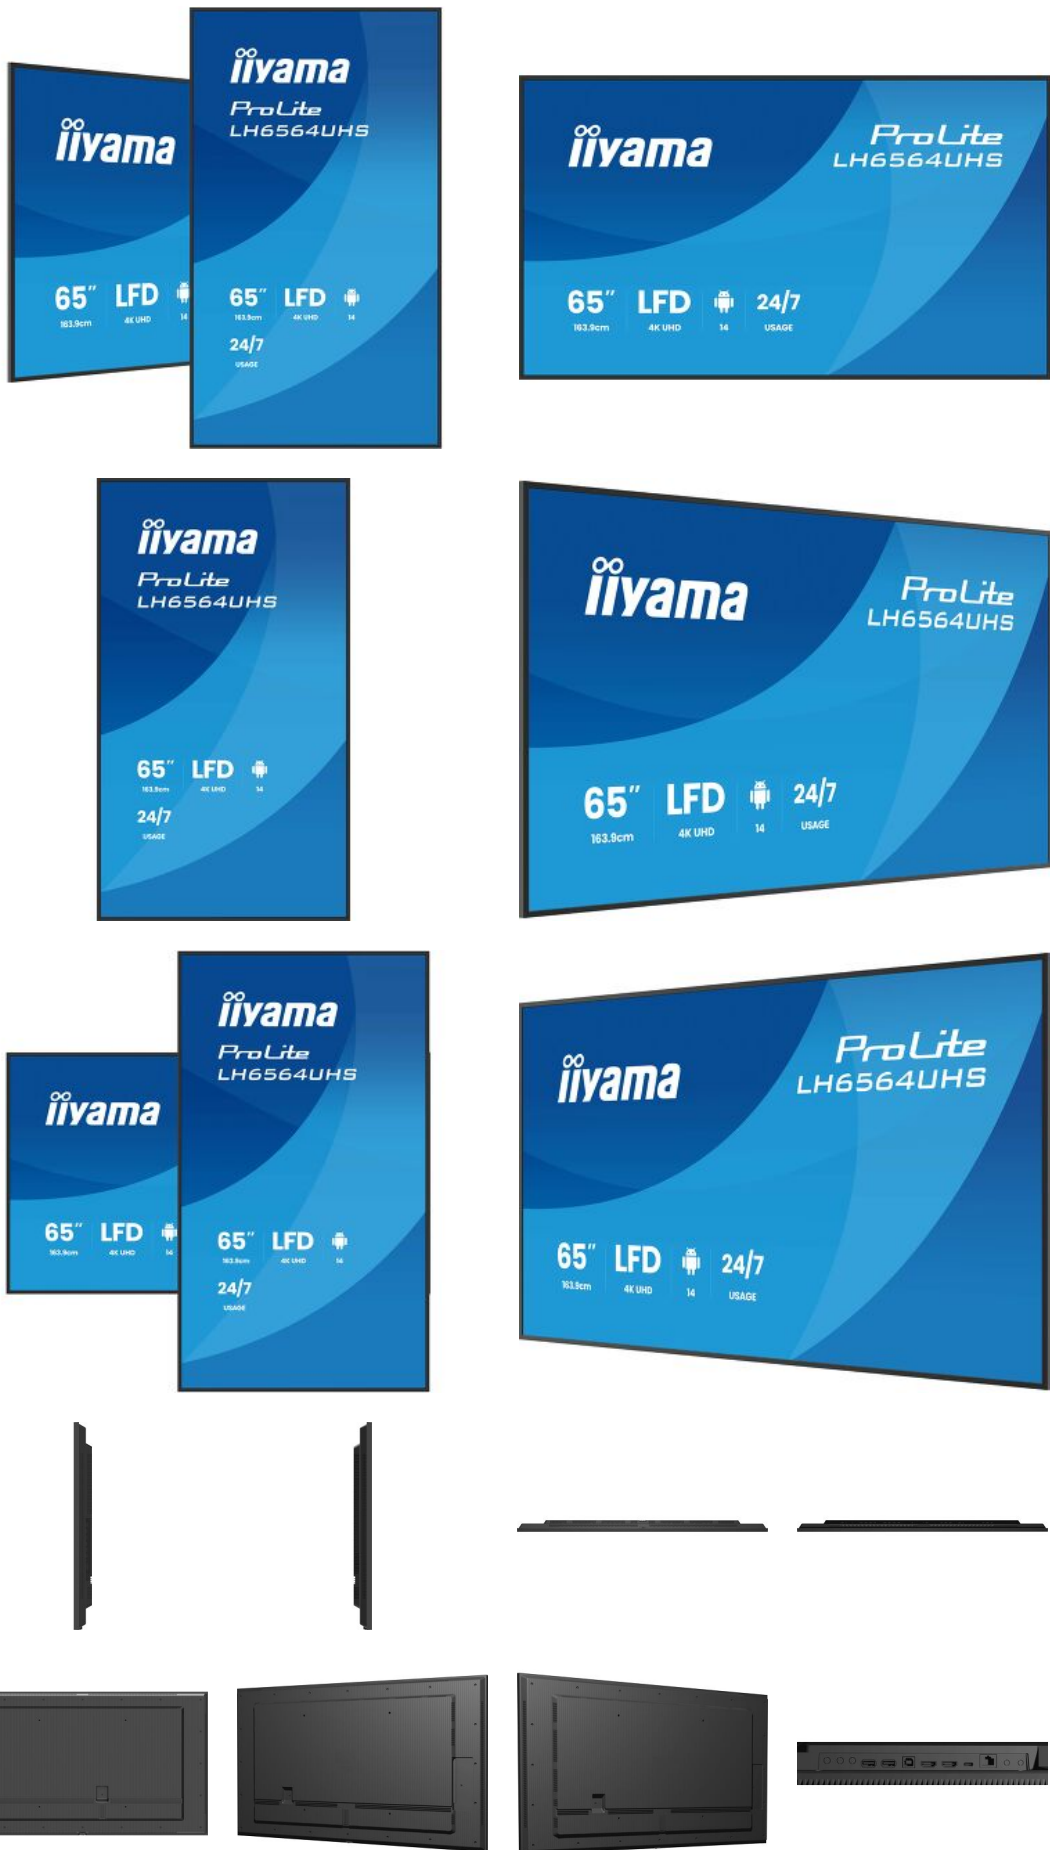



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED