



43" Alles-in-Één PCAP Interactieve Display voor slimme samenwerkingsruimtes


De T4329AS-B1AG is een all-in-one 43" PCAP-touchscreen, ontworpen voor flexibele werkplekken waar creativiteit en samenwerking centraal staan.

Met Android als besturingssysteem biedt het scherm een gebruiksvriendelijke en veelzijdige ervaring. Je installeert jouw favoriete apps rechtstreeks op het toestel, afgestemd op de behoeften van jouw werkomgeving — of dat nu een overlegplek, innovatieruimte of leeromgeving is.

De USB-C loop-through maakt het mogelijk om meerdere schermen met slechts één kabel (voor data, stroom en video) door te lussen. Dat scheelt kabels én installatietijd. Dankzij de meegeleverde muurbeugel is montage eenvoudig.

Met [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS) en [iiShare](#) (draadloze presentatie) houdt je overal grip op content en berichten — ideaal voor live updates of branding. De ingebouwde [EShare](#)-app ondersteunt draadloos delen en samenwerken met meerdere gebruikers tegelijk.

De T4329AS-B1AG is niet zomaar een scherm, maar een praktisch hulpmiddel voor effectieve communicatie en teamwork.

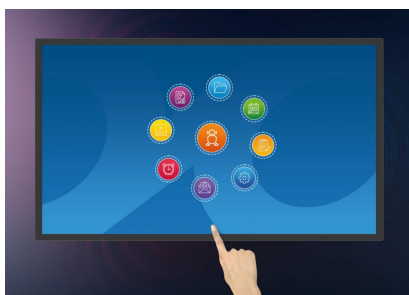

Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.



iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Touch Glass	Anti-Glare Glas met Anti-Gloss behandeling, Smooth writing, Zero Gap - Air Bonded, DeepContrast PCAP
Resolutie	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m ²
Helderheid	420 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	83%
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	28 - 160kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	DeepContrast-PCAP
Touch punten	20 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch nauwkeurigheid	+/- 2.5mm
Touch methode	stylus, vinger, handschoen
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.
Through-Glass	6mm
Palm afwijzing	ja

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
USB poorten	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 14, Signal FailOver, Whiteboard, iiSignage ² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, iiBrowser, Web-, PDF- and Media Player, File manager, EShare, TeamViewer
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
Hardware	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Extra	Touch Through-Glass
Kiosk modus	ja
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Glasdikte	3.7mm
Glas hardheidsgraad	8H
Behuizing (bezel)	metal
OSD vergrendelen	ja
Afstandsbediening vergrendelen	ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit (lang indrukken voor Quick Menu (bron, volume +, volume -, helderheid +, helderheid -, Touch ontgrendelen)
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, scherpheid, zwartniveau, tint, kleur, ruisonderdrukking, gamma-selectie, low blue light, kleurtemperatuur, kleurinstellingen, beeld reset), audio (balans, hoge tonen, lage tonen, volume, audio out, max. volume, min. volume, dempen, luidsprekerinstellingen, audio reset), OSD-instellingen (OSD-timeout, OSD-horizontale positie, OSD-verticale positie, OSD-transparantie, informatie-OSD, zijbalk), algemeen (logo en animatie, achtergrond, geen-signaal-afbeelding, planning, uitschakeltimer), scherm (zoommodus, aangepaste zoom, systeemrotatie, scherm reset), apparaat (power-on status, RS232-routering, IR-besturing, fysieke knop, gemotoriseerde standaard, energiebesparing, paneelbesparing, monitorinfo, touchvergrendeling, overig), systeem (taal, systeemupdate, instellingen resetten, fabrieksinstellingen herstellen, Android-instellingen), beheer (menubeveiliging, vergadervergrendeling, HDMI CEC, kioskmodus, scherm delen, Miracast-standby, log exporteren)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
Fanless design	ja
VESA montage	300 x 300mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Touch pen	x2 (Dubbele tips)
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Wandmontagebeugel (VESA 300x300), Magnetische houderplek voor Touch pennen (beide zijdes van display in landscape)
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	98W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	989.6 x 577.8 x 72.8mm
Doos afmetingen B x H x D	1115 x 730 x 144mm
Gewicht (zonder doos)	13.7kg
Gewicht (inclusief doos)	17.6kg
EAN code	4948570125579

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED