



43" interaktywny monitor PCAP do inteligentnych przestrzeni i współpracy


ProLite T4329AS-B1AG to 43" monitor dotykowy PCAP typu all-in-one, zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych przestrzeni współpracy - tam, gdzie liczy się kreatywność, elastyczność i płynne udostępnianie treści.

Wyposażony w system Android, oferuje intuicyjną obsługę i możliwość instalacji ulubionych aplikacji bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki temu z łatwością dopasujesz środowisko pracy - czy to w sali spotkań, centrum innowacji czy przestrzeni edukacyjnej.

Port USB-C z funkcją przelotową umożliwia łączenie wielu ekranów i jednocześnie przesyłanie zasilania, danych oraz obrazu jednym kablem. Ogranicza to liczbę przewodów i skraca czas instalacji - idealne dla dynamicznych środowisk pracy. W zestawie znajduje się uchwyt ścienny, który ułatwia bezpieczny montaż.

System zarządzania treścią [iiSignage²](#) CMS pozwala aktualizować komunikaty i treści nawet zdalnie - doskonałe rozwiązanie do bieżącej komunikacji i prezentowania materiałów wizualnych. Wbudowana aplikacja [EShare](#) umożliwia bezprzewodowe udostępnianie ekranu i wspólną pracę w czasie rzeczywistym.

T4329AS-B1AG to nie tylko ekran - to interaktywne narzędzie do współpracy, które usprawnia komunikację, wzmacnia zespoły i sprawia, że każde spotkanie ma znaczenie.

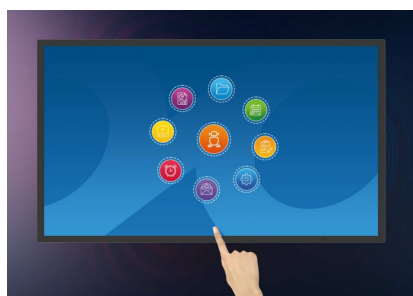

Android OS

Dzięki systemowi Android możesz łatwo dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb, instalując aplikacje bezpośrednio na niego.



iiSignage²

iiSignage² to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	42.5", 108cm
Panel	VA, DLED
Touch Glass	Szkło antyodblaskowe z powłoką antypolyskową, gładkie pisanie, Zero Gap - Air Bonded, DeepContrast PCAP
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m ²
Jasność	420 cd/m ² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	83%
Kontrast statyczny	4000:1
Czas reakcji (GTG)	6.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	28 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Plamka	0.245mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	DeepContrast-PCAP
Punkty dotykowe	20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokładność dotyku	+/- 2.5mm
Dotyk wykonywany	ryśnik, palcem, w rękawiczce
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.
Through-Glass	6mm
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR loop through x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
Port USB	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie

Android 14, Signal FailOver, Whiteboard, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS), iiShare, iiBrowser, Web-, PDF- and Media Player, File manager, EShare, TeamViewer

WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
Hardware	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Dotyk Przez Szkło
Tryb kiosk	tak
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Zapobieganie wypaleniu obrazu	tak
Grubość szkła	3.7mm
Twardość szkła	8H
Obudowa	metal
Blokada przycisków OSD	tak
Blokada pilota	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD

EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Przyciski

Zasilanie (długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu szybkiego dostępu (źródło, głośność +, głośność -, jasność +, jasność -, odblokowanie dotykowe)

Parametry regulowane

obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom podświetlenia, odcień, kolor, redukcja szumów, wybór gammy, niskie światło niebieskie, temperatura kolorów, kontrola kolorów, przesunięcie obrazu, reset obrazu), audio (balans, sopran, bas, głośność, wyjście audio, maks. głośność, min. głośność, wyciszenie, reset audio, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośników), ustawienia OSD (czas wygaszenia OSD, położenie OSD H, położenie OSD V, przezroczystość OSD, OSD informacyjny, pasek boczny, ogólne: logo i animacja, tapeta, obraz braku sygnału, harmonogram, timer wyłączenia, ekran: tryb zoom, niestandardowy zoom, obrót systemu, reset obrazu systemu (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywrócenie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), urządzenie (stan zasilania, routing RS232, sterowanie IR, przycisk fizyczny, podstawka z napędem, oszczędzanie energii, oszczędzanie panelu, informacje o monitorze, blokada dotykowa, inne), system (język, aktualizacja systemu, reset ustawień, przywrócenie ustawień fabrycznych, ustawienia systemu Android), administrator (blokada menu, blokada spotkania, HDMI CEC, tryb kiosku, udostępnianie ekranu, tryb czuwania Miracast, eksport dziennika)

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja

pozioma, pionowa

Konstrukcja bez wentylatora

tak

Standard VESA

300 x 300mm

Warunki pracy - temperatura

0°C - 40°C

Warunki pracy - temperatura (-°/+°)

-20°C - 60°C

MTBF

50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, HDMI, RS-232c

Rysik

x2 (Dwu końcówki)

Instrukcje

skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pilot

tak (baterie w zestawie)

08 ZARZĄDZANIE ENERGIA

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	98W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	989.6 x 577.8 x 72.8mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1115 x 730 x 144mm
Waga (bez pudła)	13.7kg
Waga (z pudłem)	17.6kg
Kod EAN	4948570125579

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED