

TOUCHSCREENS

INFORMACIJE

Interaktivni sveobuhvatni PCAP displej od 43 inča za pametne zajedničke prostorije

ProLite T4329AS-B1AG je 43-inčni PCAP ekran osjetljiv na dodir, napravljen za stalno rastuće potrebe modernih radnih prostora, posebno prostora za sastanke gde kreativnost, fleksibilnost i besprekornost deljenje su u centru pažnje.


Sa Android operativnim sistemom, ovaj interaktivni displej pruža jednostavno i veoma prilagodljivo iskustvo. Možete instalirati svoje omiljene aplikacije direktno na uređaj, omogućavajući radne procese prilagođene vašem okruženju — bilo da ste u prostoru za sastanke za saradnju, centru za inovacije u preduzeću ili nastavnoj prostoriji.

Funkcija USB-C petlje pojednostavljuje povezivanje omogućavajući lako povezivanje više ekrana jednog sa drugim dok prenose napajanje, podatke i video — sve preko jednog kabla. Ovo smanjuje nered sa kablovima i vreme podešavanja, što ga čini idealnim za dinamične radne prostore. Uključeni je i nosač za montažu na zid što čini instalaciju jednostavnom i bezbednom.

Sa [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#) (DMS), and [iiShare](#) (Wireless Presentation) dobijate potpunu kontrolu nad sadržajem i porukama, čak i na daljinu — savršeno za ažuriranje deljenih informacija ili brendiranih vizuelnih elemenata u hodu. Integrirana [EShare](#) aplikacija oživljava bežično deljenje ekrana i saradnju, podržavajući interakciju više korisnika i razmenu ideja u realnom vremenu.

T4329AS-B1AG nije samo displej — to je alat za saradnju dizajniran da osnaži timove, pojednostavi komunikaciju i učini svaki sastanak bitnim.



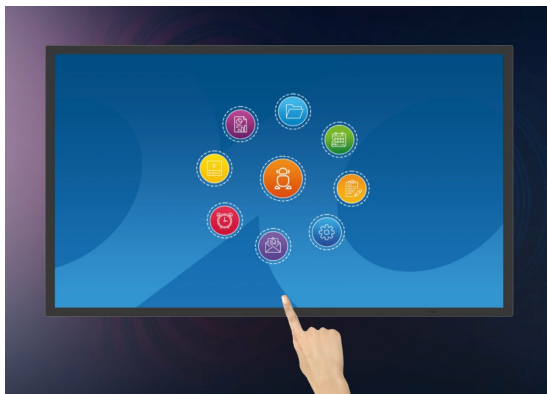


Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.




4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

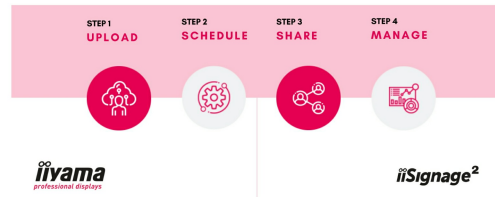

iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.

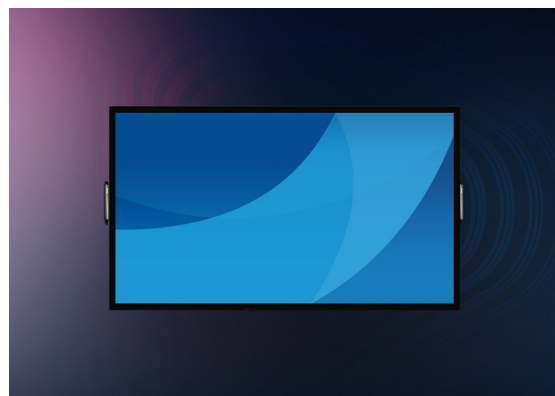

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	42.5", 108cm
Panel	VA, DLED
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja, glatko pisanje, bez razmaka - vazdušno vezano, duboki kontrast PCAP
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Osvetljenje	420 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	83%
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Razmak piksela	0.245mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	DeepContrast-PCAP
Tačke dodira	20 (HID; samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2.5mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 (3.5mm)

HDCP	1.4 / 2.2
USB portovi	x2 (2.0 sa multimedijalnom podrškom)
RS-232c	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14 OS, bela tabla, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, veb, PDF i medija plejer, iiBrowser, menadžer fajlova
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
Hardver	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Debljina stakla	3.7mm
Tvrdoća stakla	8H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da
Zaključavanje daljinskog upravljača	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL
Korisničke kontrole	slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, slaba plava svetlost, temperatura boje, kontrola boja, resetovanje slike), zvuk (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, audio izlaz, maksimalna jačina zvuka, minimalna jačina zvuka, isključivanje zvuka, resetovanje podešavanja zvučnika), podešavanje OSD-a (vreme čekanja OSD-a, horizontalni položaj OSD-a, vertikalni položaj OSD-a, transparentnost OSD-a, informativni OSD, bočna traka), opšte (logo i animacija, pozadina, slika bez signala, raspored, tajmer isključivanja), ekran (režim zumiranja, prilagođeno zumiranje, rotacija sistema, resetovanje ekrana), uređaj (status uključivanja, RS232 rutiranje, IR kontrola, fizičko dugme, motorizovano postolje, ušteda energije, čuvanje panela, informacije o monitoru, zaključavanje dodirrom, ostalo), sistem (jezik, ažuriranje sistema, resetovanje podešavanja, fabričko resetovanje, podešavanje Androida), administrator (zaključavanje menija, zaključavanje sastanka, HDMI CEC, režim kioska, deljenje ekrana, Miracast stanje pripravnosti, izvoz dnevnika)
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	300 x 300mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Opseg radne temperature (-°/+°)	-20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)
--	---

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Olovka za dodir	x2
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	989.6 x 577.8 x 72.8mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1115 x 730 x 144mm
Težina (bez kutije)	13.7kg
Težina (sa kutijom)	17.6kg
EAN kod	4948570125579

11 POVEZANE INFORMACIJE

Serijski broj proizvoda [ProLite T5529AS-B1AG](#) , [ProLite T6529AS-B1AG](#)





T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**