

IFP INTERACTIVE DISPLAYS**BİLGİLER**

86" 4K UHD Google EDLA Sertifikalı IFP Etkileşimli Ekran – Tasarımın Performansla Buluştuğu Nokta


ProLite TE8615A-B1AG'de zarafet ve işlevsellik bir araya geliyor. Bu 86" 4K UHD panel, hassasiyet ve performans sunmanın yanı sıra modern sınıflara ve işbirlikçi iş ortamlarına birinci sınıf bir görünüm kazandırır.



Düğmesiz ön paneli (sadece gizli bir güç düğmesi), entegre kalem tutucuları ve yüksek kaliteli ön hoparlörleri zarif bir şekilde barındıran şık, kumaş kaplı alt çerçevesiyle TE8615A, her odanın görsel deneyimini bir üst seviyeye taşır. Bir araçtan daha fazlasıdır; mekanınızın bir parçasıdır. DeepContrast-IR+ teknolojisi ve Avuç İçi Reddetme özelliğiyle, Optik Bağlama LCD'sinde akıcı ve doğal bir yazı deneyimi sunarak paralaksı ortadan kaldırır ve sezgisel bir his sağlar.


Android 14 (EDLA Sertifikalı) işletim sistemine sahip iiWare 21E ile çalışan ekran, Google ortamlarına zahmetsizce entegre olur. WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC okuyucu ve PIR hareket sensörü gibi özellikler, bağlantı, enerji verimliliği ve erişim kontrolü katmanları ekler. iiControl (DMS), iiShare ve entegre EShare uygulaması (kablosuz ekran) ile (paylaşım), TE8615A-B1AG, ister sunum yapın, ister ders verin veya beyin fırtınası yapın, kusursuz ekip çalışmasını destekler.

TE8615A-B1AG sadece etkileşimli bir ekran değil, aynı zamanda zarif ve modern bir tasarımla bir araya getirilmiş bağlantı, yaratıcılık ve iş birliğinin de merkezidir.

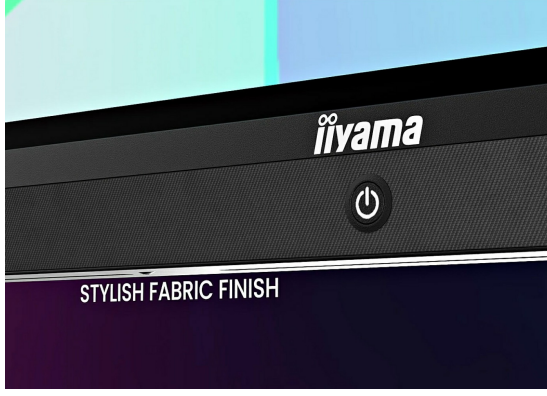

Her Ortama Değer Katan Estetik

Modern, minimalist ve her ortama değer katmak için tasarlanmış – bu tasarım hem sınıflara hem de toplantı odalarına kusursuz şekilde uyum sağlar. Bu sadece bir ekran değil; aynı zamanda bir ifadedir. Temiz çizgiler, kaliteli bir son dokunuş ve dikkat çekmeden odaklanmayı ve profesyonelliği artıran bir duruş.

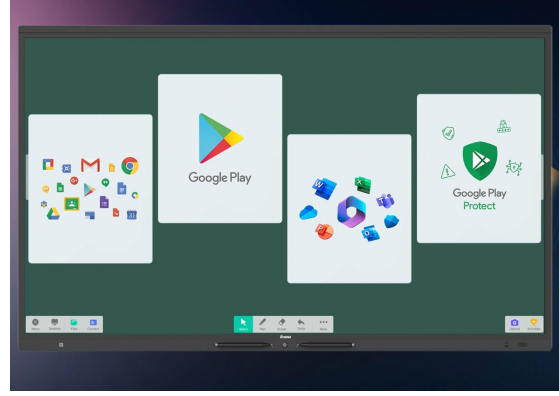

Google EDLA Certified

Google Kurumsal Cihaz Lisans Sözleşmesi, Google uygulamalarına, hesaplarına, dosyalarına ve iş birliği araçlarına doğrudan Google EDLA sertifikalı iiyama ekranlarından kolayca erişilmesini sağlar ve Google ekosistemi ve tüm Microsoft 365 paketiyle kusursuz entegrasyon sunarak tüm ortamlarda, özellikle eğitim ve kurumsal sektörlerde gelişmiş kullanıcı deneyimi, üretkenlik ve iş birliği sağlar.



iiWare 21E (Android 14 OS)

iiWare 21E ile sunumlarınızı güçlendirin; Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Kablosuz Sunum), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser ve dosya yöneticisini içeren, uygulamaları kolayca yönetmenizi, özelleştirmenizi ve erişmenizi sağlayan sezgisel ve kullanıcı dostu yazılım.



Hızlı Radyal Menü

Bu özellik, interaktif ekranı hızlı bir şekilde kullanmayı sağlar. Beş parmağınızla uzun basarak Hızlı Radyal Menüü açabilirsiniz. Kullanıcılar, uygulama menüsünden sık kullanılan uygulamaları doğrudan seçerek Hızlı Radyal Menüye ekleyebilir.

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	85.6", 217.4cm
Diyagonal	217.4cm
Panel	IPS
Touch Glass	Parlama Önleyici Cam, Anti-Parlaklık İşlemi, Anti-Bakteriyel Kaplama, Ultra Pürüzsüz Yazım, Optik Yapıştırma
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	550 cd/m ²
Işık geçirgenliği	88%
Statik Kontrast	1200:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(NTSC 72%)
Görüntülenebilir alan G x Y	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Piksel Aralığı	0.493mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	DeepContrast-IR+
Dokunmatik Nokta Sayısı	40, 32pt writing (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle, Android ile 40 nokta dokunuş)
Dokunma doğruluğu	+/- 1mm
Dokunma yöntemi	, , (Pasif kalem, Opak nesneler)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mod, Dokunmatik, 1x ön: 100W PD, 1x arka: 15W PD)
Ses girişi	Mini jack x1 (Mikrofon)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
Dijital sinyal çıkışı	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (3.2, Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Ses çıkışı	S/PDIF (Optik) x1 Mini jack x1 (Headphone) Hoparlör 2 x 20W (Front facing + 20W Subwoofer on backside)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)

HDCP	2.2
USB Portları	x5
RJ45 (LAN)	x2 (PC ve Android için otomatik geçiş, 1000MB)
Mikrofon	8-Array (8m voice-pickup)

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Windows/iOS/Android cihazlarla kablosuz bağlantı için Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, dosya yöneticisi, bulut sürücüler ve iiShare & EShare özellikli iiWare 21E (AndroidOS 14)
WiFi	(WiFi-6, Bluetooth 5.0)
NFC/RFID	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
Ekstra	Ortam ışığı sensörü, NFC okuyucu, PIR hareket sensörü, isteğe bağlı OPS Yuvası PC için yuva, Micro SD kart yuvası, 4x Dokunmatik kalem (antibakteriyel kaplama)
PiP	evet
Media playback	evet
Cam Kalınlığı	3.2mm
Cam Sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , CAT, SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç
Kullanıcı kontrolleri	Kişiselleştirme (tema, duvar kağıdı, otomatik döngü), ekran (arka ışık, görüntü modu, parlaklık, kontrast, doygunluk, Renk Tonu, keskinlik, renk sıcaklığı, göz koruma modu, enerji tasarrufu, HDMI aralığı), ses (doğrudan ses seviyesi, maksimum ses seviyesi, ekolayzır, denge, ses modu, bas, tiz), genel (radyal menü, yan menü çubuğu, hareket etkileşimi, ekran kaydedici, ücretsiz açıklama), cihaz (mikrofon, kamera (harici), NFC, CEC, ortam ışığı sensörü, stylus kalem alma sensörü, PIR hareket sensörü), giriş ayarları (kaynak kaybı algılama, otomatik kaynak değiştirme, otomatik uyandırma, sistemle OPS önyükleme, kaynak açma, giriş ayarını yeniden adlandırma), sistem (güç durumu, derleme sürümü), yönetici (menü kilidi, sistem güvenliği, toplantı modu, ekran paylaşımı, HDMI Modu, Lan Üzerinden Uyandırma), uygulamalar (ağ ve internet, bağlı cihazlar, uygulamalar, bildirimler, depolama, ses ve titreşim, ekran, duvar kağıdı, erişilebilirlik, güvenlik ve gizlilik, konum, emniyet ve acil durum, parolalar ve hesaplar, dijital refah ve ebeveyn denetimleri, Google, sistem, cihaz hakkında)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet
Garanti	5 yıl (ayrıntılar ve uygun ülkeler için lütfen web sitemizin Garanti bölümünü kontrol edin)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Dokunmatik kalem	x4 (Çift işlevli kalem, antibakteriyel kaplama)
Diğer	Duvara Montaj Aparatı (VESA 800x600), Web kamerası için montaj braketi

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	300W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler	, , , , , , , (RoHS)
EPEAT	EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronze, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin.

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1955.6 x 1174.3 x 87.1mm
Kutu boyutları G x Y x D	2095 x 1265 x 185mm
Ağırlık (kutu hariç)	68kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	82.7kg
EAN kodu	4948570124862

11 UYUMLU AKSESUARLAR

Diğer MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED