IFP INTERACTIVE DISPLAYS

INFORMATION

86" 4K UHD Google EDLA Certified IFP Interactive Display – Where Design Meets Performance

Elegance and functionality come together in the ProLite TE8615A-B1AG. This 86” 4K UHD panel not only delivers precision and performance, but also brings a premium look to modern classrooms and collaborative business environments.

With its button-free front panel (only a discreet power button), integrated pen holders, and a stylish fabric-covered bottom bezel that subtly houses high-quality front-facing speakers, the TE8615A elevates the visual experience of any room. It’s more than a tool—it’s part of your space. Coupled with DeepContrast-IR+ technology and Palm Rejection, it offers fluid and natural writing on the Optical Bonding LCD, eliminating parallax for an intuitive feel.

Powered by iiWare 21E with Android 14 (EDLA Certified), the display integrates effortlessly into Google environments. Features like WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC reader, and PIR motion sensor add a layer of connectivity, energy efficiency, and access control. With iiControl (DMS), iiShare and integrated EShare app (wireless screen sharing), the TE8615A-B1AG promotes seamless teamwork—whether you're presenting, teaching, or brainstorming.

The TE8615A-B1AG isn’t just an interactive display—it’s a centerpiece for connection, creativity, and collaboration, all wrapped in a refined, modern design.

Aesthetics which Elevate Any Environment

Современный, минималистичный дизайн, созданный для того, чтобы дополнять любую обстановку — он гармонично вписывается как в учебные аудитории, так и в конференц-залы. Это не просто дисплей, это заявление. Чистые линии, премиальная отделка и присутствие, которое усиливает концентрацию и профессионализм, не отвлекая внимание.

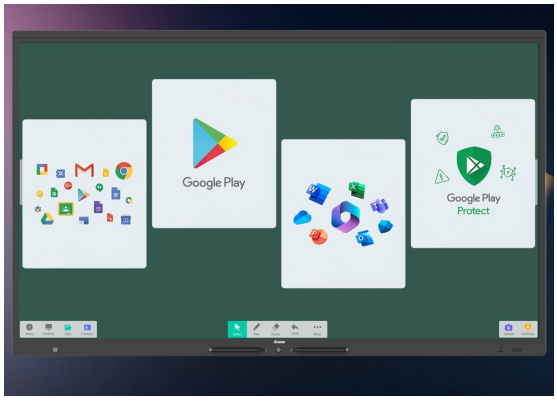

Google EDLA Certified

Google Enterprise Device License Agreement allows Google apps, accounts, files, and collaborative tools to be easily accessed directly from the Google EDLA certified iiyama displays, offering seamless integration with the Google ecosystem and the entire Microsoft 365 suite for enhanced user experience, productivity, and collaboration in all environments, especially the education and enterprise sectors alike.

iiWare 21E (Android 14 OS)

Усилите свои презентации с iiWare 21E, включающим Google EDLA, iiControl (DMS), iiShare (Беспроводная презентация), WhiteBoard, Cloud Drives, iiBrowser и файловый менеджер с помощью интуитивно понятного программного обеспечения, которое позволяет легко управлять, настраивать и получать доступ к приложениям.

Quick-Radial-Menu

This feature provides a quick way to operate the interactive display. Long press with five fingers to bring up the Quick Radial Menu. Users can directly select the frequently used apps in the apps menu and place them in the Quick Radial Menu.

TEHNICHESKIE-HARAKTERISTIKI

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	85.6", 217.4см
Панель	IPS
Touch Glass	Anti-Glare glass with Anti-Gloss treatment, Anti-Bacterial coating, Ultra Smooth writing, Optical Bonding
Панель	IPS
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	550 cd/m²
Коэффициент пропускания света	88%
Контрастность	1200:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Видимая область Ш x В	1895 x 1066мм, 74.6 x 42"
Размер пикселя	0.493мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	DeepContrast-IR+
Точек касания	40, 32pt writing (HID, only with supported OS, 32pt Touch with Android)
Точность сенсора	+- 1мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (Пассивное перо, Непрозрачные объекты)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Palm rejection	да

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход цифрового сигнала	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444, ARC on HDMI #1) DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt режим, Сенсорный, 1x передний: 100W PD, 1x задний: 15W PD)
Аудио вход	Mini jack x1 (Microphone)
Управление	RS-232c x1 (DSUB 9pin)

Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444) USB-C x1 (3.2, Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (YUV444/ RGB444), DP 1.2 Alt mode)
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 (Headphone) Колонки 2 x 20Вт (Фронт + 20W Subwoofer)
Управление	OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin)
HDCP	2.2
USB ports	x5 (media playback / peripherals / storage – side: 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x 2.0 (Android only), 1x USB-C IN 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 1x USB-C OUT 3.2)
RJ45 (LAN)	x2 (Автоматическое переключение для ПК и Android, 1000 МБ)
Microphone	8-Array (8m voice-pickup)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	iiWare 21E (Android 14 OS) featuring Google EDLA, iiControl (DMS), Whiteboard, iiBrowser, file manager, cloud drives and iiShare, plus EShare for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
WiFi	да (WiFi WiFi 6 Модуль OWM002 - Двухдиапазонный WiFi: 2,4 ГГц/5 ГГц, Стандарт WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Поддержка Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.06 Module OWM002 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Аппаратные средства	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 16GB, ROM: 128GB
Extra	Датчики: Освещённость, считыватель NFC, движение PIR, поднятие пера; Слот для опционального OPS ПК, слот для карты Micro SD, 4x стилус (антибактериальное покрытие)
PiP	да
Воспроизведение мультимедиа	да
Толщина стекла	3.2mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB
Кнопки управления	Power
Настройки пользователя	personalization (theme, wallpaper, auto loop), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, sharpness, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device)

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Plug&Play	DDC2B
Гарантия	5 лет (подробные сведения и страны, соответствующие критериям, см. в разделе «Гарантия» на нашем веб-сайте)

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)
Touch pen	x4 (Насадки двойной функции, Антибактериальное покрытие)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	Wall Mounting Bracket (VESA 800x600), Webcam Mounting Bracket, Cable ties (6pcs)
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	300W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH (RoHS)
Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	EPEAT - это комплексный экологический рейтинг, который помогает определить наиболее экологичные компьютеры и другое электронное оборудование. Сертификация Bronze означает, что монитор соответствует всем необходимым критериям. EPEAT Bronze действует в странах, где компания iiyama регистрирует продукт. Посетите сайт www.epeat.net, чтобы узнать о статусе регистрации в вашей стране.
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	1955.6 x 1174.3 x 87.1мм
Размер коробки Ш x В x Г	2095 x 1265 x 185мм
Вес (без упаковки)	68кг
Вес (с упаковкой)	82.7кг
EAN код	4948570124862

11 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Прочее	MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, UC-CAM10PRO-1, UC CAM120ULB-1, OPC51204BC-1, WP-D003C

ГАЛЕРЕЯ





Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**