

TOUCHSCREENS

BİLGİLER

Akıllı İşbirliği Alanları için 55" Hepsi Bir Arada PCAP Etkileşimli Ekran

ProLite T5529AS-B1AG, özellikle yaratıcılığın, esnekliğin ve kusursuz paylaşımın ön planda olduğu çalışma alanları olmak üzere, modern çalışma alanlarının değişen ihtiyaçları için tasarlanmış 55 inç hepsi bir arada PCAP dokunmatik ekrandır.


Android işletim sistemiyle çalışan bu etkileşimli ekran, kullanıcı dostu ve son derece uyarlanabilir bir deneyim sunar. Tercih ettiğiniz uygulamaları doğrudan cihaza yükleyerek, ister ortak bir toplantı alanında, ister kurumsal bir inovasyon merkezinde veya ister eğitim amaçlı bir toplantı odasında olsun, ortamınıza göre özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz.

USB-C döngü geçiş özelliği, güç, veri ve video iletimini tek bir kablo üzerinden gerçekleştirirken birden fazla ekranın kolayca papatya zincirine bağlanmasına olanak tanıyarak bağlantıyı basitleştirir. Bu, kablo karmaşasını ve kurulum süresini azaltarak dinamik çalışma alanları için ideal hale getirir. Birlikte verilen duvar montaj braketi, kurulumu kolay ve güvenli hale getirir.

iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ve iiShare (Kablosuz Sunum) ile içerik ve mesajlaşma üzerinde uzaktan bile tam kontrole sahip olursunuz; bu da mükemmel bir çözümdür. Paylaşılan bilgileri veya markalı görselleri anında güncelleme. Entegre EShare uygulaması, kablosuz ekran paylaşımını ve iş birliğini hayata geçirerek çok kullanıcı etkileşimi ve gerçek zamanlı fikir üretimini destekler.



T5529AS-B1AG sadece bir ekran değil; ekipleri güçlendirmek, iletişimi kolaylaştırmak ve her toplantıyı değerli kılmak için tasarlanmış bir iş birliği aracıdır.



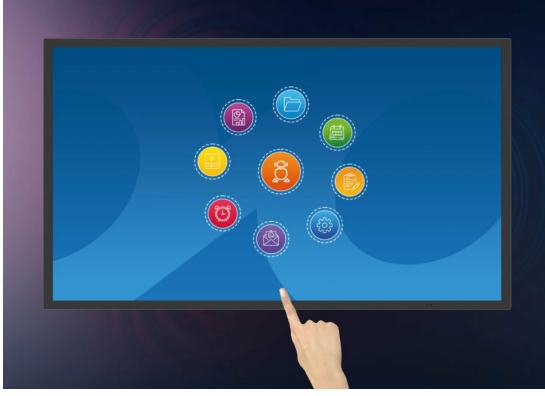

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

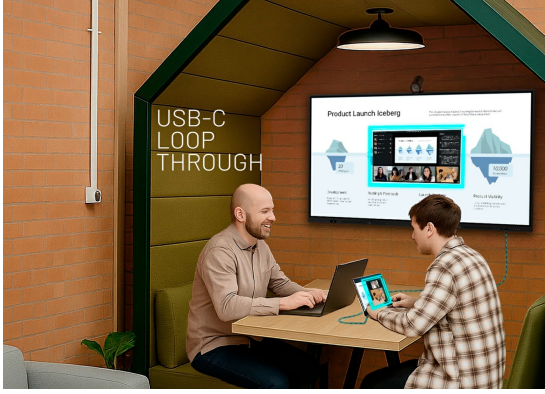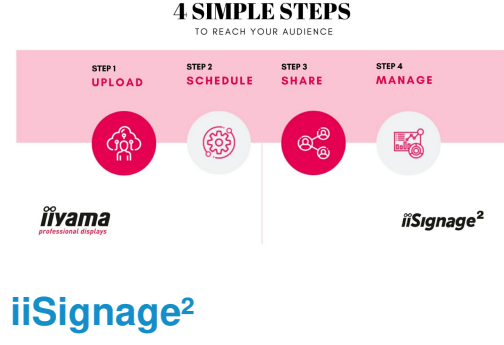

ÖZELLİKLER

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	54.6", 139cm
Diyagonal	139cm
Panel	VA DLED
Touch Glass	Parlama Önleyici Cam, Parlama Önleyici İşlem, Pürüzsüz Yazım, Sıfır Boşluk - Air Bonde, DeepContrast PCAP
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	450 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	83%
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(72% NTSC)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
Piksel Aralığı	0.315mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	DeepContrast-PCAP
Dokunmatik Nokta Sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 2.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
USB Portları	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
NFC/RFID	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Ekstra	Touch Through-Glass
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	3.7mm
Cam Sertliği	8H
OSD tuş kilidi	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri	, , , , , , , , SV, FI, DA, NB
Kontrol Düğmeleri	Güç (Hızlı Menü için uzun basın (kaynak, ses +, ses -, parlaklık +, parlaklık -, Dokunmatik kilit açma)
Kullanıcı kontrolleri	resim (parlaklık, kontrast, keskinlik, siyah seviyesi, renk tonu, renk, gürültü azaltma, gama seçimi, düşük mavi ışık, renk sıcaklığı, renk kontrolü, resim sıfırlama), ses (denge, tiz, bas, ses seviyesi, ses çıkışı, maksimum ses seviyesi, minimum ses seviyesi, sessize alma, hoparlör ayarı ses sıfırlama), OSD ayarı (OSD zaman aşımı, OSD H konumu, OSD V konumu, OSD şeffaflığı, bilgi OSD'si, yan çubuk), genel (logo ve animasyon, duvar kağıdı, sinyal yok görüntüsü, program, kapanma zamanlayıcısı), ekran (yakınlaştırma modu, özel yakınlaştırma, sistem dönüşü, ekran sıfırlama), cihaz (açılış durumu, RS232 yönlendirme, IR kontrolü, fiziksel düğme, motorlu stand, güç tasarrufu, panel tasarrufu, monitör bilgisi, dokunmatik kilit, diğer), sistem (dil, sistem güncelleme, ayarları sıfırlama, fabrika ayarlarına sıfırlama, Android ayarı), yönetici (menü kilidi, toplantı kilidi, HDMI CEC, kiosk modu, ekran paylaşımı, Miracast bekleme, günlük aktarımı)

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
VESA montajı	300 x 400mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Dokunmatik kalem	x2 (Çift uçlu)
Diğer	Duvara Montaj Aparatı (VESA 300x400), Dokunmatik kalemler için manyetik tutma yerleri (yatay modda yanlarda)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi 104W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D 1258.2 x 728.8 x 42.3mm

Kutu boyutları G x Y x D 1400 x 850 x 164mm


Ağırlık (kutu hariç) 26.8kg


Ağırlık (kutu ile birlikte) 32.7kg


EAN kodu 4948570125586

11 İLGİLİ BİLGİ

Ürün Serisi ProLite T4329AS-B1AG , ProLite T5529AS-B1AG

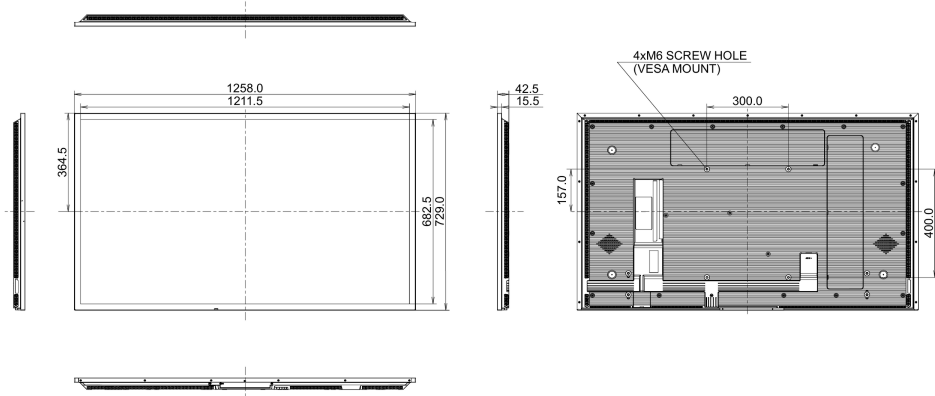

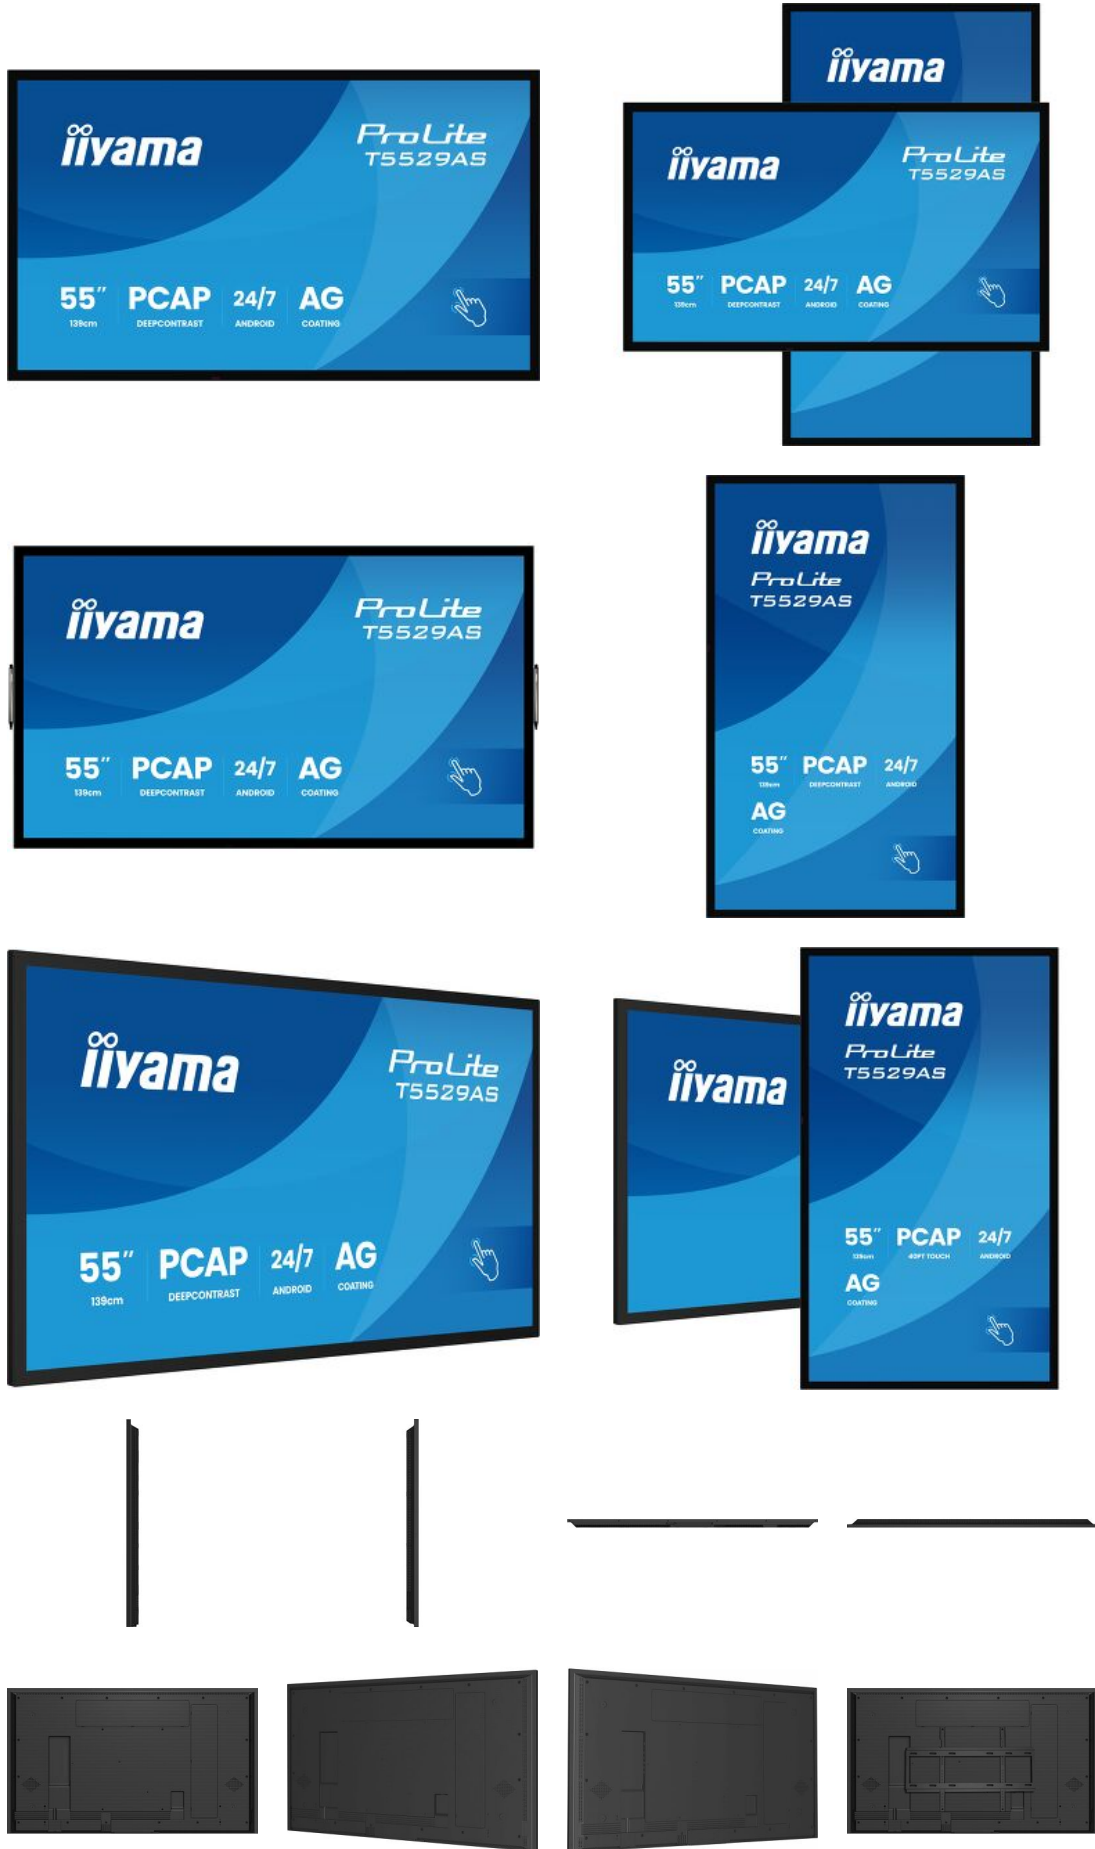



T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x2

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED**