

TOUCHSCREENS

65" All-in-One PCAP Interactive Display for Smart Collaboration Spaces


The ProLite T6529AS-B1AG is a 65" all-in-one PCAP touchscreen display built for the evolving needs of modern workspaces, especially huddle spaces where creativity, flexibility, and seamless sharing take center stage.

Powered by Android OS, this interactive display delivers a user-friendly and highly adaptable experience. You can install your preferred apps directly on the device, enabling customized workflows tailored to your environment — whether in a collaborative meeting area, an enterprise innovation hub, or an educational breakout room.

The USB-C loop-through feature simplifies connectivity by allowing multiple displays to be easily daisy-chained while transmitting power, data, and video — all through a single cable. This reduces cable clutter and setup time, making it ideal for dynamic workspaces. The included wall mounting bracket makes installation straightforward and secure.

With [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#)(DMS), and [iiShare](#) (Wireless Presentation) you gain full control over content and messaging, even remotely — perfect for updating shared information or branded visuals on the fly. The integrated [EShare](#) app brings wireless screen sharing and collaboration to life, supporting multi-user interaction and real-time ideation.

The T6529AS-B1AG isn't just a display — it's a collaboration tool designed to empower teams, streamline communication, and make every meeting count.

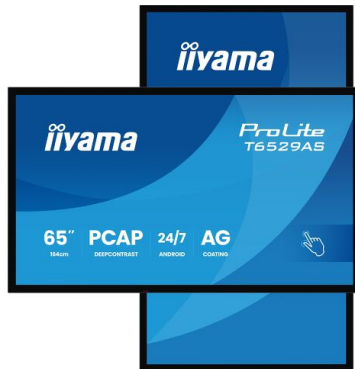



Android OS

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.



iiSignage²

iiSignage² is our digital signage content management platform to easily show and control your content and to manage your displays in a secure way. The Content Management System (CMS) gives you total control of your messaging and advertising remotely and safely.



Huddle Spaces



USB-C Loop Through

One cable, zero clutter. USB-C Loop Through lets you connect and daisy-chain devices with ease—video, data, and power all in one go. It's plug, play, and pass it on. Smart connectivity that keeps your setup clean and simple.

SPECIFIKÁCIÓ

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szártól szélíg érő üveg
Átló	64.5", 164cm
Panel	VA ELED
Touch Glass	Anti-Glare Glass with Anti-Gloss treatment, Smooth writing, Zero Gap - Air Bonded, DeepContrast PCAP
Natív felbontás	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Képarány	16:9
Fényerő	500 cd/m ²
Fényerősség	420 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	83%
Statikus kontraszt	4000:1
Válaszidő (GTG)	6.5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Horizontális szinkronizálás	28 - 160kHz
Látható terület Sz x M	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Pixel magasság	0.372mm
Kávé színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	DeepContrast-PCAP
Érintőpontok	20 (HID, only with supported OS)
Érintés pontossága	+/- 2.5mm
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Digitális jelműnyet	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Monitor vezérlő bemenet	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 10W

Monitor vezérlő kimenet	RS-232c x1 IR loop through csatlakozó x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
USB portok	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
Hardver	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Kioszk mód	igen
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Üveg vastagsága	3.7mm
Üveg keménysége	8H
Ház (káva)	fém
OSD billentyűzár	igen
Távírányító lezárás	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Vezérlőgombok	Power (long press for Quick Menu (source, volume +, volume -, brightness +, brightness -, Touch unlock)
Felhasználói vezérlők	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré
Ventilátor nélküli kialakítás	igen
VESA állvány	400 x 400mm
Működési hőmérséklet tartomány	0°C - 40°C

Működési
hőmérséklet
tartomány (- °/+ °)

-20°C - 60°C

MTBF

50000 óra (kivéve háttérvilágítás)

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)

Touch pen x2 (Dual tips)

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb Magnetic Styus Pen holding places on sides of display (landscape)

Távírányító igen (elemeket tartalmazza)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység belső

Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 118W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás 0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA, cTUVus

Energiahatékonysági
osztály ((EU)
2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x
H x M 1447.3 x 852.3 x 42.8mm

Doboz méretei Sz x H x
M 1645 x 1050 x 192mm


Súly (doboz nélkül) 38.5kg


Súly (dobozzal) 47.3kg

EAN kód 4948570125593

11 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Terméksorozatok [ProLite T4329AS-B1AG](#) , [ProLite T5529AS-B1AG](#)

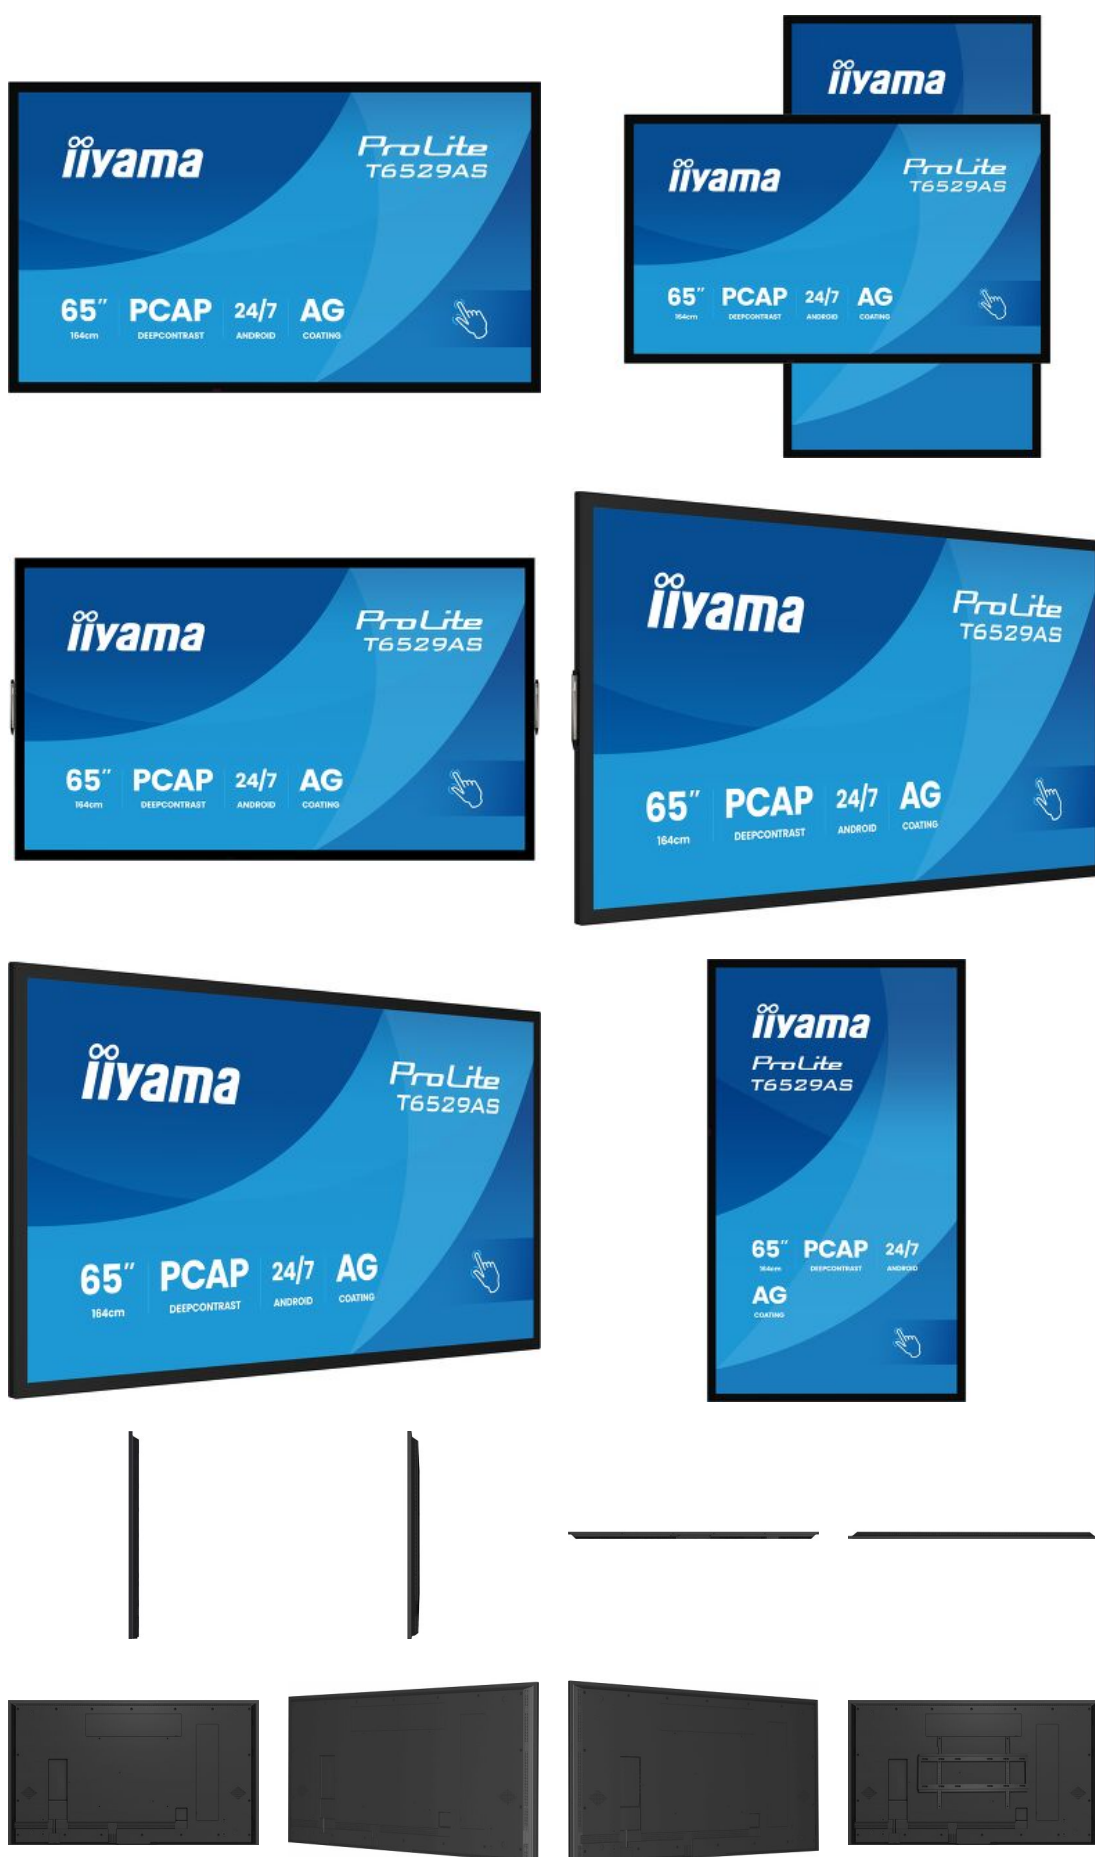



T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x2

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**