

TOUCHSCREENS

INFORMACIJE

Interaktivni sveobuhvatni PCAP displej od 65 inča za pametne zajedničke prostore

ProLite T6529AS-B1AG je 65-inčni PCAP ekran osjetljiv na dodir, napravljen za stalno rastuće potrebe modernih radnih prostora, posebno prostora za sastanke gde su kreativnost, fleksibilnost i besprekorno deljenje u centru pažnje.


Sa Android operativnim sistemom, ovaj interaktivni displej pruža jednostavno i veoma prilagodljivo iskustvo. Možete instalirati svoje omiljene aplikacije direktno na uređaj, omogućavajući da radni procesi budu prilagođeni vašem okruženju — bilo da ste u prostoru za sastanke za saradnju, inovativnom centru ili obrazovnoj instituciji.

Funkcija USB-C petlje pojednostavljuje povezivanje omogućavajući lako povezivanje zajedno više ekrana dok prenose napajanje, podatke i video — sve preko jednog kablova. Ovo smanjuje nered sa kablovima i vreme podešavanja, što ga čini idealnim za dinamične radne prostore. Uključeni nosač za montažu na zid čini instalaciju jednostavnom i bezbednom.

Sa [iiSignage²](#) (CMS), [iiControl](#)(DMS), i [iiShare](#) (bežična prezentacija) dobijate potpunu kontrolu nad sadržajem i porukama, čak i na daljinu — savršeno za ažuriranje deljenih informacija ili brendiranih vizuelnih elemenata u hodu. Integrirana [EShare](#) aplikacija vraća u život bežlično deljenje ekrana kao i saradnju, podržavajući interakciju između više korisnika i razmenu ideja u realnom vremenu.

T6529AS-B1AG nije samo displej — to je alat za saradnju dizajniran da osnaži timove, pojednostavi komunikaciju i učini svaki sastanak bitnim.



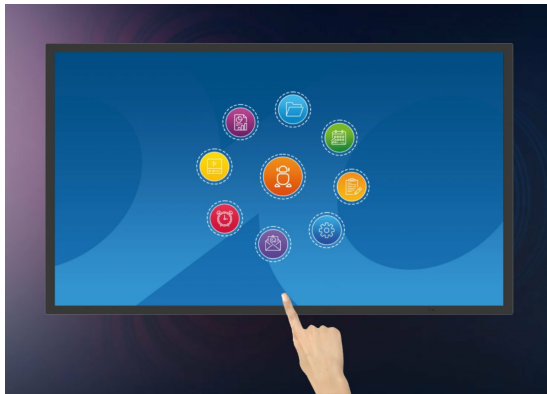

Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.




Prenatrpani Prostori

Pretvorite male sobe za sastanke u uredne prostore za saradnju korišćenjem ugrađenih aplikacija kao što su Android OS, EShare i Whiteboard, izbor intuitivnih i praktičnih alata instaliranih na našim PCAP interaktivnim ekranima osetljivim na dodir. Sa Android OS-om možete lako da prilagodite ekran tako što ćete instalirati aplikacije direktno na njega. Pomoću aplikacije EShare možete da delite, strimujete i uređujete sadržaj sa bilo kog uređaja direktno na ekranu i transformišete sastanke svog tima u laku, brzu i besprekornu interaktivnu sesiju.

4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

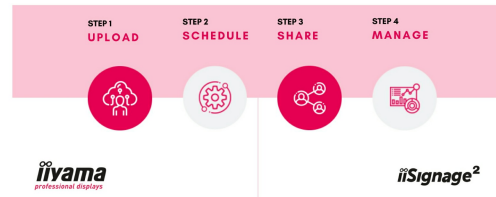

iiSignage²

iiSignage² je naša platforma za upravljanje sadržajem digitalnog oglašavanja koja lako prikazuje i kontroliše vaš sadržaj i upravlja vašim ekranima. Sistem za upravljanje sadržajem (CMS) vam daje potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem bezbedno i na daljinu.



01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	64.5", 164cm
Panel	VA ELED
Dodirno staklo	Staklo protiv odsjaja sa tretmanom protiv sjaja, glatko pisanje, Zero Gap - Air Bonded, visoki kontrast PCAP
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m ²
Osvetljenje	420 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	83%
Statički kontrast	4000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC) (72% NTSC)
Horizontalna sinhronizacija	28 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	DeepContrast-PCAP
Tačke dodira	20 (HID, samo sa podržanim OS)
Preciznost dodira	+/- 2.5mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osjetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.
Odbijanje dlana	da

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 (3.5mm)

HDCP	1.4 / 2.2
USB portovi	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
Hardver	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Debljina stakla	3.7mm
Tvrdoća stakla	8H
Kućište (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da
Zaključavanje daljinskog upravljača	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Opseg radne temperature (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Olovka za dodir	x2
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus

Klasa energetske
efikasnosti
(Regulation (EU)
2017/1369)

G

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda 1447.3 x 852.3 x 42.8mm
Š x V x D

Dimenzije kutije Š x V
x D 1645 x 1050 x 192mm


Težina (bez kutije) 38.5kg


Težina (sa kutijom) 47.3kg


EAN kod 4948570125593

11 POVEZANE INFORMACIJE

Seriya proizvoda [ProLite T4329AS-B1AG](#) , [ProLite T5529AS-B1AG](#)

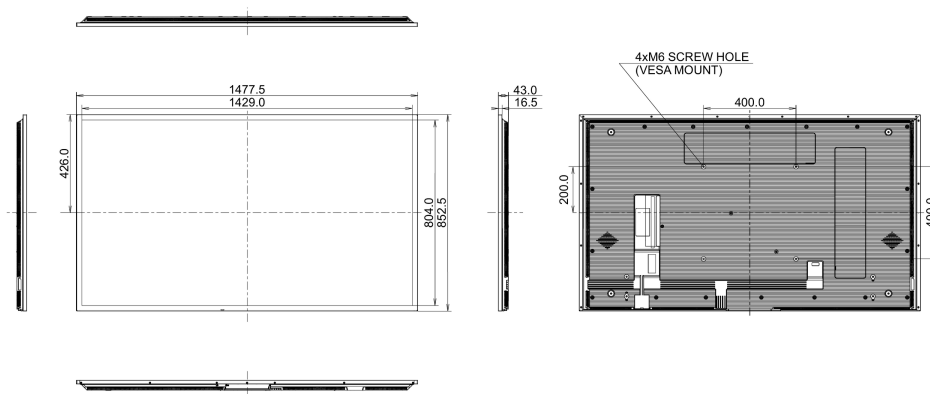

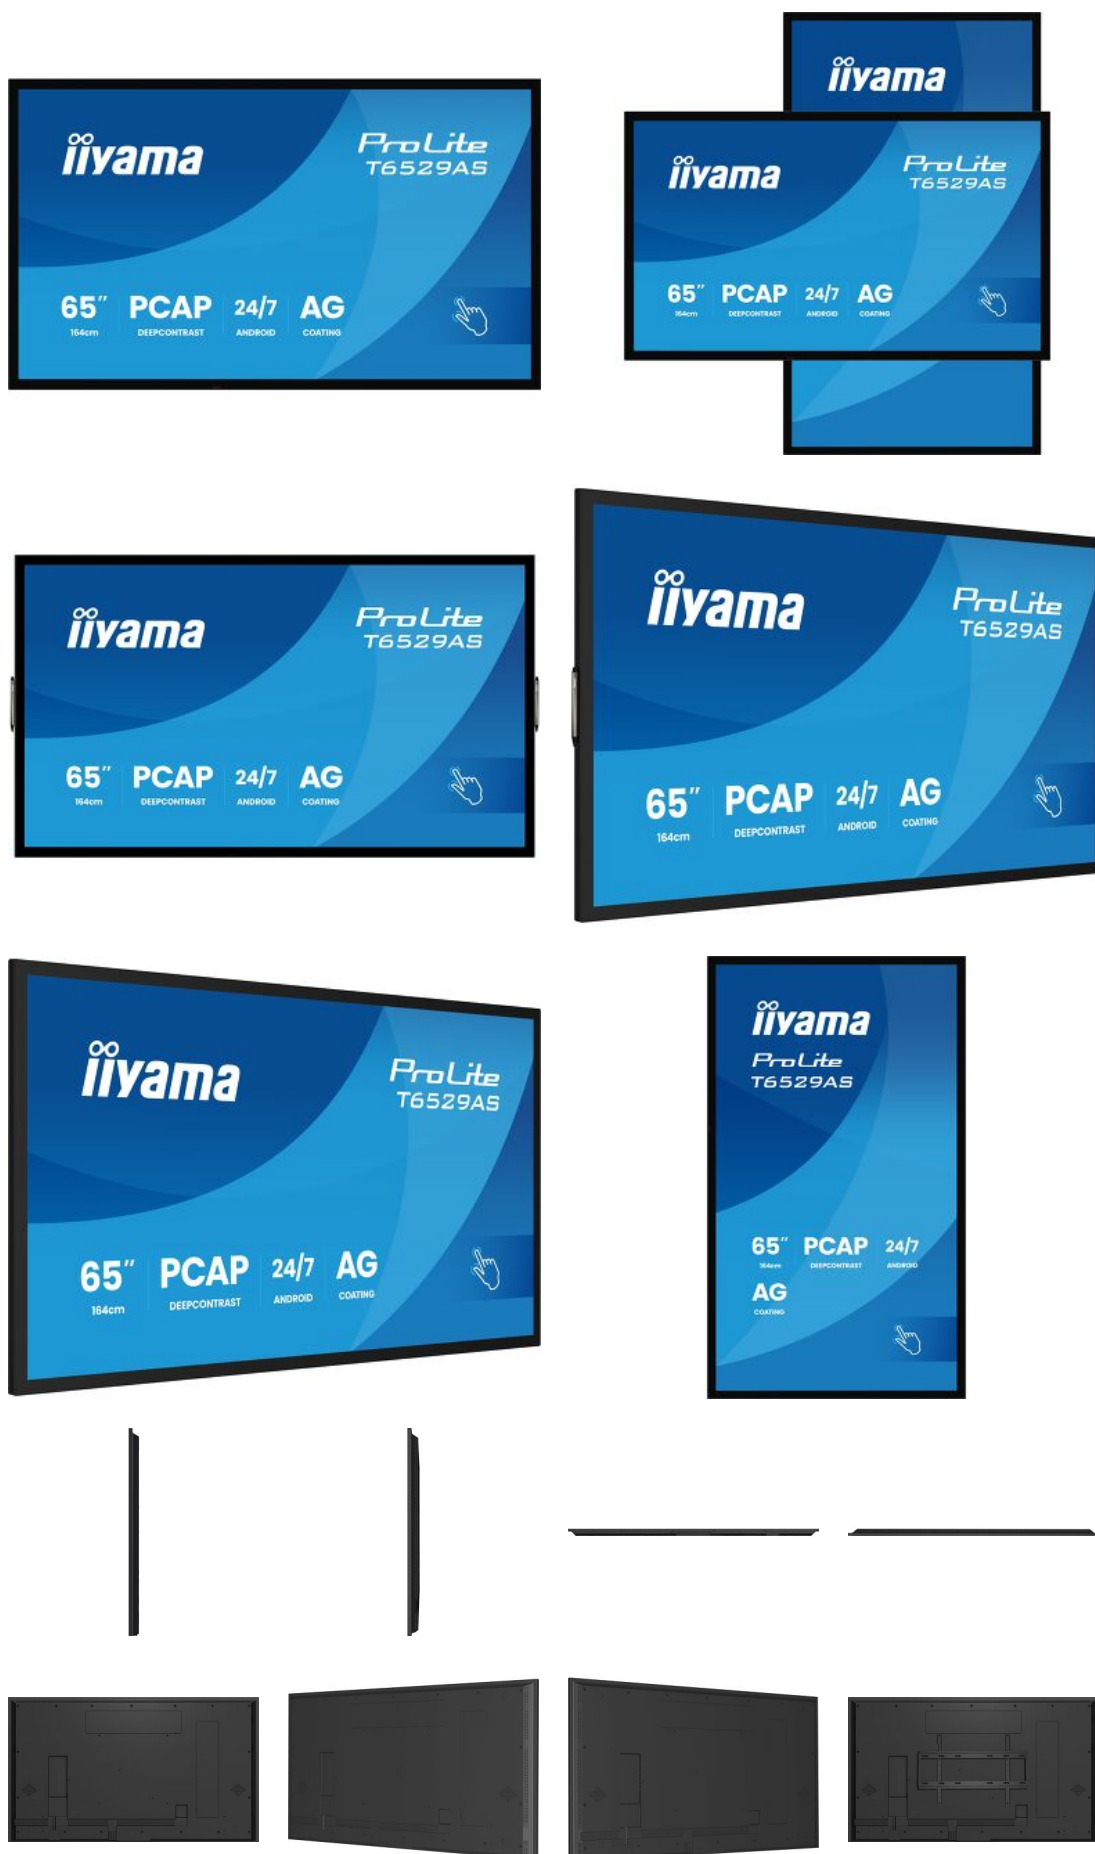



T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x2

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**