

TOUCHSCREENS

BİLGİLER

Akıllı İşbirliği Alanları için 65" Hepsi Bir Arada PCAP Etkileşimli Ekran

ProLite T6529AS-B1AG, özellikle yaratıcılığın, esnekliğin ve kusursuz paylaşımın ön planda olduğu çalışma alanları olmak üzere, modern çalışma alanlarının değişen ihtiyaçları için tasarlanmış 65 inç hepsi bir arada PCAP dokunmatik ekrandır.


Android işletim sistemiyle çalışan bu etkileşimli ekran, kullanıcı dostu ve son derece uyarlanabilir bir deneyim sunar. Tercih ettiğiniz uygulamaları doğrudan cihaza yükleyerek, ister ortak bir toplantı alanında, ister kurumsal bir inovasyon merkezinde veya ister eğitim amaçlı bir toplantı odasında olsun, ortamınıza göre özelleştirilmiş iş akışları oluşturabilirsiniz.

USB-C döngü geçiş özelliği, güç, veri ve video iletimini tek bir kablo üzerinden gerçekleştirirken birden fazla ekranın kolayca papatya zincirine bağlanmasına olanak tanıyarak bağlantıyı basitleştirir. Bu, kablo karmaşasını ve kurulum süresini azaltarak dinamik çalışma alanları için ideal hale getirir. Birlikte verilen duvar montaj braketi, kurulumu kolay ve güvenli hale getirir.

iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ve iiShare (Kablosuz Sunum) ile içerik ve mesajlaşma üzerinde uzaktan bile tam kontrole sahip olursunuz; bu da mükemmel bir çözümdür. Paylaşılan bilgileri veya markalı görselleri anında güncelleyin. Entegre EShare uygulaması, kablosuz ekran paylaşımını ve iş birliğini hayata geçirerek çok kullanıcı etkileşimi ve gerçek zamanlı fikir üretimini destekler.


T6529AS-B1AG sadece bir ekran değil; ekipleri güçlendirmek, iletişimi kolaylaştırmak ve her toplantının değerli olmasını sağlamak için tasarlanmış bir iş birliği aracıdır.



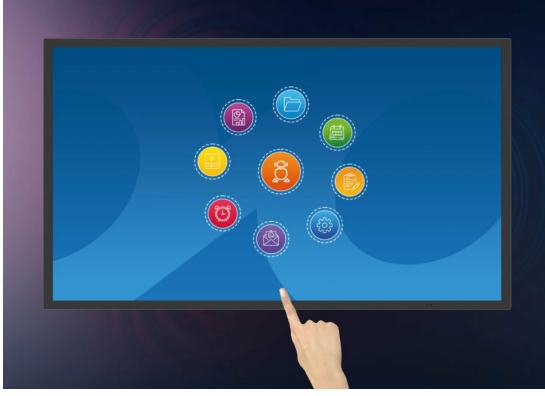

Android OS

Android işletim sistemi sayesinde, ekranı ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirebilirsiniz, doğrudan uygulamaları yükleyerek.

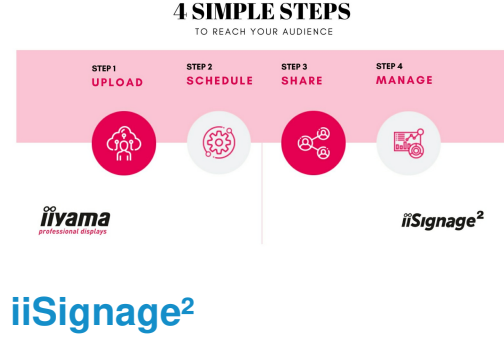

Huddle Spaces



ÖZELLİKLER

01 EKРАН ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	64.5", 164cm
Diyagonal	164cm
Panel	VA ELED
Touch Glass	Anti-Glare Glass with Anti-Gloss treatment, Smooth writing, Zero Gap - Air Bonded, DeepContrast PCAP
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	500 cd/m ²
Parlaklık	420 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	83%
Statik Kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	6.5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(72% NTSC)
Yatay Sync	28 - 160kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Piksel Aralığı	0.372mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik teknoloji	DeepContrast-PCAP
Dokunmatik Nokta Sayısı	20 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle)
Dokunma doğruluğu	+/- 2.5mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.
Palm rejection	Evet

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (1.4/ 2.0, max. 3840x 2160 @60Hz) USB-C x1 (3.2, DP 1.2 Alt mode, 15W PD)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm)
Ses çıkışı	Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1 (3.5mm)
HDCP	1.4 / 2.2
USB Portları	x2 (2.0 with Multi-Media support)
RS-232c	x1

04 ÖZELLİKLER

Dahili OS	Android 14 OS, Whiteboard, iiSignage ² , iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, Web-, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager
WiFi	WiFi 5 @ 2.4G / 5G
NFC/RFID	CPU: MTK9679 Quad-core A73*4, GPU: Mali G51, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Kiosk Modu	evet
Anti görüntü koruma	evet
Cam Kalınlığı	3.7mm
Cam Sertliği	8H
OSD tuş kilidi	evet
Uzaktan kumanda kilidi	evet

05 GENEL

OSD dilleri , , , , , , , , SV, FI, DA, NB

06 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Çalışma sıcaklığı aralığı (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)
Dokunmatik kalem	x2
Diğer	Duvara Montaj Aparatı (VESA 400x400), Dokunmatik kalemler için manyetik tutma yerleri (yatay modda yanlarda)

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	118W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler , , , , , , , , cTUVus

10 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 1447.3 x 852.3 x 42.8mm


Kutu boyutları G x Y x D	1645 x 1050 x 192mm
Ağırlık (kutu hariç)	38.5kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	47.3kg
EAN kodu	4948570125593



11

İLGİLİ BİLGİ

Ürün Serisi [ProLite T4329AS-B1AG](#) , [ProLite T5529AS-B1AG](#)

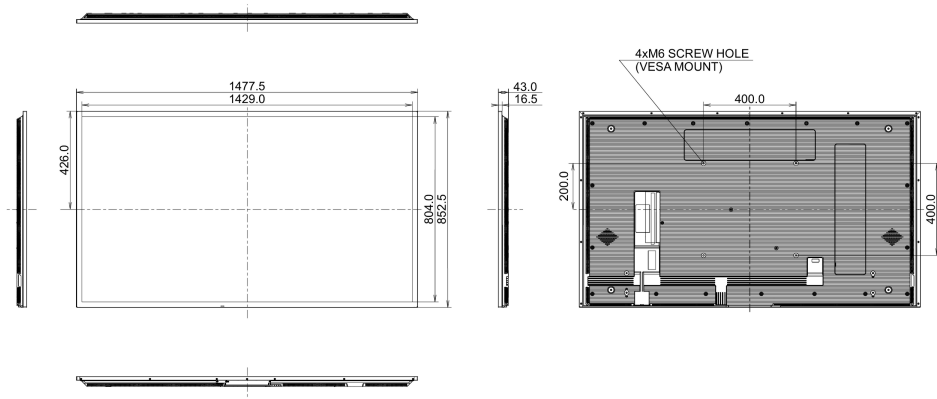

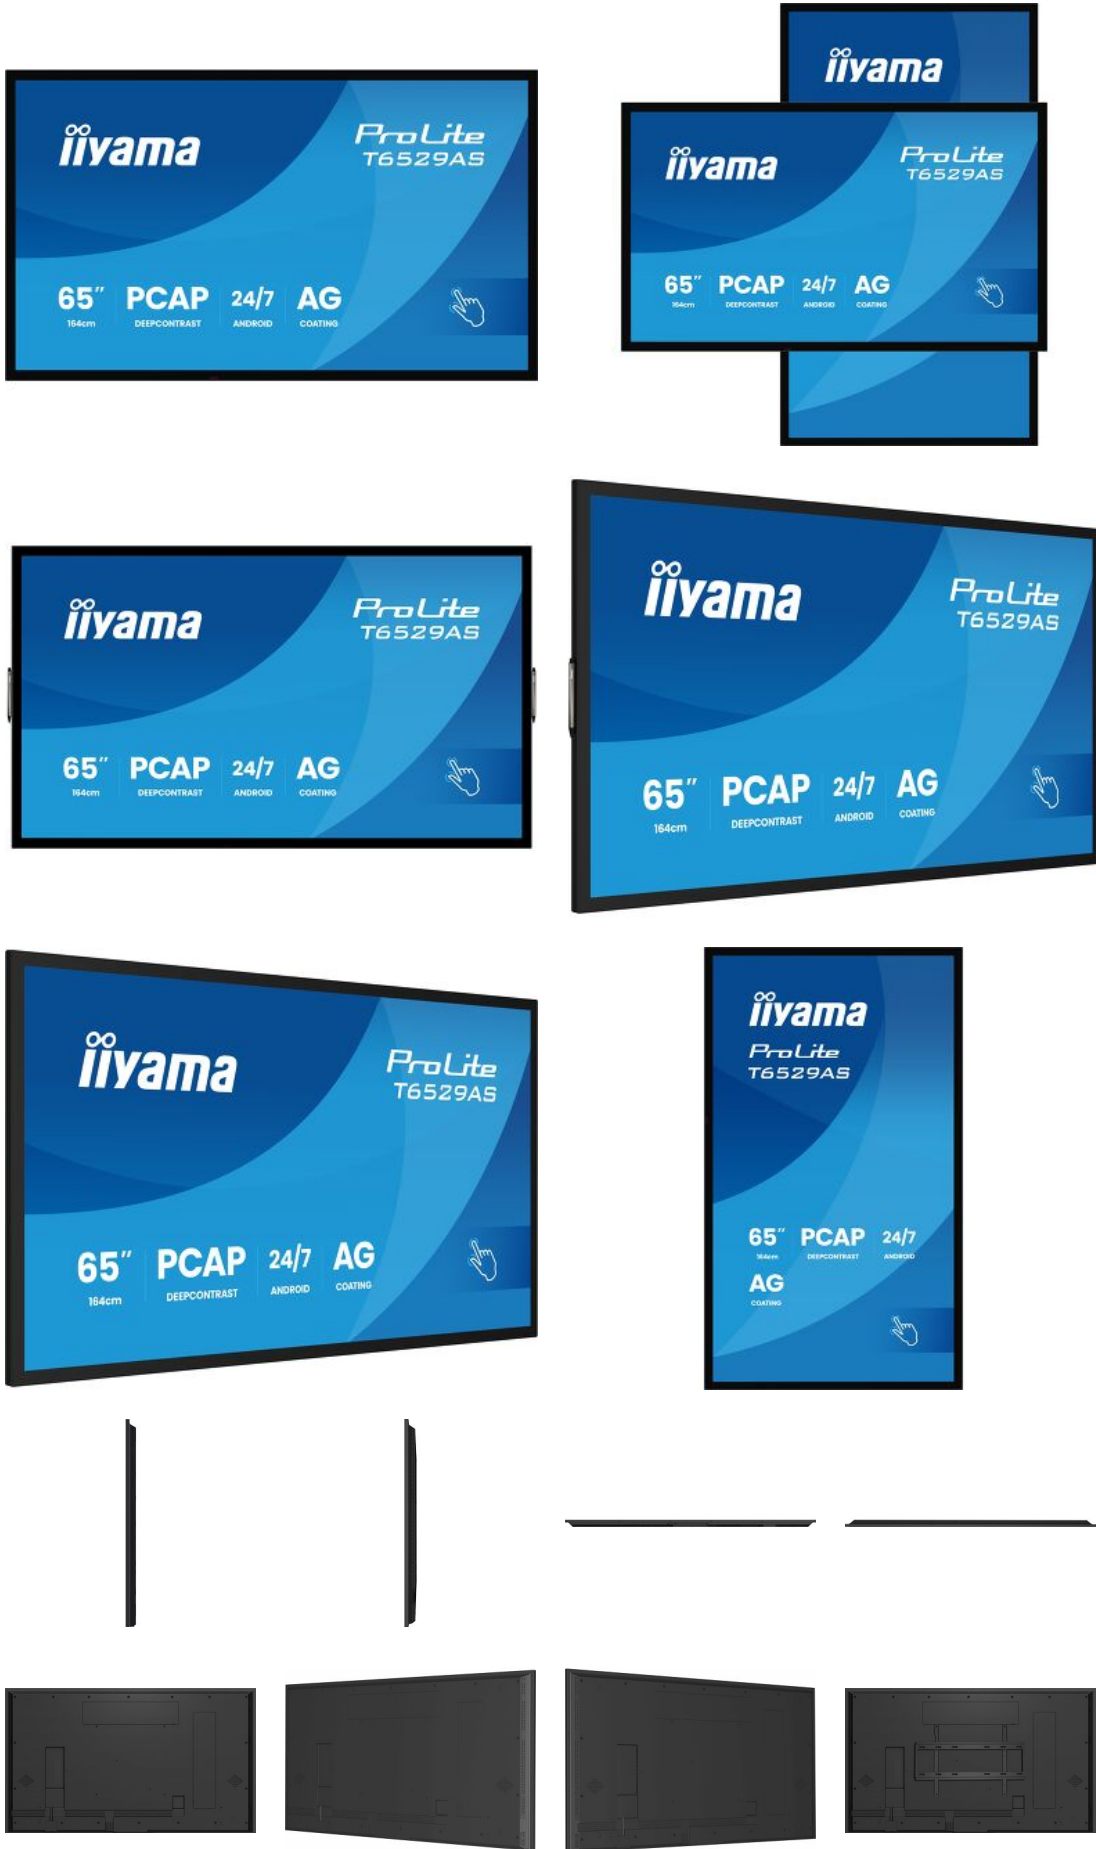



T INTERACTIVE SERIES
TOUCH PENS WITH DUAL FUNCTION
TIPS AND ANTI-BACTERIAL COATING

iiyama



x2

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**