




32" QHD IPS monitor met RJ45 (LAN), KVM Switch en USB-C Dock met 95W power delivery

De XUB3297QSNP is een 32-inch QHD-monitor die uw werkplek slimmer en overzichtelijker maakt. Met de ingebouwde USB-C-dock sluit u uw laptop aan met slechts één kabel voor beeld, data én tot 95W stroom – zonder kabelchaos.


Dankzij de KVM-switch bedient u eenvoudig twee pc's met één toetsenbord en muis. Via USB-C krijgt uw laptop ook direct toegang tot het netwerk en meerdere schermen koppelen kan moeiteloos via de DisplayPort-uitgang.

Het IPS-paneel biedt levendige kleuren en brede kijkhoeken. Voor langdurig comfort is de monitor voorzien van een ergonomische in hoogte verstelbare voet, Flicker-Free technologie en Blue Light Reducer. De laatste twee functies zorgen ervoor dat uw ogen ook op de langere dagen minder worden belast.

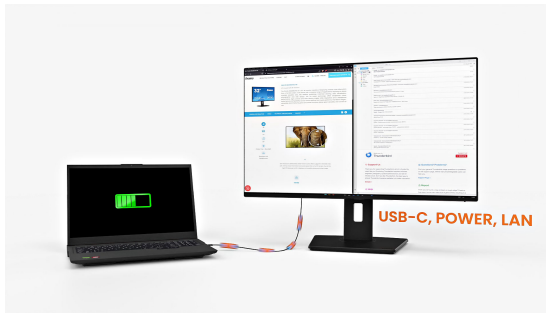

USB-C-dock voor net bureau & makkelijke connectie

Sluit alles aan met slechts één kabel – video, data en stroom in één, terwijl uw bureau netjes en georganiseerd blijft.

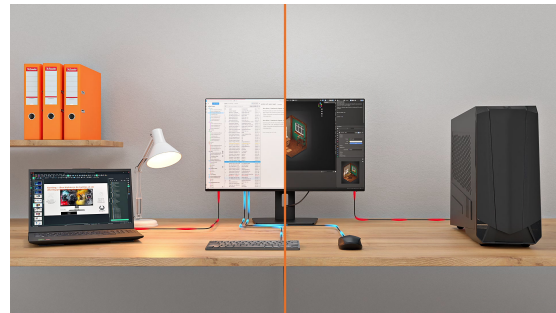

Eenvoudige bediening van meerdere apparaten met KVM

Schakel eenvoudig tussen meerdere computers met slechts één monitor, toetsenbord en muis – multitasken wordt zo soepel en efficiënt.



Verbreed uw perspectief met QHD

Een QHD-resolutie van 2560x1440 biedt tot 77% meer schermruimte dan Full HD. Zo heeft u voldoende ruimte om efficiënt te multitasken, meer content tegelijk te bekijken en nauwkeuriger te werken, zonder voortdurend tussen vensters te hoeven schakelen.



Minder vermoeide ogen

Werk, studeer of speel langer zonder vermoeide ogen dankzij trillingsvrije technologie en verminderde uitstoot van blauw licht. Deze functies helpen de belasting van de ogen te minimaliseren en het visuele comfort te verbeteren, zodat u de hele dag gefocust en productief kunt blijven.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	32", 80cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 150kHz
Zichtbaar formaat	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (PD 95W)
Video uitgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (v.3.2 Gen 1, 2x Type A (5Gbps, 4.5W), 2xType C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 95W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN)	x1

03 KENMERKEN

KVM switch	ja
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit, Menu, Aanpassing/ Volume/ Muteren, Aanpassing/ Eco, Invoer/ Afsluiten
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, black tuner, scherppte, OverDrive, ACR, ECO, X-res-technologie), kleurinstellingen (warm, normaal, koel, gebruikerskleur, i-Style Colour, blue light reducer), invoerselectie (HDMI, DP, USB-C, Auto), audio (volume, dempen), taal, OSD (OSD -H. positie, OSD-V. positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out, informatie), installatiemenu 1 (KVM, USB-C, USB Charge, MST DP-uitgang), installatiemenu 2 (videomodus aanpassen, HDMI RGB-bereik, direct drive, adaptive sync, Motion blur reducer, HDR, openingslogo, stroom-LED, geheugen resetten)

Luidspreker	2 x 2.5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, DP, USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	40W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood
Garantie	5 jaar (voor meer informatie en de in aanmerking komende landen, raadpleeg de garantiepagina op onze website)

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	714 x 452 (602) x 245.5mm
Doos afmetingen B x H x D	795 x 506 x 185mm
Gewicht (zonder doos)	9.5kg
Gewicht (inclusief doos)	11.6kg
EAN code	4948570124435

