

IFP INTERACTIVE DISPLAYS
INFORMACIJE

65" Interaktivni 4K UHD LCD dodirni ekran sa integrisanim softverom za beleške

Pojednostavili smo saradnju između obrazovanja i preduzeća. TE6512MIS-B4AG iiyama monitor nas inspiriše u sve mogućnosti i svim fazama od obrazovanja, pokretanje i vođenja velikih preduzeća. Sa našim hibridnim interaktivnim rešenjem, možete glatko da beležite u 4K rezoluciji i da kontrolirate bilo koji sadržaj na ekranu iz bilo kog izvora.


Ovaj PureTouch-IR ekran osetljiv na dodir sa 40 tačaka sa iiWare 13E (Android 14 OS) sadrži Note, pretraživač, Cloud Drive i opciju za učitavanje relevantnih aplikacija koje su vam potrebne za vašu organizaciju. Dolazi sa olovkama za dodir sa dvostrukom funkcijom i lako možete da sačuvate svoje beleške i sadržaj na ekranu direktno na USB uređaj, internu memoriju od 64 GB ili odabrani klad disk. Uključujući dodatnu USB-C vezu, ekran podržava najnoviji video, audio i Touch signal preko jednog porta i čak puni vaš uređaj snagom od 65 W.



Sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160) i osvetljenošću od 400cd/m², ovaj LCD DLED ekran od 75" pruža živopisne, detaljne i visokokvalitetne slike sa bilo kog mesta u učionici ili sali za sastanke. Premaz protiv odsjaja drastično smanjuje refleksiju ambijenta u okruženjima visoke osvetljenosti bez ugrožavanja oštine i jasnoće slike.

Možete biti sigurni da bez obzira na vašu težnju za interaktivnost, iiyama ima pojednostavljeno rešenje samo za vas. Sa novim 4K interfejsom sa korisničkim profilima za jednostavnu prijavu i pristup vašem sopstvenom meniju po meri i Cloud diskovima, TE6512MIS-B4AG postaje visoko personalizovan uređaj u užurbanom hibridnom okruženju za više korisnika.

Delite, strimujte i uređujte sadržaj sa bilo kog uređaja direktno na ekranu i transformišite sastanke ili lekcije svog tima u laku, brzu i besprekornu interaktivnu sesiju sa uključenim WiFi modulom ([OWM002](#)), aplikacijom [iiyama Share](#) i [EShare](#)

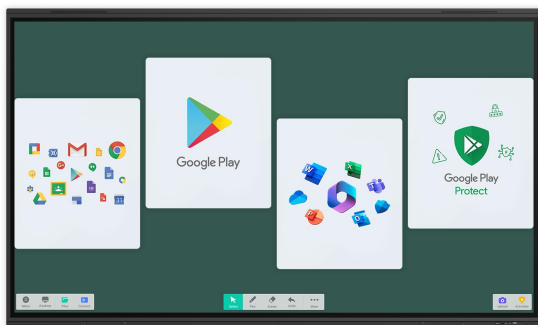

Google Enterprise Device License Agreement omogućava jednostavan pristup Google aplikacijama, nalogima, fajlovima i alatima za saradnju direktno sa Google EDLA sertifikovanim iiyama ekranima. Omogućava besprekornu integraciju sa Google ekosistemom i celokupnim Microsoft 365 paketom, poboljšavajući korisničko iskustvo, produktivnost i saradnju u svim okruženjima, posebno u obrazovnim i poslovnim sektorima.



iiWare 13E

Empower your presentations with iiWare 13E, featuring Google EDLA, iiyama DMS, iiyama Share, Note, Browser, Cloud Drive via an intuitive and user-friendly software that allows you to effortlessly manage, customize, and access various applications with ease.



iiyama DMS

iiyama DMS pruža organizacijama pogodno i brzo objedinjeno rešenje za upravljanje terminalnom opremom, gradi efikasan sistem upravljanja opremom u realnom vremenu, pomaže u digitalizaciji okruženja kampusa/kancelarijskog okruženja i čini upravljanje uređajima izuzetno praktičnim. iiyama DMS je posvećen održavanju usklađenosti sa GDPR-om.



iiyama Share

Povežite do 9 uređaja i lako delite, strimujte i uređujete sadržaj sa svog uređaja na interaktivni ekran i obrnuto, nazad na laptop, tablet ili telefon. iiyama Share podržava AirPlay, Chromecast i Miracast.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	65", 163.9cm
Panel	VA DLED
Dodirno staklo	Anti-Glarepresvučeno staklo, Zero-Gap Air Bonding
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Propusnost svetla	92%
Statički kontrast	5000:1
Dinamički kontrast	8000:1
Vreme odziva (GTG)	6.5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 135KHz
Vidljiva površina Š x V	1428.5 x 803.5mm, 56.3 x 31.7"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16.5mm, 16.5mm, 45mm
Razmak piksela	0.372mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	PureTouch-IR
Tačke dodira	40, 5pt writing (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 1.5mm
Način dodira	olovka, prst, rukavica (Pasivna olovka, neprozirni objekti)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2
Audio ulaz	Mini konektor x1
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1

Digitalni izlaz signala	HDMI x1
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 16W (Front)
Monitor kontrolni izlaz	OPS Slot x1
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB portovi	x5
RJ45 (LAN)	x2 (Automatsko prebacivanje na PC i Android, 1000 MB)

04 KARAKTERISTIKE

WiFi	da (WiFi 6 - Dual WiFi Bandwidth: 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth Support: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Hardver	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Dodatno	Slot for optional OPS Slot PC, 4x Touch pen
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Reprodukcija medija	da
Debljina stakla	3mm
Tvrdoća stakla	7H
Kućiste (okvir)	metal
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Kontrolni tasteri	Power, Power Indicator, Remote Sensor, Light Sensor
Korisničke kontrole	opšta podešavanja (ulaz, jačina zvuka, pozadinsko osvetljenje), audio (jačina zvuka, bas, visoki tonovi, ravnoteža, režim zvuka, mutacija), postavke ekrana (odnos slike, pomeranje piksela), podešavanja ekrana (osvetljenost, kontrast, nijansa, oštrina boja, načina prikaza temp), podešavanja (H-položaj, V-položaj, sat, faza, auto), podešavanja (bežična i mreža, deljenje, uređaj, lično, sistem)
Redukcija plavog svetla	da
Plug&Play	DDC2B
Garancija	5 godina (za detalje i zemlje koje ispunjavaju uslove potražite odeljak Garancija na našoj web stranici)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž
Dizajniran bez ventilatora	da
VESA montiranje	600 x 400mm

Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C
MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova	50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Olovka za dodir	x4 (Saveti za dvostruke funkcije)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	Mounting bracket for NUC, Mounting bracket for webcam
Daljinski upravljač	da (baterije uključene)

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 (RoHS)
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	1488 x 897 x 98mm
Dimenzije kutije Š x V x D	1628 x 1014 x 185mm
Težina (bez kutije)	28.5kg
Težina (sa kutijom)	37kg
EAN kod	4948570125487

11 KOMPATIBILNI DODACI

Ostalo OPS Slot PC, Micro SD Slot

12 POVEZANE INFORMACIJE

Povezani prizvodi [ProLite TE7512MIS-B4AG](#), [ProLite TE8612MIS-B4AG](#)



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED