

IFP INTERACTIVE DISPLAYS


Touchscreen interattivo 4K UHD da 86" che migliora la collaborazione interattiva



Il **TE6512MIS-B4AG** è un eccezionale display interattivo 4K UHD progettato da iiyama per migliorare la collaborazione, la comunicazione e il coinvolgimento. Grazie a caratteristiche chiave come lo schermo LCD DLED Zero Airgap che elimina il parallasse, l'accurato PureTouch-IR, iiWare 13E con Android 14, WiFi e il DMS (Device Management System) di iiyama, questo display trasforma il modo di interagire con i contenuti, rendendolo uno strumento indispensabile per gli spazi di lavoro moderni e gli ambienti didattici.

Dotato di una nuova interfaccia 4K con profili utente per un accesso semplice e immediato alle applicazioni personalizzate e ai Cloud Drive, oppure integrabile con le risorse esistenti per sfruttare appieno la potenza delle applicazioni Windows e Office. iiyama **TE6512MIS-B4AG** diventa un dispositivo altamente personalizzato e flessibile in un ambiente ibrido frenetico con più utenti.

Condividi in modalità wireless più facilmente che mai con l'app iiyama **iiyama Share** ed **EShare**, che consentono di sviluppare idee senza sforzo e collaborare in modo efficiente nella tua azienda o scuola. Questo display economico trasforma i moderni luoghi di lavoro, gli istituti scolastici, gli spazi dinamici per riunioni e molto altro ancora. Migliora la tua esperienza interattiva con i display della SERIE TE12 di iiyama e abbraccia il futuro della comunicazione visiva.

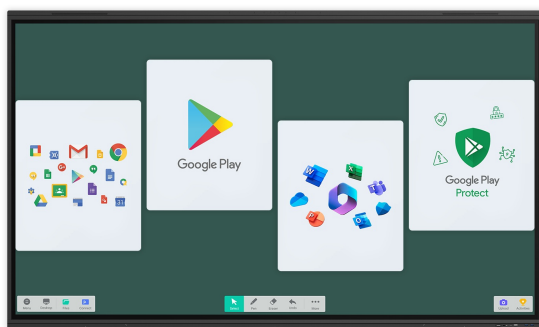


Certificati Google EDLA

Il Google Enterprise Device License Agreement consente un accesso semplice alle app Google, account, file e strumenti di collaborazione direttamente dai display iiyama certificati Google EDLA. Offre un'integrazione fluida con l'ecosistema Google e l'intera suite Microsoft 365, migliorando l'esperienza utente, la produttività e la collaborazione in tutti gli ambienti, in particolare nel settore educativo e aziendale.



iiWare 13E

Potenziare le vostre presentazioni con iiWare 13E, dotato di Google EDLA, iiyama DMS, iiyama Share, Note, Browser, Cloud Drive attraverso un software intuitivo e facile da usare che vi permette di gestire, personalizzare e accedere alle varie applicazioni con facilità.

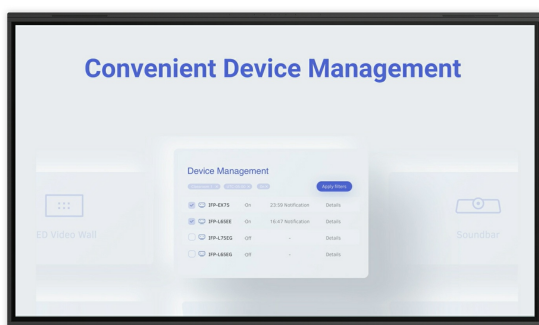

iiyama DMS

iiyama DMS offre alle aziende una soluzione comoda, veloce e unificata per la gestione degli endpoint, crea un efficiente sistema di gestione dei dispositivi in tempo reale, aiuta a digitalizzare l'ambiente scolastico o l'ufficio e rende la gestione dei dispositivi estremamente comoda. iiyama DMS si impegna a rispettare il GDPR.



iiyama Share

Collegate fino a 9 dispositivi e condividete, trasmettete e modificate facilmente i contenuti dal vostro dispositivo (notebook, tablet o smartphone) o viceversa, dal vostro display interattivo. iiyama Share supporta AirPlay, Chromecast e Miracast.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	85.6", 217.4cm
Pannello	IPS DLED
Touch Glass	Trattamento vetro Anti-Glare, Zero-Gap Air Bonding
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Trasmissione luce	92%
Contrasto statico	1200:1
Dynamic contrast	4000:1
Tempo di risposta (GTG)	6.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B (8bit+FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	1895 x 1066mm, 74.6 x 42"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16.5mm, 16.5mm, 30mm
Pixel pitch	0.493mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	PureTouch-IR
Punti tocco	40, 5pt writing (HID, solo con OS supportati)
Precisione Touch	+/- 1.5mm
Modalità tocco	penna, dito, guanto (Penna passiva, oggetti opachi)
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2
AUDIO ingresso	Mini jack x1

Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1
Video uscita digitale	HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)
Audio uscita	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 16W (Davanti)
Monitor controlli uscita	OPS Slot x1
HDCP	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports	x5
RJ45 (LAN)	x2 (Cambio automatico per PC e Android, 1000 MB)

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	iiWare 13E (sistema operativo Android 14) con Google EDLA, iiyama DMS, Note, File Manager, Cloud Drives, WPS Office, iiyama Share ed EShare per la connessione wireless con dispositivi Windows/iOS/Android
WiFi	si (WiFi 6 - Doppia larghezza di banda WiFi 2.4GHz/5GHz, WiFi Standard: IEEE 802. 11 a/b/g/n/ac/ax, supporto Bluetooth: 2.1+EDR/ 3.0/ 4.x/ 5.0)
Hardware	CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB
Extra	Slot per OPS Slot-PC opzionale, 4x penne Touch
Modalità kiosk	si
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Media playback	si
Spessore vetro	3mm
Resistenza vetro	7H
Involucro (cornice)	metal
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB
Pulsanti controllo	Alimentazione, indicatore di alimentazione, sensore remoto, sensore di luce
Controllo utente	Impostazioni generali (ingressi, volume, retroilluminazione), regolazioni audio (volume, bassi, acuti, modalita' suono, muto), regolazione schermo (formato, spostamento pixel, Eye Comfort, ECO, ECR), regolazione display (luminosita', contrasto, tonalita', nitidezza, modalita' display, temp. colore), regolazione (regolazione orizz., regolazione vert., orario, fase, auto), impostazioni (wireless & rete, personali, ingresso & uscita, programmi, systema)
Riduzione luce blu	si
Plug&Play	DDC2B
Garanzia	5 anni (per dettagli e paesi eleggibili prego controllare la sezione garanzia del nostro sito We)

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale
Fanless	si
Montaggio VESA	800 x 600mm
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Touch pen	x4 (Penna touch a doppia funzione)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Staffa di montaggio per NUC, Staffa di montaggio per webcam
controllo remoto	si (batterie incluse)

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	181W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 (RoHS)
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1957 x 1160 x 98mm
Box dimensioni L x H x P	2110 x 1291 x 225mm
Peso (netto)	48.5kg
Peso (lordo)	64.5kg
EAN code	4948570125500

11 ACCESSORI COMPATIBILI

Altro OPS Slot PC

12 INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati [ProLite TE6512MIS-B4AG](#), [ProLite TE7512MIS-B4AG](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED