


## LFD - SIGNAGE DISPLAYS

## 86" 4K UHD Professional Digital Signage 24/7 display met Android OS, FailOver en Intel® SDM slot

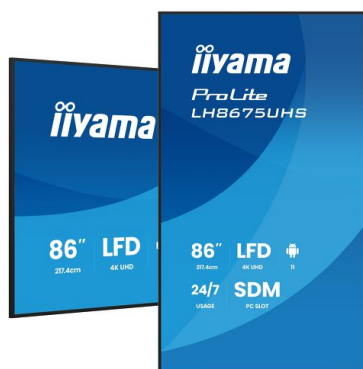

Kies non-stop hoge prestaties en betrouwbaarheid met de ideale alles-in-één signage-oplossing voor missiekritieke omgevingen. De LH8675UHS van iiyama kan worden bediend in landscape of portrait oriëntatie in 24/7 omgevingen. De veelzijdigheid kan worden aangepast aan de displaybehoeften van uw branche. On-Board Android 11 OS betekent dat u de display eenvoudig aan uw behoeften kunt aanpassen en direct applicaties kunt installeren.

De ingebouwde [iiSignage<sup>2</sup>](#) (Content Management System) geeft u totale controle over uw content en advertenties op afstand en op een veilige manier. De SDM-slot biedt een ingebouwde PC-optie voor totale flexibiliteit, beveiliging en controle, terwijl de Signal Failover functie ervoor zorgt dat uw inhoud altijd actief wordt weergegeven via uw keuze van invoer. Dankzij de ingebouwde (en verwijderbare) WiFi-module is deze serie klaar voor externe contentlevering via uw netwerk.

Met [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) en de geïntegreerde [EShare](#)-app (draadloos scherm delen) brengt u moeiteloos ideeënuitswisseling en efficiënte samenwerking in uw onderneming of school. U kunt gemakkelijker dan ooit tevoren draadloos delen.



## Android OS

Dankzij Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE



## iiSignage²

iiSignage² is ons content management platform voor digital signage om eenvoudig uw content te tonen en te beheren en om uw displays op een veilige manier te beheren. De Content Management System (CMS) geeft u op afstand veilig volledige controle over uw berichten en advertenties.



## Signal FailOver

FailOver is een functie die automatisch invoerbronnen detecteert. Als er geen signaal is op de primaire ingang, dan wordt er automatisch overgeschakeld naar de volgende beschikbare ingang. FailOver stelt gebruikers in staat om prioriteit te geven aan een aantal ingangen (inclusief browser, mediaspeler en aangepast) en zorgt ervoor dat uw content altijd actief wordt weergegeven, zodat u te allen tijde verzekerd bent van actieve content op uw displays.



## Smart Display Module

Een Smart Display Module (Klein / Groot) is een plug-in module die gemakkelijk in de meest stijlvolle en ultra-dunne displays kan worden geplaatst. Deze kleine module levert geweldige prestaties met minimale installatie en beheer. Optioneel verkrijgbaar.

## SPECIFICATIE

### 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                               | Thin bezel                                                                           |
| Beelddiagonaal                                       | 85.6", 217cm                                                                         |
| Paneel                                               | IPS, anti-glare coating, matte finish, haze 25%                                      |
| Resolutie                                            | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                            |
| Beeldverhouding                                      | 16:9                                                                                 |
| Paneel helderheid                                    | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                                |
| Statisch contrast                                    | 1400:1                                                                               |
| Reactietijd (GTG)                                    | 8ms                                                                                  |
| Inkijkhoeek                                          | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                                   | 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)                                                          |
| Horizontale frequentie                               | 28 - 160kHz                                                                          |
| Zichtbaar formaat                                    | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"                                                            |
| Bezel breedte<br>(zijkanen, bovenkant,<br>onderkant) | 16mm, 16.25mm, 16.25mm                                                               |
| Pixel pitch                                          | 0.494mm                                                                              |
| Kleur behuizing en<br>afwerking                      | zwart, mat                                                                           |

### 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitale video ingang  | HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, ARC on HDMI #3)<br>DisplayPort x1 (1.2, max. 3840x2160 @60Hz) |
| Besturing IN           | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stereo mini)                    |
| Digitale video uitgang | DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, MST-out Daisy Chain v.1.2)                                  |
| Audio uitgang          | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Luidspreker 2 x 10W                                                       |
| Besturing UIT          | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)                             |
| HDCP                   | 2.2                                                                                               |
| USB poorten            | x2 (2.0)                                                                                          |

### 03 KENMERKEN

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geïntegreerde software        | Android 11 OS (incl. file- en web browser), iiSignage <sup>2</sup> , iiControl, iiShare, EShare, FailOver |
| WiFi                          | ja (Ingebouwd 802.11ac)                                                                                   |
| Hardware                      | CPU: A311D2 Octa-core A73*4+A53*4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                      |
| Extra                         | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                                                          |
| Max. continue<br>bedrijfsduur | 24/7                                                                                                      |

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anti-beeldretentie</b>       | ja                                                      |
| <b>Video wall / daisy chain</b> | Ja, vanuit elke signaalingang, (MST-uitgang via DP-Uit) |
| <b>Media playback</b>           | ja                                                      |
| <b>Behuizing (bezel)</b>        | metaal                                                  |

#### 04 ALGEMEEN

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>OSD-talen</b>     | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
| <b>Plug&amp;Play</b> | DDC2B                                                      |

#### 05 MECHANISME

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Beeld-oriëntatie</b>         | landscape, portrait               |
| <b>Fanless design</b>           | ja                                |
| <b>VESA montage</b>             | 600 x 400mm                       |
| <b>Mini PC mount</b>            | VESA 75 x 75, VESA 100 x 100      |
| <b>Bedrijfstemperatuur</b>      | 0°C - 40°C                        |
| <b>Opslagruimte temperatuur</b> | - 20°C - 60°C                     |
| <b>MTBF</b>                     | 44.000 uren (exclusief backlight) |

#### 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kabels</b>            | Stroom (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)      |
| <b>Handleiding</b>       | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| <b>Overige</b>           | Stickers voor schroefgaten, draadklemmen        |
| <b>Afstandsbediening</b> | ja (inclusief batterijen)                       |

#### 07 POWER-MANAGEMENT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Voeding</b>           | intern                                      |
| <b>Stroomvoorziening</b> | AC 100 - 240V, 50/60Hz                      |
| <b>Energieverbruik</b>   | 229W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |


#### 08 DUURZAAMHEID

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Richtlijnen</b>                                            | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| <b>Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                       |

#### 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Product afmetingen B x H x D</b> | 1927 x 1098.5 x 57mm |
|-------------------------------------|----------------------|



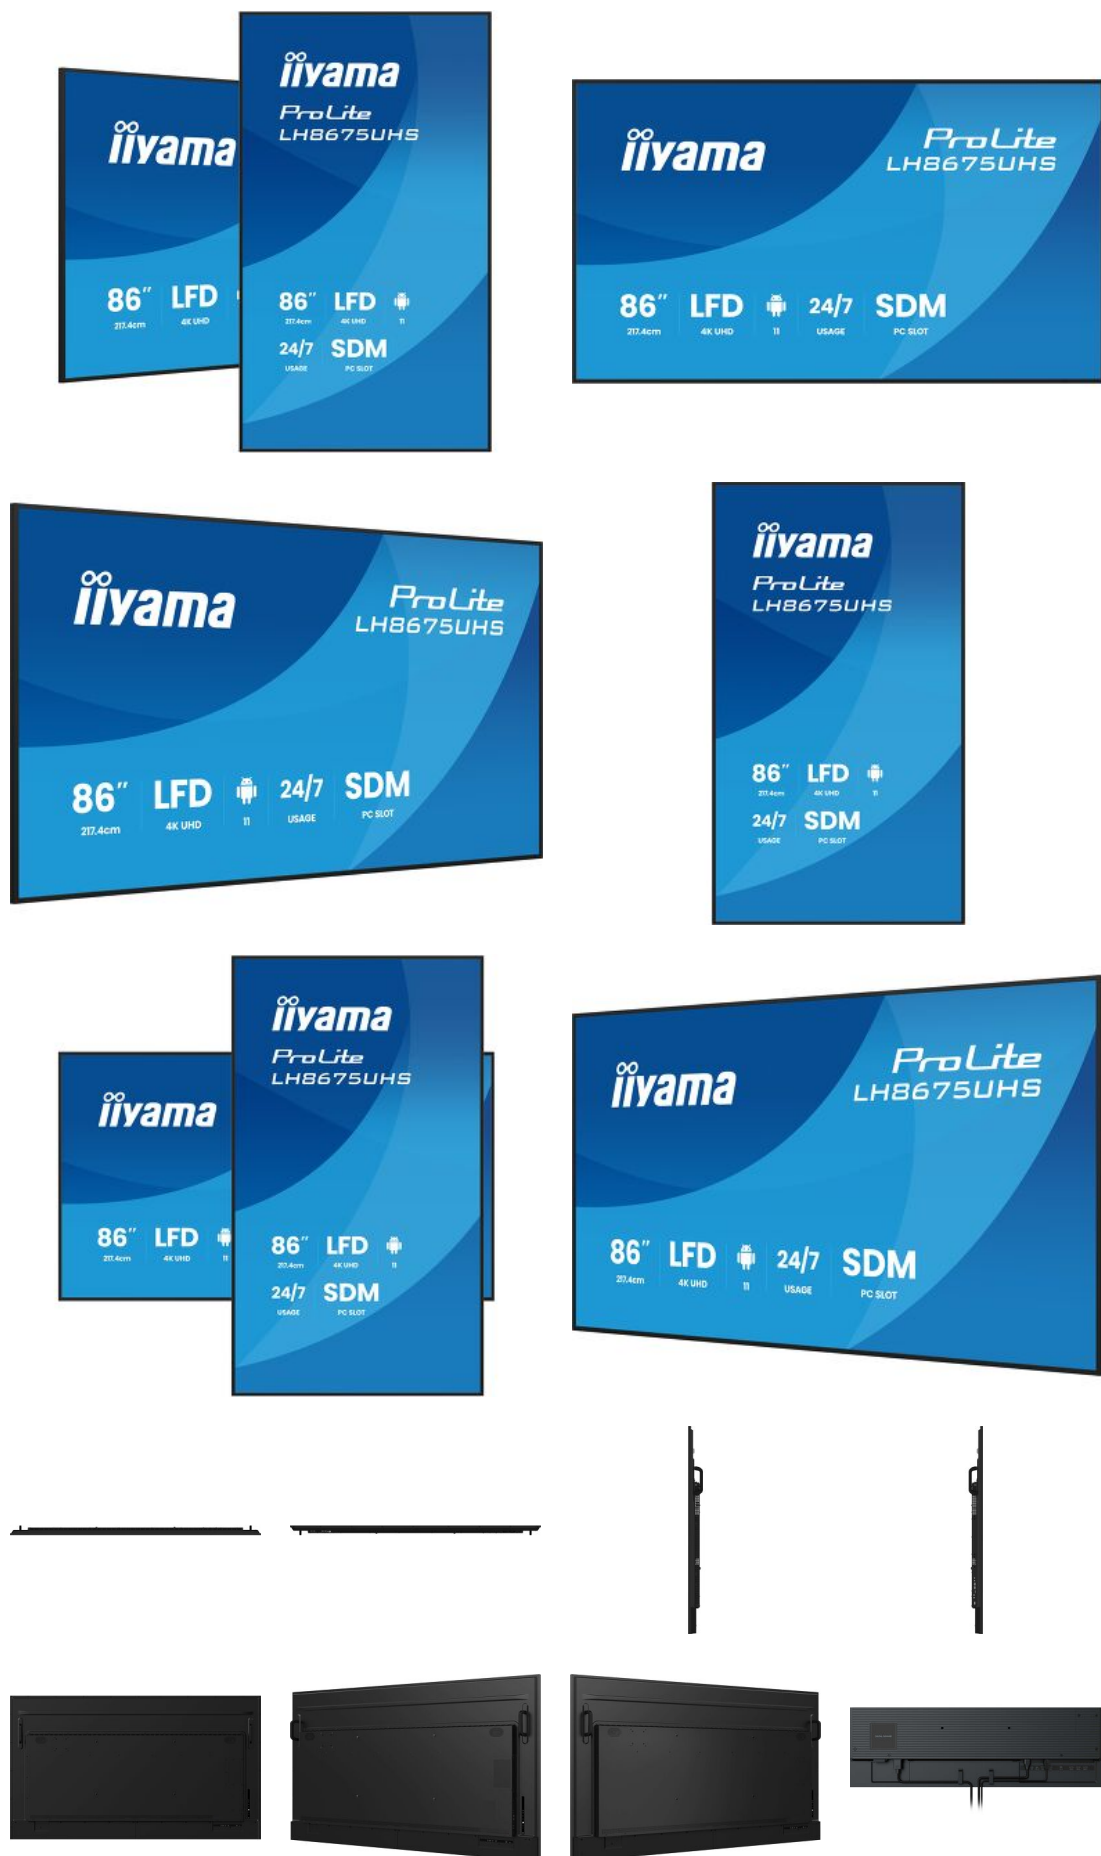



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED