



Pantalla plana ultrapanorámica IPS de 34" con PiP, PBP y soporte ajustable en altura

Con una resolución UWQHD de 21:9, el ProLite XUB3493WQSU ofrece un espacio de escritorio ampliado, ideal para trabajar con múltiples aplicaciones en paralelo. El panel IPS garantiza una reproducción precisa del color y amplios ángulos de visión, adecuado tanto para trabajos detallados como para el consumo de contenido multimedia. Equipado con funciones Picture-in-Picture (PiP) y Picture-by-Picture (PbP), este monitor permite mostrar contenido de dos fuentes diferentes al mismo tiempo. Esto es especialmente útil para profesionales que necesitan supervisar varios sistemas o comparar datos entre dispositivos sin necesidad de una segunda pantalla.

El soporte ajustable en altura hasta 150 mm ayuda a mantener una postura ergonómica, mientras que la tecnología sin parpadeos y el reductor de luz azul contribuyen a reducir la fatiga visual. El XUB3493WQSU ofrece una solución práctica y flexible para quienes valoran la eficiencia, la claridad y la comodidad.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	IPS panel technology LED
Resolución nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Resolucion nativa	120Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Sincronización horizontal	30 - 185kHz
Área de visualización h x v	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)))
HDCP	si

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Encendido, Menú, Ajustar/Volumen/Silencio, Ajustar/Acceso rápido, Entrada/Salir
Los controles de usuario	imagen (ajuste del modo de vídeo, brillo, contraste, ajuste de negros, nitidez, OD, ACR, Eco, tecnología X-Res formato de imagen, brillo, contraste, ajuste de negros, nitidez, OD, ACR, Eco, tecnología X-Res), ajuste de color (temperatura de color, color del usuario, color i-Style, reductor de luz azul, gamma), PiP/PbP (modo PiP/PbP, entrada de subventana, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambiar, entrada de audio), selección de entrada (fuente de entrada), audio (volumen, silencio), idioma, OSD (posición H. del OSD, posición V. del OSD, fondo del OSD, tiempo de espera del OSD), menú de configuración (restablecer, carga USB, control DDC/CI, rango HDMI, HDR, sincronización adaptativa, reducción de desenfoque de movimiento, logotipo de inicio, LED de encendido, información)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	44W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	900 x 188 x 456mm
Peso (sin caja)	9.6kg
Peso (con caja)	11.9kg
Código EAN	4948570125609

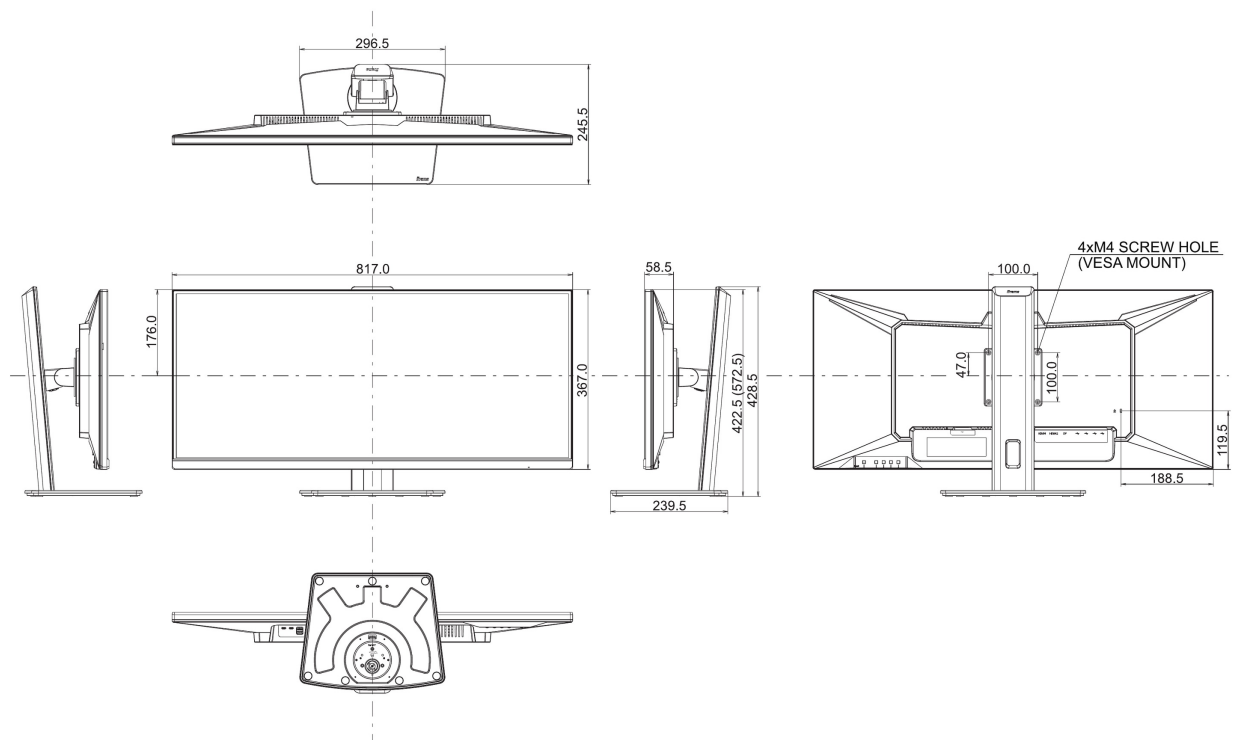

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED