



34" IPS ultra-wide flat screen with PiP, PBP and height adjustable stand

With a 21:9 UWQHD resolution, the ProLite XUB3493WQSU provides an extended desktop space ideal for working with multiple applications side by side. The IPS panel ensures accurate colour reproduction and wide viewing angles, suitable for both detailed work and media consumption. Equipped with Picture-in-Picture (PiP) and Picture-by-Picture (PbP) functionalities, the monitor allows you to display content from two different sources simultaneously. This is especially useful for professionals who need to monitor multiple systems or compare data across devices without the need for a second screen.

The 150 mm height-adjustable stand helps you maintain an ergonomic posture, while flicker-free technology and a blue light reducer contribute to reduced eye fatigue. The XUB3493WQSU offers a practical and flexible solution for users who value efficiency, clarity, and comfort.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	34", 86.7cm
Panel	IPS panel technology LED
Natív felbontás	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Képarány	21:9
Fényerő	400 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (MPRT)	1ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 185kHz
Látható terület Sz x M	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel magasság	0.233mm
Szín	matt, fekete

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)))
HDCP	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit
Felhasználói vezérlők	picture (video mode adjust, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-res Technology picture format, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-Res technology), colour adjust (colour temperature, user colour, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), input select (input source), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (reset, USB charge, DDC/CI Control, HDMI range, HDR, Adaptive Sync, motion blur red., opening logo, power LED, information
Hangszórók	2 x 5W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	150mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	23° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	44W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm
Doboz mértéi Sz x H x M	900 x 188 x 456mm
Súly (doboz nélkül)	9.6kg
Súly (dobozzal)	11.9kg
EAN kód	4948570125609

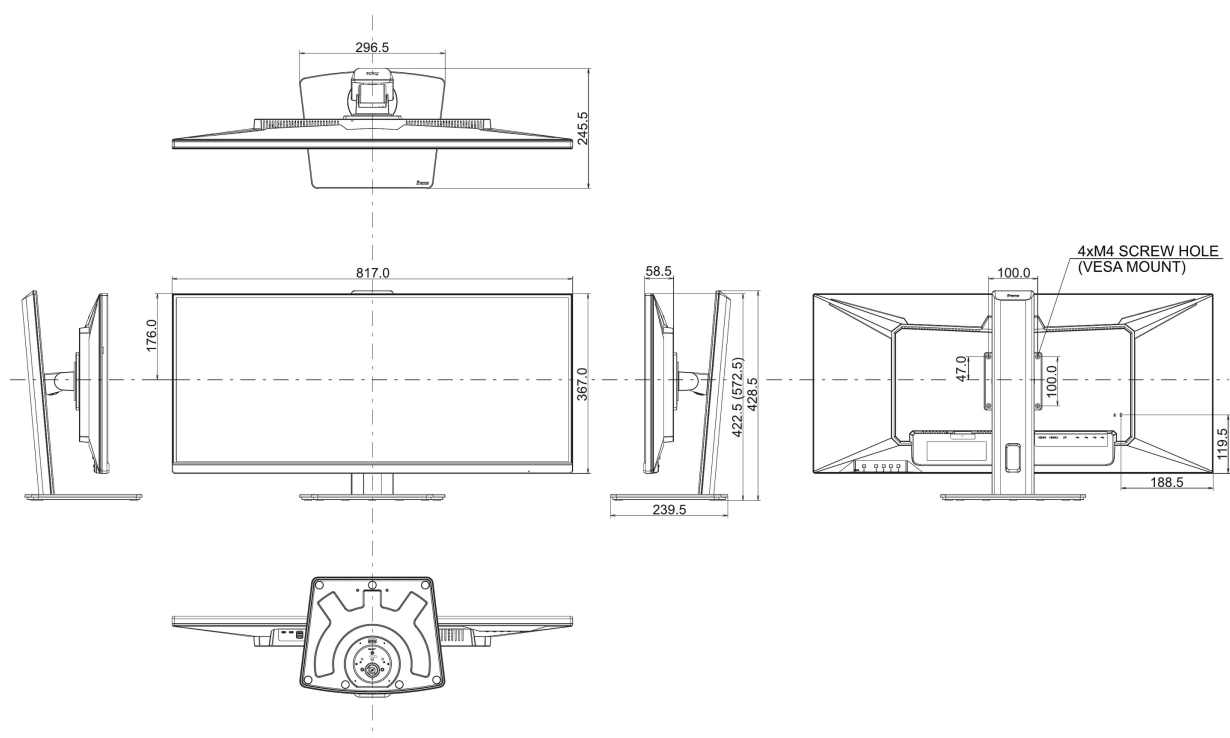

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED