



Monitor con schermo piatto ultra-wide IPS da 34" con PiP, PBP e supporto regolabile in altezza

Con una risoluzione UWQHD 21:9, il ProLite XUB3493WQSU offre uno spazio desktop esteso, ideale per lavorare con più applicazioni affiancate. Il pannello IPS garantisce una riproduzione accurata dei colori e ampi angoli di visione, adatti sia per lavori di precisione che per la fruizione di contenuti multimediali. Dotato delle funzionalità Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP), il monitor consente di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due fonti diverse. Ciò è particolarmente utile per i professionisti che hanno bisogno di monitorare più sistemi o confrontare dati su diversi dispositivi senza la necessità di un secondo schermo.

Il supporto regolabile in altezza di 150 mm aiuta a mantenere una postura ergonomica, mentre la tecnologia senza sfarfallio e il riduttore di luce blu contribuiscono a ridurre l'affaticamento degli occhi. L'XUB3493WQSU offre una soluzione pratica e flessibile per gli utenti che apprezzano l'efficienza, la chiarezza e il comfort.



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



ULTRA WIDE - UWQHD

La risoluzione UWQHD (Ultra-wide QHD) garantisce un'area di visualizzazione molto ampia (21:9).

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	34", 86.7cm
Pannello	IPS panel technology LED
Risoluzione nativa	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Format	21:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 185kHz
Angolo di visione L x H	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)))
HDCP	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu, Regolazione/Volume/Muto, Regolazione/Scorciatoia, Input/Escl
Controllo utente	immagine (regolazione modalità video, luminosità, contrasto, regolazione del nero, nitidezza, OD, ACR, Eco, tecnologia X-res), regolazione colore (temperatura colore, colore utente, colore i-Style, riduttore luce blu, gamma), PiP/PbP (modalità PiP/PbP, ingresso finestra secondaria, dimensione PiP, posizione PiP, scambio, ingresso audio), selezione ingresso (sorgente di ingresso), audio (volume, muto), lingua, OSD (posizione OSD H., posizione OSD V., sfondo OSD, timeout OSD), menu di configurazione (ripristino, ricarica USB, controllo DDC/CI, gamma HDMI, HDR, Adaptive Sync, riduzione sfocatura movimento, logo di avvio, LED di alimentazione, informazioni
Altoparlanti	2 x 5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

Passaggio cavi

sì

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Altro

guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

44W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm

Box dimensioni L x H x P

900 x 188 x 456mm

Peso (netto)


9.6kg

Peso (lordo)

11.9kg

EAN code

4948570125609

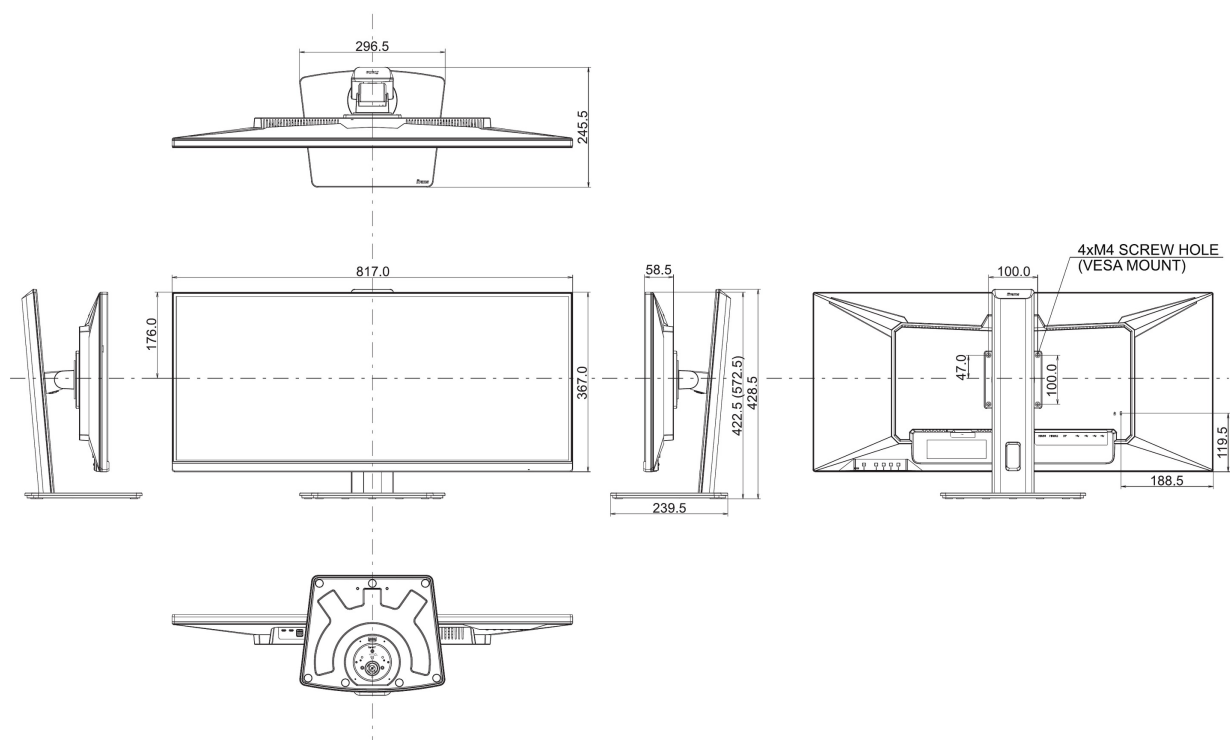

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED