



34\"/>

De ProLite XUB3493WQSU met 21:9 UWQHD-resolutie geeft u flink wat extra schermruimte – ideaal als u graag meerdere vensters naast elkaar open hebt staan. Geen gedoe meer met constant schakelen tussen tabbladen. Of u nu bezig bent met spreadsheets, videobewerking of gewoon graag overzicht houdt: alles past erop. Dankzij het IPS-paneel zien kleuren er levensecht uit en blijft het beeld haarscherp, zelfs als u er schuin naar kijkt. Perfect voor wie werkt met beeld, maar ook als u gewoon lekker een film wilt kijken.

Met de Picture-in-Picture (PiP) en Picture-by-Picture (PbP) functies kunt u content van twee verschillende bronnen tegelijkertijd weergeven. Superhandig als u data vergelijkt, of meerdere systemen in de gaten moet houden – zonder een tweede monitor nodig te hebben. De 15cm in hoogte verstelbare voet help u een ergonomische werkpositie aan te houden. Bovendien helpen de flicker-free technologie en de blue light reducer tegen vermoeide ogen, ook na een lange werkdag.

Kortom: de XUB3493WQSU is een slimme, stijlvolle keuze voor iedereen die houdt van overzicht, scherp beeld en comfortabel werken.



IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD, 3440x1440) resolutie biedt een ultra breed (21:9) beeld en geeft u een scala aan mogelijkheden om uw bureaublad te organiseren.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	34", 86.7cm
Paneel	IPS paneel technologie LED
Resolutie	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Beeldverhouding	21:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontale frequentie	30 - 185kHz
Zichtbaar formaat	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	yes
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/ Uit, Menu, Aanpassen/ Volume/ Dempen, Aanpassen/ Shortcut, Ingangselectie/ Sluiten
Gebruikersinstellingen	beeld (videomodus aanpassen, helderheid, contrast, black tuner, scherpte, OD, ACR, Eco, X-res Technologie), kleurinstelling (kleurtemp., gebruikerskleur, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub vensterinvoer, PiP-grootte, PiP-positie, wisselen, audio-invoer), invoerselectie (invoerbron), audio (volume, dempen), taal, OSD (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out), setup menu (reset, USB-opladen, DDC/CI-besturing, HDMI-bereik, HDR, Adaptive Sync, Motion Blur-reductie, openingslogo, power-LED, informatie)
Luidspreker	2 x 5W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

Kabelmanagement systeem

ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

44W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm

Doos afmetingen B x H x D

900 x 188 x 456mm

Gewicht (zonder doos)


9.6kg

Gewicht (inclusief doos)

11.9kg

EAN code

4948570125609

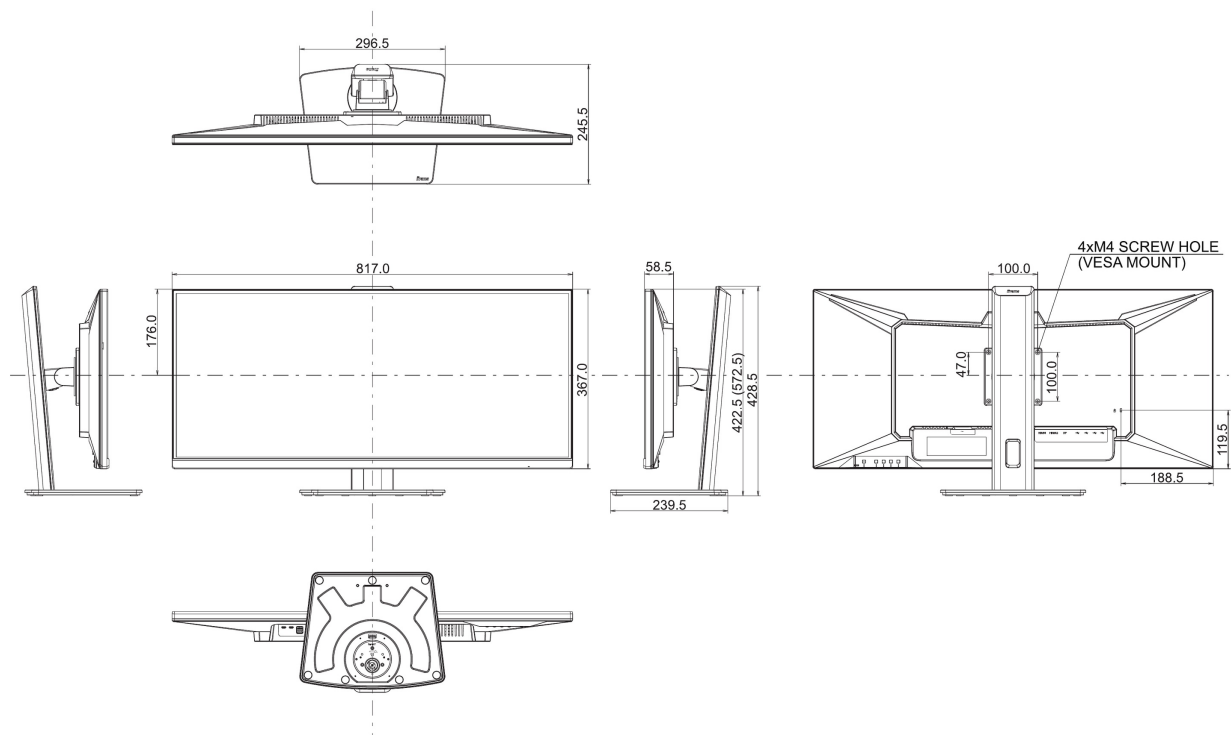

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED