



34-inčni IPS ultraširoki ravni ekran sa PiP, PBP i postoljem podesivim po visini

Sa UWQHD rezolucijom od 21:9, ProLite XUB3493WQSU pruža prošireni radni prostor idealan za rad sa više aplikacija paralelno. IPS panel obezbeđuje preciznu reprodukciju boja i široke uglove gledanja, pogodne i za detaljan rad i za konzumiranje medija. Opremljen funkcijama slike u slici (PiP) i slike pored slike (PbP), monitor vam omogućava da istovremeno prikazujete sadržaj iz dva različita izvora. Ovo je posebno korisno za profesionalce kojima je potrebno da prate više sistema ili upoređuju podatke na različitim uređajima bez potrebe za drugim ekranom.

Postolje sa podesivom visinom od 150 mm pomaže vam da održite ergonomsko držanje, dok tehnologija bez treperenja i reduktor plavog svetla doprinose smanjenju zamora očiju. XUB3493WQSU nudi praktično i fleksibilno rešenje za korisnike koji cene efikasnost, jasnoću i udobnost.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Široka QHD) rezolucija nudi ultra široko (21: 9) vidljivo područje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	IPS LED tehnologija panela
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Osnovna rezolucija	120Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 185KHz
Vidljiva površina Š x V	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)))
HDCP	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI: 3440 x 1440 @100Hz , Display Port: 3440 x 1440 @120Hz
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	817 x 428.5 (572.5) x 245.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	900 x 188 x 456mm
Težina (bez kutije)	9.6kg
Težina (sa kutijom)	11.9kg
EAN kod	4948570125609

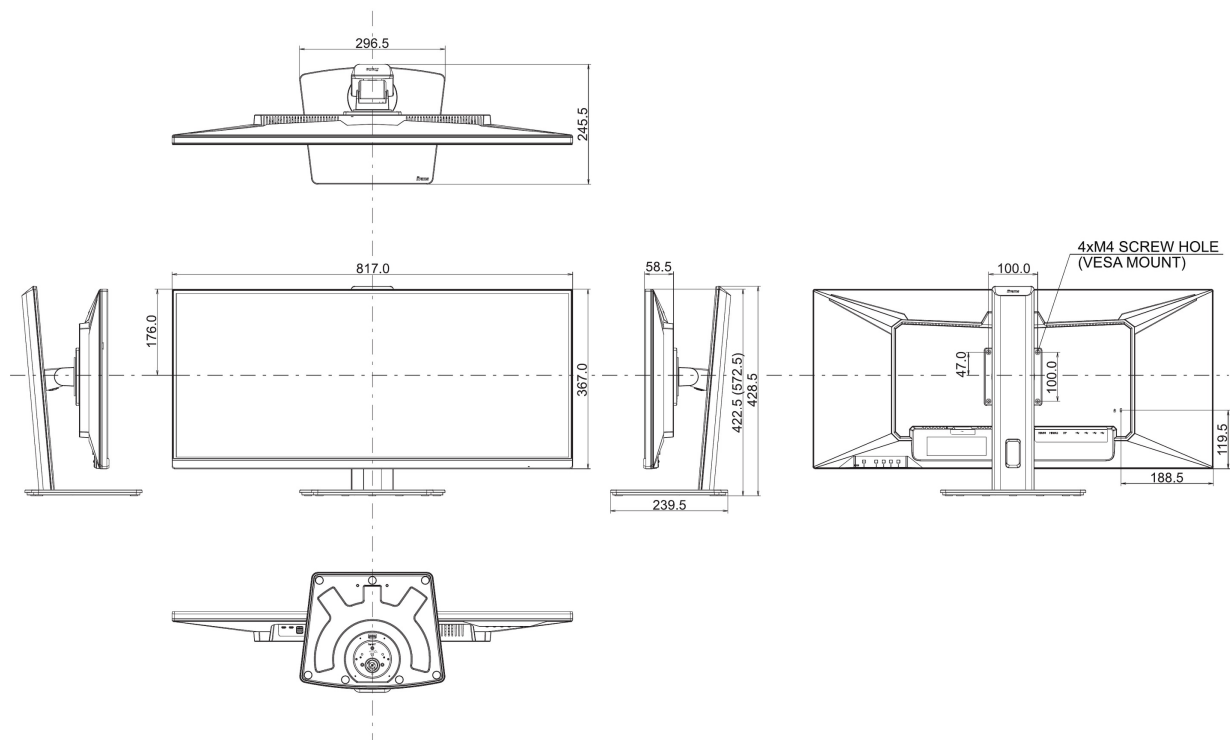

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED