




27" IPS QHD monitor with a built-in Windows Hello camera and microphone, USB-C, KVM-Switch and height adjustable stand

Ideal for hybrid work and video calls, the 27" ProLite XUB2790QSUH combines sharp QHD resolution and IPS colour accuracy with built-in collaboration tools. The integrated 5MP Windows Hello webcam and microphone make secure logins and virtual meetings effortless. With USB-C (65W PD), HDMI, DisplayPort and a KVM switch, it streamlines multi-device setups while powering your laptop.

Flicker-free and blue light reducing technology protect your eyes during long sessions. The ergonomic stand with height, pivot, swivel and tilt ensures all-day comfort. A USB hub, speakers and headphone jack round out this versatile workspace solution.

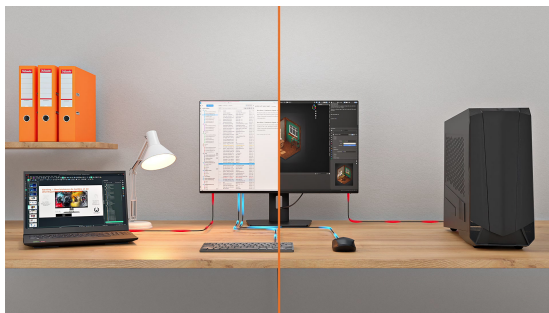

Snadné ovládání více zařízení pomocí KVM

Easily switch between multiple computers using one monitor, keyboard, and mouse, making multitasking smooth and efficient.



Snadný přístup s kamerou Windows Hello

Přihlaste se rychle a bezpečně pomocí rozpoznání obličeje a užívejte si křišťálově čisté videohovory díky webkameře s vysokým rozlišením a automatickým zaostřováním.



Expand your view with QHD

QHD 2560x1440 resolution offers up to 77% more screen space than Full HD, giving you plenty of room to multitask efficiently, view more content at once, and work with greater precision, without constantly switching between windows.



Adjustable stand for optimal comfort

Find your perfect screen position easily and maintain a healthy, comfortable posture all day long.

Thanks to its fully adjustable stand, you can effortlessly adapt the monitor to your needs. Raise or lower the height, swivel left or right, or tilt the screen to reduce glare and find the optimal viewing angle. Whether you're working, designing, or attending long video calls, this flexibility helps reduce neck and back strain, improving both comfort and productivity throughout your day.

SPECIFICATION

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	3-stranný bez okrajů
Úhlopříčka monitoru	27", 68.5cm
Panel	IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1300:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 147kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

KVM switch	ano
Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	ano
Extra	Vestavěná 5MP webkamera s automatickým zaostřováním, mikrofonem a krytkou pro ochranu soukromí, kompatibilní se systémem Windows Hello
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)

Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon, Pivot (rotace na obě strany)
Výškově nastavitelné	150mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	120°; 60° na levo; 60° na pravo
Úhel náklonu	23° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	26W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
Rozměry balení Š x V x D	690 x 457 x 168mm
Váha (bez balení)	6.4kg
Váha (s balením)	8.2kg
EAN code	4948570125524

09 KOMPATIBILNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držáky / Stojany /
Konzoly

[MD BRPCV07](#)



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED