




Monitor IPS QHD da 27" con fotocamera e microfono Windows Hello integrati, USB-C, KVM-Switch e supporto regolabile in altezza

Ideale per il lavoro ibrido e le videochiamate, il ProLite XUB2790QSUH da 27" combina una nitida risoluzione QHD e la precisione dei colori IPS con strumenti di collaborazione integrati.

La webcam Windows Hello da 5 MP e il microfono integrati rendono semplici gli accessi sicuri e le riunioni virtuali. Con USB-C (65 W PD), HDMI, DisplayPort e uno switch KVM, semplifica le configurazioni multi-dispositivo mentre alimenta il laptop.

La tecnologia senza sfarfallio e di riduzione della luce blu protegge gli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro. Il supporto ergonomico con regolazione in altezza, rotazione, inclinazione e orientamento garantisce il comfort per tutto il giorno. Un hub USB, altoparlanti e jack per cuffie completano questa versatile soluzione per lo spazio di lavoro.

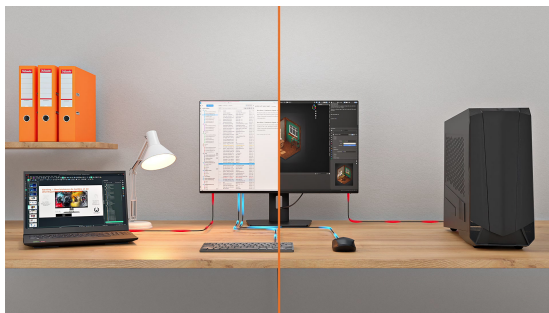


Controllo semplice di più dispositivi con KVM (KVM Desktop)

Passate facilmente da un computer all'altro usando un solo monitor, una sola tastiera e un solo mouse, rendendo il multitasking fluido ed efficiente.



Accesso facile con fotocamera Windows Hello

Effettuate il login in modo rapido e sicuro grazie al riconoscimento facciale e godetevi videochiamate cristalline grazie alla webcam ad alta risoluzione con messa a fuoco automatica.

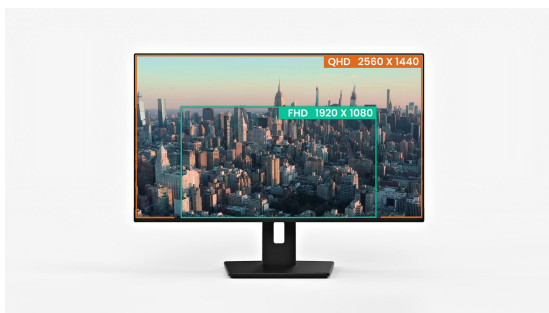

Ampliate la vostra visione con QHD

La risoluzione QHD 2560x1440 offre fino al 77% di spazio in più sullo schermo rispetto al Full-HD, consentendoti di svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente, visualizzare più contenuti alla volta e lavorare con maggiore precisione, senza dover passare continuamente da una finestra all'altra.



Supporto regolabile per un comfort ottimale

Trova facilmente la posizione perfetta dello schermo e mantieni una postura sana e confortevole per tutto il giorno. Grazie al supporto completamente regolabile, puoi adattare facilmente il monitor alle tue esigenze. Alza o abbassa l'altezza, ruota lo schermo a destra o a sinistra o inclinalo per ridurre il riverbero e trovare l'angolo di visione ottimale. Che tu stia lavorando, progettando o partecipando a lunghe videochiamate, questa flessibilità aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e della schiena, migliorando sia il comfort che la produttività durante la giornata.

SPECIFICHE

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	borderless su tre lati
Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1300:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 147kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

KVM switch	si
Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	si
Extra	Webcam integrata (5 MP) con autofocus, microfono e otturatore per la privacy, compatibile con Windows Hello
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Selezione segnale/ Uscita (ingresso), + / Volume, - / Eco, Menu, Alimentazione

Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, colore i-Style, ACR, Eco, OD, tecnologia X-Res), impostazioni dell'immagine (riduzione della luce blu, nitidezza e morbidezza, regolazione della modalità video), impostazioni del colore (gamma, 6 assi, temp. colore), impostazioni audio (volume, mute), impostazioni OSD (posizione H., posizione V., tempo OSD, rotazione OSD, lingua), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, selezione del segnale, gamma HDMI, logo di apertura, LED, informazioni)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt, perno (rotazione di entrambi i lati)
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	120°; 60° sinistra; 60° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	26W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
--------------------------------------	-------------------------------

Box dimensioni L x H x P	690 x 457 x 168mm
Peso (netto)	6.4kg
Peso (lordo)	8.2kg
EAN code	4948570125524



ACCESSORI COMPATIBILI

Supporti / Piedi /
Staffe

[MD BRPCV07](#)

