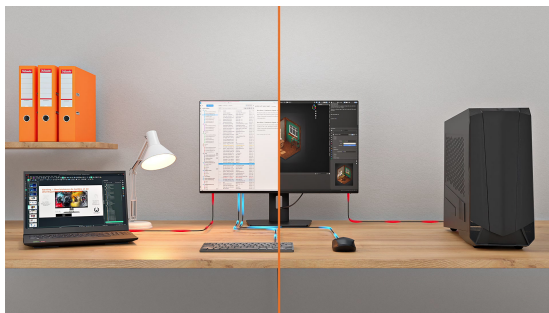

INFORMATION



27" IPS QHD monitor with a built-in Windows Hello camera and microphone, USB-C, KVM-Switch and height adjustable stand

Ideal for hybrid work and video calls, the 27" ProLite XUB2790QSUH combines sharp QHD resolution and IPS colour accuracy with built-in collaboration tools. The integrated 5MP Windows Hello webcam and microphone make secure logins and virtual meetings effortless. With USB-C (65W PD), HDMI, DisplayPort and a KVM switch, it streamlines multi-device setups while powering your laptop.

Flicker-free and blue light reducing technology protect your eyes during long sessions. The ergonomic stand with height, pivot, swivel and tilt ensures all-day comfort. A USB hub, speakers and headphone jack round out this versatile workspace solution.



Easy multi-device control with KVM

Easily switch between multiple computers using one monitor, keyboard, and mouse, making multitasking smooth and efficient.



Easy access with Window Hello cam

Log in quickly and securely with facial recognition, while enjoying crystal-clear video calls thanks to the high-resolution autofocus webcam.



Expand your view with QHD

QHD 2560x1440 resolution offers up to 77% more screen space than Full HD, giving you plenty of room to multitask efficiently, view more content at once, and work with greater precision, without constantly switching between windows.



Adjustable stand for optimal comfort

Find your perfect screen position easily and maintain a healthy, comfortable posture all day long. Thanks to its fully adjustable stand, you can effortlessly adapt the monitor to your needs. Raise or lower the height, swivel left or right, or tilt the screen to reduce glare and find the optimal viewing angle. Whether you're working, designing, or attending long video calls, this flexibility helps reduce neck and back strain, improving both comfort and productivity throughout your day.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	27", 68.5см
Панель	IPS LED, матовый
Разрешение	2560 x 1440 @100Гц (3.7 megapixel QHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1300:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 147кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
USB HUB	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

KVM switch	да
Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	да
Extra	Built-in 5MP webcam with autofocus, microphone and privacy shutter compliant with Windows Hello
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Кнопки управления	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (MBR, Adaptive Sync, USB-C, KVM, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	120°; 60° лево; 60° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	26W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Класс энергоэффективности (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	613 x 414.5 (564.5) x 209.5мм
----------------------------------	-------------------------------

Размер коробки Ш х В х Г	690 x 457 x 168мм
Вес (без упаковки)	6.4кг
Вес (с упаковкой)	8.2кг
EAN код	4948570125524

09 СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Крепления / стойки / [MD BRPCV07](#)
кронштейны



Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED