



Monitor IPS de 21,5” con diseño sin bordes en tres lados, hub USB integrado, frecuencia de actualización de 100Hz y soporte ajustable en altura

El ProLite XUB2293HSU es una excelente opción para profesionales que buscan un monitor compacto y de alto rendimiento para configuraciones multi-pantalla y entornos de oficina. Su diseño sin bordes ofrece una experiencia visual uniforme, ideal para dos o tres monitores.

Con tecnología IPS, el XUB2293HSU proporciona colores precisos, amplios ángulos de visión y un excelente nivel de contraste y brillo. Esto lo hace perfecto para edición fotográfica, diseño y contenido web. Incluye una función reductora de luz azul para minimizar la fatiga visual y un soporte ajustable en altura hasta 150 mm con inclinación, giro y rotación para mayor ergonomía.

La conectividad incluye HDMI, DisplayPort, un hub USB de 2 puertos, altavoces integrados y conector para auriculares. Compacto y completo, está diseñado para mejorar la comodidad y la productividad.



Configuración multimonitor para un espacio de trabajo panorámico

Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.



Conectividad versátil para todos sus dispositivos

Conecta varios dispositivos y accesorios en un solo paso con los puertos HDMI, DisplayPort y el hub USB, optimizando tu espacio de trabajo para una máxima eficiencia y garantizando un escritorio ordenado y un flujo de trabajo sin interrupciones.



Soporte ajustable para una comodidad óptima

Mantenga una postura saludable y cómoda durante toda la jornada encontrando fácilmente la posición ideal de su pantalla. Gracias a su soporte totalmente ajustable, podrá adaptar el monitor a sus necesidades sin esfuerzo: regule la altura, gírelo hacia la izquierda o la derecha, o inclínelo para reducir los reflejos y obtener el ángulo de visión óptimo. Ya sea que trabaje, diseñe o participe en largas videollamadas, esta flexibilidad le ayudará a reducir la tensión en el cuello y la espalda, mejorando tanto su comodidad como su productividad a lo largo del día.



Menor fatiga visual y ocular

Puede trabajar, estudiar o disfrutar de su tiempo libre durante más tiempo sin fatiga visual gracias a la tecnología sin parpadeo y a la reducción de la emisión de luz azul. Estas funciones ayudan a disminuir la tensión ocular y mejoran la comodidad visual, lo que le permite mantener la concentración y la productividad durante toda la jornada.

ESPECIFICACIÓN

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	3 lados sin bordes
Diagonal	21.5", 54.5cm
Pantalla	IPS panel technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	100Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 110kHz
Área de visualización h x v	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.3"
Pixel pitch	0.249mm
Colour	mate, blanca

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	sólo para DP
Extra	i-style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Ajuste/ Volumen, Ajuste/ i-Style Color, Entrada/ Salir

Los controles de usuario ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ajustes de color (color i-Style, reductor de luz azul, temp. de color, preajuste de usuario), OSD (posición OSD H., posición OSD V., rotación OSD, tiempo de espera OSD), idioma, recuperación, varios (nitidez y suavidad, ajuste de modo de vídeo, logotipo de apertura, gama RGB, LED, información de pantalla), selección de entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silenciar audio)

Altavoces 2 x 2W

Comodidad preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)

Ajuste de altura 150mm

Rotación (función de pivote) 90°

Soporte giratorio 120°; 60° izquierdo; 60° derecho

Ángulo de inclinación 23° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

Sistema de gestión de cables si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno

Fuente de alimentación AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía 17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) E

EPEAT *el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles


REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 492 x 328.5 (478.5) x 209.5mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	620 x 395 x 126mm
Peso (sin caja)	3.9kg
Peso (con caja)	5.3kg

Código EAN 4948570126910

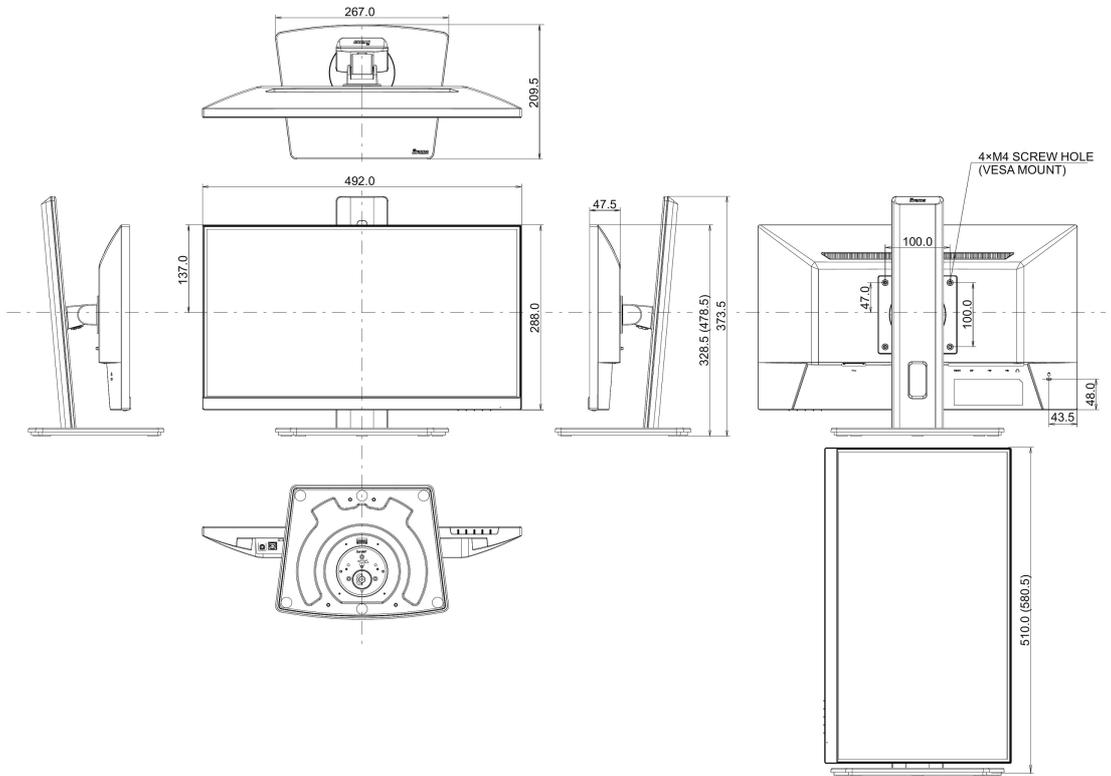





All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED