


TOUCHSCREENS**INFORMACIJE****10,1" PCAP 10pt ekran osetljiv
na dodir sa Android OS, Power
over Ethernet tehnologijom,
NFC/RFID čitačem i RGB LED
trakom oko ekrana**

ProLite TW1625LASC-B3PNR je pametan i intuitivan 15,6-inčni računar sa ekranom osetljivim na dodir, dizajniran za okruženja sa velikim prometom ljudi, kao što su sale za sastanke, informativni punktovi ili ugostiteljski prostori. Njegova 10-tačkasta PCAP tehnologija dodira sa optičkim povezivanjem obezbeđuje glatku i preciznu interakciju sa smanjenim odsjajem, istovremeno štiteći ekran od vlage i zadržavanja vlage. Pokreće se sa Androidom 14 i opremljen je moćnim hardverom, što omogućava jednostavnu instalaciju aplikacija direktno na uređaj - što ga čini sveobuhvatnim rešenjem. Zahvaljujući napajanju preko Ethernet-a (PoE), i napajanje i podaci se isporučuju putem jednog kabla, što pojednostavljuje instalaciju i smanjuje broj dodatnih kablova. Zahvaljujući NFC/RFID čitaču, računar sa dodirnim panelom omogućava bežičnu komunikaciju sa omogućenim uređajima ili oznakama u neposrednoj blizini, a RGB LED traka će jasno i intuitivno ukazati na status dostupnosti sobe. Zajedno sa ugrađenom kamerom od 5 megapiksela, mikrofonom i zvučnicima nudi neograničene, interaktivne mogućnosti instalacije.

Integrisani NFC/RFID čitač omogućava beskontaktnu interakciju sa kompatibilnim oznakama ili uređajima – idealno za brzu prijavu u sobe, autentifikaciju zaposlenih ili pokretanje automatizovanih radnji kao što je pokretanje prezentacije. RGB LED traka integrisana u okvir prikazuje dostupnost soba na prvi pogled. Sa ugrađenom kamerom od 5MP, mikrofonom i zvučnicima, TW1625LASC-B3PNR pruža besprekornu, modernu interakciju u svakom pametnom prostoru. Pored toga, bez napora se integriše sa iiSignage², iiyama sistemom za upravljanje sadržajem (CMS), dajući vam potpunu kontrolu nad vašim porukama i oglašavanjem, u pejzažnom, portretnom i položaju licem nagore.

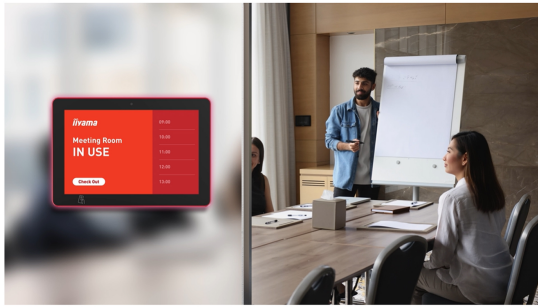

RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively indicate the room's availability status and can display a wide range of colors.



Povezivanje

RJ45 (LAN) konektor koji podržava Power over Ethernet tehnologiju (POE) omogućava da se sa jednim kablom obezbedi veza podataka i napajanje, što pojednostavljuje instalaciju u područjima gde bi mnogi veliki broj kablova ometao okruženje.



NFC & RFID reader

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC allows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, možete lako prilagoditi displej svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	15.6", 34.4cm
Panel	IPS Panel Tehnologija, LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (1 megapixel HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	450 cd/m ²
Osvetljenje	390 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	86%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	20ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	344.16 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Razmak piksela	0.1792mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB

03 KONEKTORI / KONTROLE

Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
USB portovi	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x USB-C (DC5V, 900mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Mikrofon	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octo-core A53*4 + A72*4 up to 2.2GHz
Memorija za skladištenje	32GB eMMC
Memorija	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3

Hardver	NFC (NXP PN7160), RFID (125kHz,ISO/IEC 11784/11785,EM4100, TK4100/GK4100)
Dodatno	Automatska rotacija, web kamera (5 megapiksela), slot za SD karticu, premaz protiv otiska prsta, premaz protiv odsjaja, PoE, NFC/RFID čitač, RGB Led svetlosna traka, nosač za zid
Kiosk mod	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	2.05mm
Tvrdoća stakla	6H

05 OPŠTE

Kontrolni tasteri	Prekidač
Aplikacije	Aplikacije: zaključavanje aplikacija, upravljanje vremenom ponovnog pokretanja, upravljanje vremenom uključivanja/isključivanja, kalkulator, kalendar, kamera, Chrome, alarm/sat/tajmer/štoperica, upravljanje datotekama i fasciklama, organizovanje albuma, Gmail, Google, LED svetlosna traka, reprodukcija audio datoteka, Play prodavnica, sistemske postavke, snimač zvuka, reprodukcija videa

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
VESA montiranje	75 x 75mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter, zamenljivi utikači (EU/UK)
Poklopac kablova	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	397 x 256 x 28.5mm
Dimenzije kutije Š x V x D	495 x 305 x 75mm
Težina (bez kutije)	2kg

Težina (sa kutijom) 3kg

EAN kod 4948570125692

