


TOUCHSCREENS**INFORMATION****15.6" PCAP 10pt touchscreen PC with Android, Power over Ethernet Technology, NFC/RFID reader and a RGB LED bar around the screen**

The ProLite TW1625LASC-B3PNR is a smart and intuitive 15.6" touch panel PC, designed for high-traffic environments such as meeting rooms, info points, or hospitality spaces. Its 10-point PCAP touch technology with Optical Bonding ensures smooth and precise interaction with reduced glare, while protecting the display from humidity and moisture build-up. Powered by Android 14, and equipped with powerful hardware, it allows easy installation of apps directly on the device - making it a all-in-one solution. Thanks to Power over Ethernet (PoE), both power and data are delivered through a single cable, simplifying installation and reducing additional cables.

The integrated NFC/RFID reader enables contactless interaction with compatible tags or devices – ideal for quick check-in to rooms, employee authentication or triggering automated actions such as starting a presentation. The RGB LED bar integrated into the bezel shows the availability of rooms at a glance. With a built-in 5MP camera, microphone, and speakers, the TW1625LASC-B3PNR delivers seamless, modern interaction in any smart space. Additionally, it integrates effortlessly with [iiSignage²](#), iiyama's Content Management System (CMS), giving you full control over your messages and advertising, in landscape portrait and face-up position.

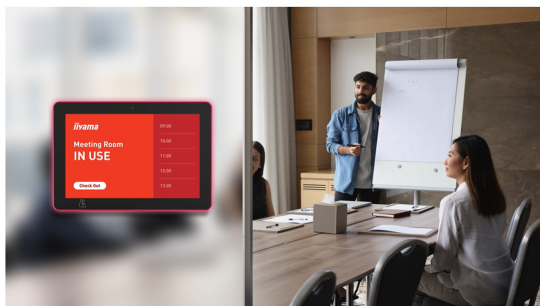

RGB Led bar

The RGB Led bar will clearly and intuitively indicate the room's availability status and can display a wide range of colors.



Подключение

Разъем RJ45 (LAN), поддерживающий технологию Power over Ethernet (POE), позволяет обеспечивать как передачу данных, так и питание с помощью одного кабеля, что упрощает установку в тех местах, где большое количество кабелей будет мешать установке дисплея.



Считыватель NFC и RFID

Thanks to the NFC/RFID reader, the touch panel PC allows to communicate wirelessly with enabled devices or tags within close proximity.



Операционная система Android

Thanks to Android OS, you can easily customize the display to your needs by installing applications directly to it.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	15.6", 34.4см
Панель	IPS Panel Technology, LED
Разрешение	1920 x 1080 (1 megapixel HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m ²
Яркость	390 cd/m ² с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	86%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	20мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Видимая область Ш x В	344.16 x 193.5мм, 13.5 x 7.6"
Размер пикселя	0.1792мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, only with supported OS)
Сенсорный ввод	палец, перчатка (latex), емкостный стилус
Touch interface	USB

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Аудио выход	Mini jack x1 Колонки 2 x 2Вт
USB ports	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x USB-C (DC5V, 900mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)
Microphone	x1

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	Android 14
CPU	Rockchip RK3576 Octo-core A53*4 + A72*4 up to 2.2GHz
Storage	32GB eMMC

Memory	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Аппаратные средства	NFC (NXP PN7160), RFID (125kHz,ISO/IEC 11784/11785,EM4100, TK4100/GK4100)
Extra	Автоповорот, веб-камера (5 Мп), слот для карт памяти SD, покрытие против отпечатков пальцев, антибликовое покрытие, PoE, NFC/RFID считыватель, RGB Led lightbar, настенное крепление
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	24/7
Толщина стекла	2.05mm
Твердость стекла	6H

05 ОСНОВНОЕ

Кнопки управления	Выключатель питания
Applications	Applications: lock application, manage restart time, manage power on/off time, calculator, calendar, camera, Chrome, alarm/clock/timer/stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, Google, led light bar, play audio files, Play store, system preferences, sound recorder, play video

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
Крепление VESA	75 x 75mm
Креплени для кабелей	да

07 6.АКСЕССУАРЫ

Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Прочее	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK)
Крышка кабеля	да

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внешний
Питание	DC 12 V
Потребляемая мощность	11W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%


Размер продукта Ш x В x Г
397 x 256 x 28.5мм




Размер коробки Ш x В x Г
495 x 305 x 75мм

Вес (без упаковки) 2кг

Вес (с упаковкой) 3кг

ЕАН код 4948570125692

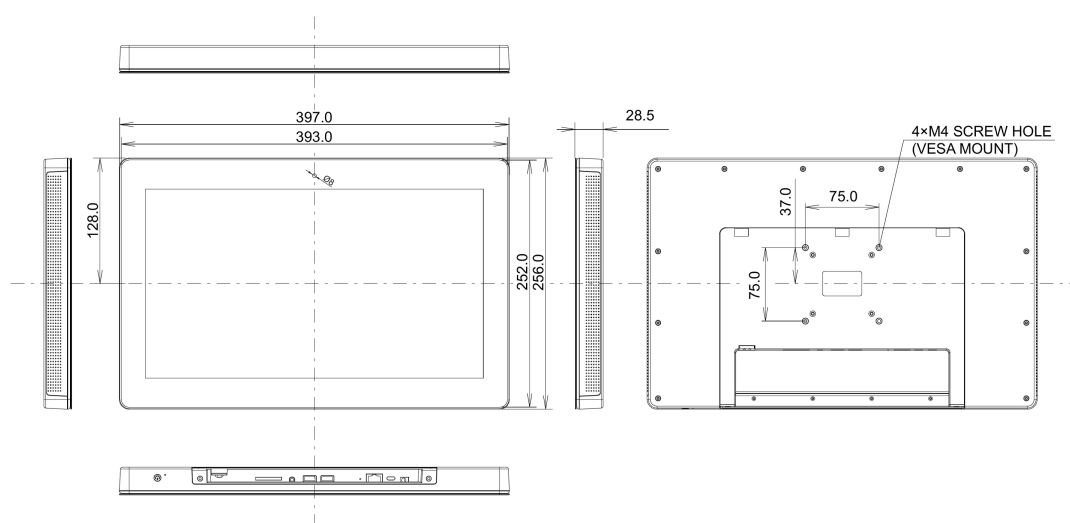

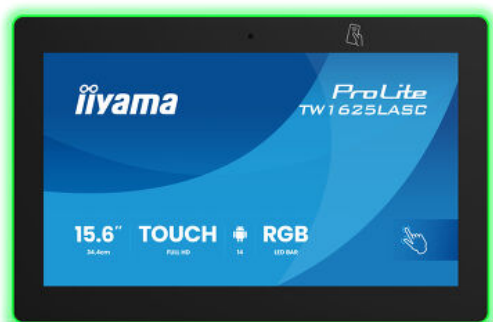

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED