

TOUCHSCREENS

21.5" Optisch gebonden PCAP 10pt touchscreen-monitor met IPS-panel technologie, anti- reflectiecoating, actieve stylus ondersteuning (MPP 2.0) en Edge-to-Edge glazen voorzijde




Meeslepende interactie en een elegant ontwerp - Ontdek de ProLite T2254MSC-B2AG. Een levendige 21,5" Full HD touch monitor. Ontworpen voor uitzonderlijke interactieve ervaringen en voorzien van intuïtieve 10-punts touch-technologie (Optical Bonded PCAP). Deze zorgt voor een soepele en nauwkeurige touch-registratie bij een lage lichtreflectie en is aan de voorzijde beschermd tegen vocht en mogelijke condensvorming. De MPP2.0-ondersteuning (Microsoft Pen Protocol) maakt uitgebreide kantel- en drukgevoeligheid van de Stylus mogelijk voor een natuurlijke, nauwkeurige en intuïtieve schrijf- of tekenervaring. Net zoals als een pen op papier.

De levendige kleuren van dit IPS-scherm blijven vanuit elke hoek de gebruikers boeien. Het slanke en stijlvolle design, de egge-to-Edge glazen voorzijde met spiegeling-gereduceerd oppervlak zijn duurzaam en eenvoudig schoon te maken. Perfect voor druk bezochte commerciële omgevingen, horeca, zorginstellingen en andere openbare ruimten. Met ergonomisch design, subtiel kabelbeheer, ingebouwde audio en naadloze connectiviteit (HDMI, DisplayPort, USB 3.2 hub) is dit scherm een ideale keuze voor POS, self-service oplossingen en interactieve bewegwijzering.



Levendige kleuren en brede kijkhoeken

Perfect zicht vanuit elke positie – het IPS-paneel biedt levendige, consistente kleuren en brede kijkhoeken. Ideaal voor dynamische winkelomgevingen en drukke commerciële ruimtes.

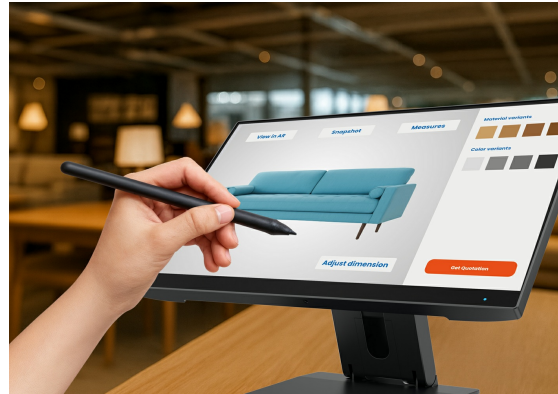

Ingebouwde MPP 2.0 stylus-ondersteuning – schrijven alsof het papier is

Dankzij de geïntegreerde MPP 2.0-ondersteuning schrijft en tekent u net zo natuurlijk als met pen op papier. Kantel- en druksensoren zorgen voor precisie en gemak bij schrijven, schetsen en annoteren – natuurlijk en intuïtief.



Responsieve interactie en sterke bescherming

Met intuïtieve PCAP-Touchtechnologie en Optical Bonding reageert het scherm vloeiend en nauwkeurig op elke Touch. Tegelijkertijd wordt hinderlijke schittering verminderd en blijft het scherm tegen vocht en condens beschermd – ideaal voor intensief gebruik.



Diep contrast en minder reflecties

Geniet van haarscherpe beelden met diep contrast en minder spiegeling. Het Optical Bonded-Touchpaneel houdt content helder en leesbaar, zelfs bij fel licht in winkels of etalages.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	IPS LED, Anti Glare oppervlakteafwerking
Resolutie	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	300 cd/m ²
Statisch contrast	1300:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 120kHz
Zichtbaar formaat	476 x 268mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.082mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	optical bonding PCAP
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch nauwkeurigheid	+/- 2mm
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 2W
HDCP	ja
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KENMERKEN

Kiosk modus	ja
Glas hardheidsgraad	7H

OSD vergrendelen ja

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, face-up
Hoogte-instelling	112mm
Kantelhoek	90° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Overige	Schroevendraaier
Kabelafdekklep	ja

08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	15W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B 489 x 355 x 241mm
x H x D

Doos afmetingen B x 570 x 367 x 151mm
H x D

Gewicht (zonder 4.9kg
doos)

Gewicht (zonder voet) 2.9kg

Gewicht (inclusief 7.6kg
doos)

EAN code 4948570125715

11

EU ENERGIELABEL

Energy efficiency D
class (Regulation
(EU) 2017/1369)

