

TOUCHSCREENS**INFORMACIJE****10,1" PCAP 10pt ekran osetljiv na dodir sa Android OS, Pover over Ethernet tehnologijom, NFC/RFID čitačem i RGB LED trakom oko ekrana**


ProLite TV1025LASC-B1PNR računar sa ekranom osetljivim na dodir je savršen izbor za okruženja česte upotrebe kao što su sobe za rezervacije, informacijski pultovi ili druge korporativne i ugostiteljske aplikacije. Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) tehnologija dodira sa 10 tačaka obezbeđuje besprekoran i precizan odgovor na dodir i nižu refleksiju svetlosti, pored toga, ekran je zaštićen od vlage i potencijalnog razvoja vlage. Zahvaljujući unapred instaliranom Android 12 operativnom sistemu, moguće je lako prilagoditi monitor instaliranjem aplikacija direktno na njega. Tehnologija Pover over Ethernet (POE) omogućava obezbeđivanje veze za prenos podataka i napajanja pomoću jednog kabla, pojednostavljujući sve instalacije.

Zahvaljujući NFC/RFID čitaču, računar sa dodirnim panelom omogućava bežičnu komunikaciju sa omogućenim uređajima ili oznakama u neposrednoj blizini, a RGB LED traka će jasno i intuitivno ukazati na status dostupnosti sobe. Zajedno sa ugrađenom kamerom od 5 megapiksela, mikrofonom i zvučnicima nudi neograničene, interaktivne mogućnosti instalacije.




Vivid colors and wide viewing angles

Ensure perfect visibility from any position - The IPS panel delivers vivid, consistent colors and wide viewing angles, ideal for dynamic retail environments and busy commercial spaces.

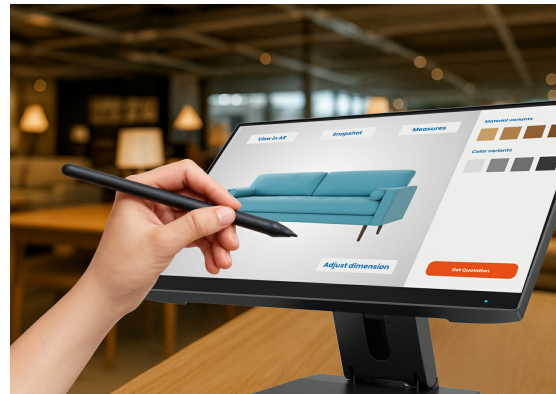

Built-in MPP2.0 stylus support - like a pen on paper

Thanks to the integrated MPP 2.0 support, you can enjoy a smooth, pen-on-paper experience: tilt and pressure sensitivity allow you to write, draw and annotate with precision and ease, perfect for natural and intuitive use.

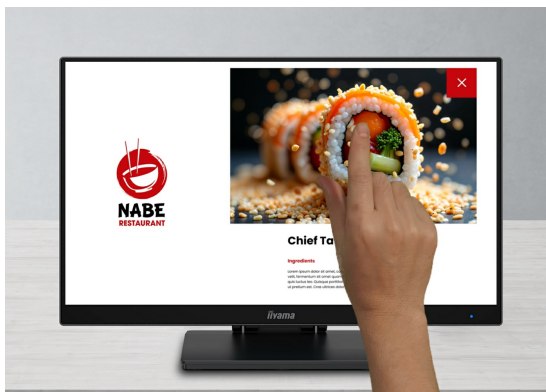

Responsive interaction and good protection

Featuring intuitive PCAP touch technology with Optical Bonding, the screen offers smooth and responsive interaction with reduced glare, while remaining protected from moisture and condensation. Perfect for high-use environments.



Deep contrast and less reflections

Enjoy crystal-clear visuals with deep contrast and less glare - the optical bonded touch panel ensures sharp, easy-to-read content, even under bright retail lighting.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	IPS LED, AG površinski premaz
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	100Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1300:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	476 x 268mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.082mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	PCAP optičko vezivanje
Tačke dodira	10 (HID, samo uz podržani OS)
Preciznost dodira	+/- 2mm
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitativna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 KARAKTERISTIKE

Kiosk mod	da
Tvrdoća stakla	7H

Zaključavanje OSD da
tastera

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Redukcija plavog svetla	da
Bez treperenja	da
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, face-up
Podešavanje visine	112mm
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF - Prosečno vreme između kvarova	50000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Poklopac kablova	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji.
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	489 x 355 x 241mm
Dimenzije kutije Š x V x D	570 x 367 x 151mm
Težina (bez kutije)	4.9kg
Težina (bez postolja)	2.9kg
Težina (sa kutijom)	7.6kg
EAN kod	4948570125715

11 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Klasa energetske D
efikasnosti (Uredba
(EU) 2017/1369)

