




Entfessele Dein volles Gaming-Potenzial mit dem 180 Hz Gaming Monitor GB3271QSU Red Eagle, der eine MPRT von 1 ms garantiert

Mit einer Bildschirmauflösung von QHD (2560 x 1440) bietet der 32" (80 cm) Red Eagle Gaming Monitor GB3271QSU einen immensen Bildschirmbereich für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Er eignet sich dadurch perfekt für Koop-Spiele. Das IPS-Panel sorgt für lebendige Farben und große Betrachtungswinkel und ist somit ideal für Side-by-Side-Gaming. FreeSync-Premium ermöglicht ein flüssiges Gameplay ohne Tearing- oder Ghosting-Effekte und garantiert eine bessere Kontrolle in rasanten Spielsituationen. Mit der Black Tuner-Funktion kannst du dunkle Bildschirmbereiche anpassen, für eine bessere Sichtbarkeit in schattenreichen Szenen. So kann dir kein Detail mehr entgehen!

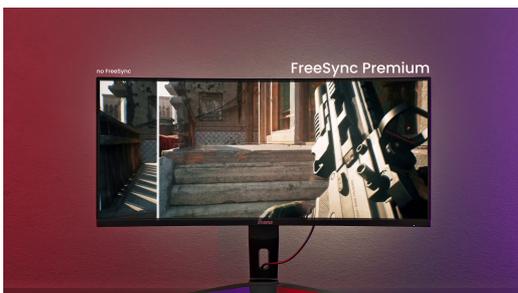

Reibungsloses und unterbrechungsfreies Gaming 180 Hz & 1 ms MPRT für kompromisslose Leistung

FreeSync-Premium verhindert Bildreißen und Ruckeln und sorgt für flüssige Darstellungen und blitzschnelle Reaktionen.

Erlebe ultraflüssiges Gameplay mit einer Bildwiederholffrequenz von 180 Hz und einer MPRT-Reaktionszeit von 1 ms, wodurch Bewegungsunschärfen und Geisterbilder minimiert werden und jede Bildfrequenz gestochen scharf und präzise dargestellt wird.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Bilddiagonale | 31.5", 80cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 360kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" |
| Pixelabstand | 0.273mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|---------------------------|---|
| Video Eingang | HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz) |
| USB HUB | x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhöreranschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz |
| HDR | Ja, HDR-fähig |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Ein-/Aus-Taste, Menü, Einstellung/Lautstärketaste, Einstellung/Shortcut-Taste, Signaleingangsauswahl/Beenden |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, OD, HDR, FreeSync, ACR, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfe rot, Gamma), Signaleingangsauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellung (i-Style-Colour, x-res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomodus anpassen), Sprache, Setup-Menü (OSD h. Position, OSD v. Position, OSD-Hintergrund, OSD-Zeit, Startlogo, Power-LED, DDC/CI, USB-Ladefunktion), Anzeigeeinformationen, Zurücksetzen |
| Lautsprecher | 2 x 4.5W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|---------------|--|
| Kabel | Netz (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m) |
| Sonstiges | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |

06 STROMVERWALTUNG


| | |
|-------------------|---|
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240 V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 35W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

07 LEISTUNG

| | |
|--|--|
| Vorschriften | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktabmessungen B x H x T | 714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 795 x 506 x 185mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 9.4kg |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6.7kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 11.9kg |
| EAN code | 4948570124527 |

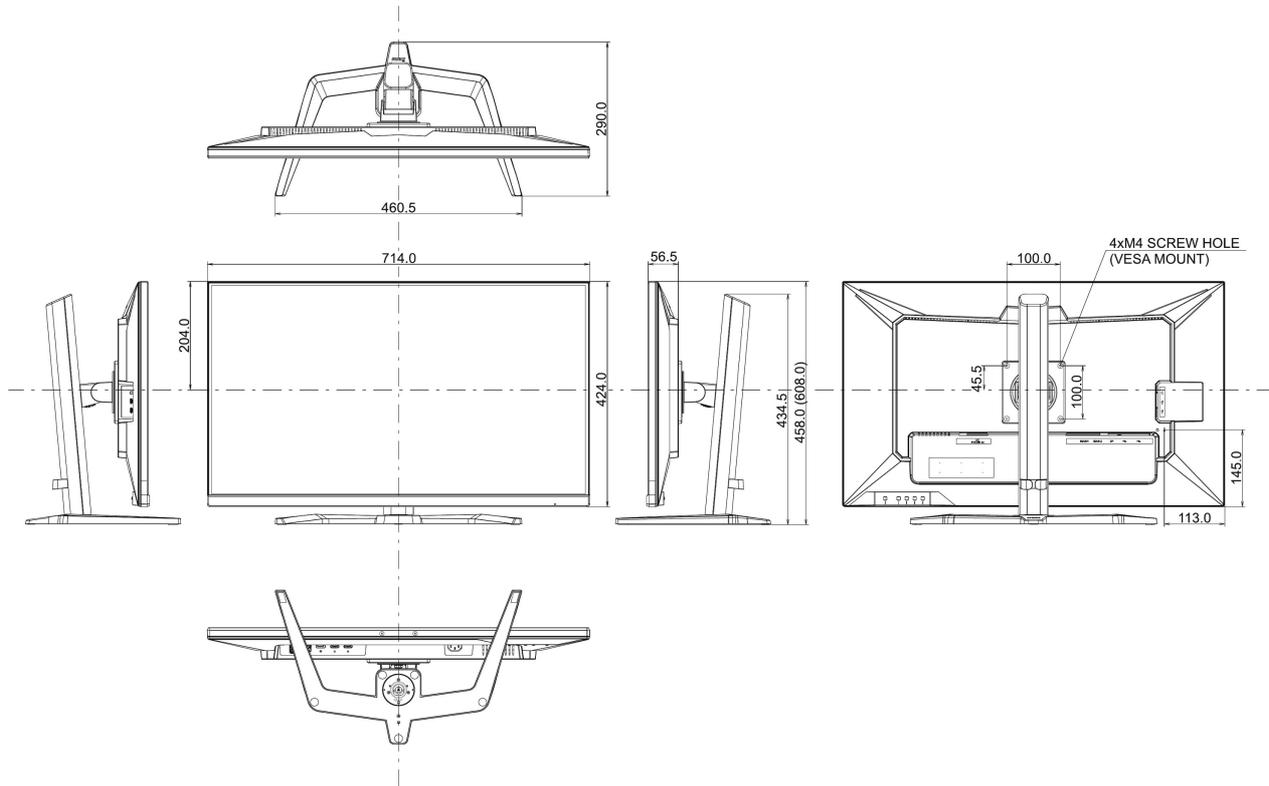

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED