









Scatena tutto il tuo potenziale di gioco con il GB3271QSU Red Eagle a 180Hz che garantisce un MPRT di 1ms

Con una risoluzione dello schermo QHD (2560x1440), il GB3271QSU da 32" offre un ampio spazio sullo schermo per una migliore immersione ed è quindi perfetto per il gioco cooperativo. Il pannello IPS garantisce colori vivaci e ampi angoli di visione, rendendolo ideale per il gioco fianco a fianco. FreeSync Premium assicura un gameplay fluido senza screen tearing o ghosting, offrendoti un controllo migliore nei momenti più frenetici. La funzione Black Tuner consente di regolare le aree scure per una migliore visibilità nelle scene ricche di ombre, aiutandoti a individuare dettagli che altrimenti potresti perdere!



Gioco più fluido e senza interruzioni

FreeSync Premium elimina il tearing e lo stuttering, garantendo immagini fluide e reazioni fulminee.

180Hz e 1ms MPRT per prestazioni senza compromessi

Prova un gameplay ultra fluido con una frequenza di aggiornamento di 180Hz e un tempo di risposta MPRT di 1ms, che riducono al minimo il motion blur e il ghosting per una precisione nitidissima in ogni fotogramma.



Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	IPS
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel QHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Siincronizzazione orizontale	30 - 360kHz
Angolo di visione L x H	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Color	opaca, nero



02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.3, max. 2560 x 1440 @180Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si



03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu, Pulsante di regolazione/volume, Pulsante di regolazione/scorciatoia, Pulsante di selezione ingresso/uscita
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, FreeSync, ACR, modalità notturna, riduttore di luce blu, sfocatura movimento rossa, gamma), selezione ingresso (sorgente di ingresso), regolazione audio (volume, silenziamento), memorizzazione impostazioni utente (modalità utente), impostazioni colore (6 assi, temperatura colore, preimpostazioni utente, regolatore del nero), regolazione immagine (colore i-Style, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione OSD orizzontale, posizione OSD verticale, sfondo OSD, ora OSD, logo di avvio, LED di alimentazione, DDC/CI, ricarica USB), informazioni sul display, ripristino
Altoparlanti	2 x 4.5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX



MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm



ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza



ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Consumo energia	35W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento




SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
NEACH SYNC	50pta 0.1%. Fi0ttibu



DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	714 x 452 (602) x 245 (239.5)mm
Box dimensioni L x H x P	795 x 506 x 185mm
Peso (netto)	9.4kg
Peso (senza supporto)	6.7kg
Peso (lordo)	11.9kg
EAN code	4948570124527

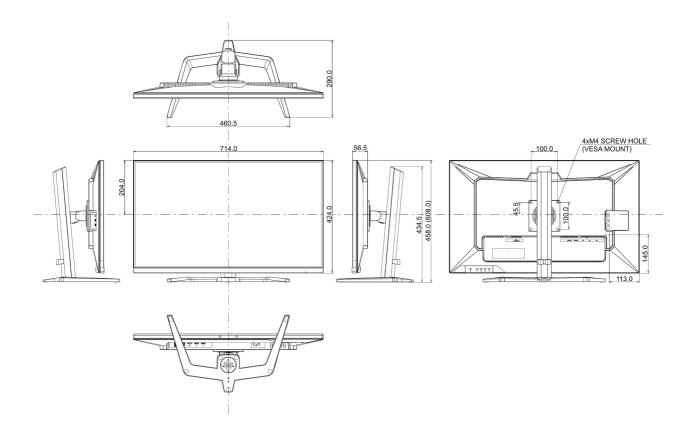

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED