



Mejora tu experiencia de juego con el monitor G4380UHSU de 43 pulgadas.

Adéntrate en el mundo de los videojuegos con el G-Master G4380UHSU. Su pantalla de 43" y su resolución UHD (3840x2160) ofrecen imágenes nítidas y detalladas, ideales para los jugadores que buscan una visión clara y amplia. Equipado con un rápido tiempo de respuesta MPRT de 0,3 ms y una frecuencia de actualización de 144 Hz, garantiza una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, con un mínimo de desenfoque de movimiento o efecto fantasma. El panel VA proporciona un fuerte contraste y negros profundos, mientras que la función Black Tuner mejora la visibilidad en las zonas más oscuras de la pantalla, lo que te ayuda a detectar a tus oponentes y mantener el control. Tanto si compites en títulos de ritmo rápido como si exploras mundos abiertos ricamente detallados, este monitor combina calidad de imagen y velocidad para adaptarse a tu configuración.

Imágenes sin distorsiones, jugabilidad fluida

Adaptive Sync mantiene tus gráficos perfectamente sincronizados con la frecuencia de actualización de tu monitor, lo que elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla para ofrecer una experiencia de juego más fluida y envolvente.

144Hz y 0.3ms MPRT para un gameplay ultrarrápido

Disfruta de un movimiento fluido y una respuesta instantánea con una frecuencia de actualización de 144Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.3ms MPRT, reduciendo el desenfoque y la latencia para un juego de precisión en cada momento.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	42.5", 108cm
Pantalla	VA LED, opacidad 2%
Resolución nativa	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	550 cd/m ²
Contraste estático	4000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Sincronización horizontal	30 - 335kHz
Área de visualización h x v	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR 400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Indicador de encendido, Sensor remoto, Selección de entrada, +/Volumen, - /Botón de acceso directo, Menú, Encendido
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, modo noche, reductor de luz azul, reductor de desenfoque de movimiento, gamma), selección de entrada (fuente de entrada), ajuste de audio (volumen, silencio), guardar configuraciones de usuario (modos de usuario), ajustes de color (6 ejes, temperatura de color, preajuste de usuario, Black Tuner), ajuste de imagen avanzado (i-Style Colour, tecnología X-Res, nitidez, rango HDMI, modo Direct Drive, ajuste modo vídeo), idioma, menú de configuración (posición h. OSD, posición v. OSD, tiempo OSD, logo de inicio, LED alimentación, control DDC/CI, carga USB, HDMI 2.1, compresión DSC), información de pantalla, restablecer
Altavoces	2 x 7W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	10° arriba; 2° abajo

Montaje VESA	200 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Mando a distancia	sí (pilas incluidas)

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	89W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	977.5 x 621.5 x 251mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	1071 x 760 x 240mm
Peso (sin caja)	14.8kg
Peso (sin soporte)	13.0kg
Peso (con caja)	20kg
Código EAN	4948570125630

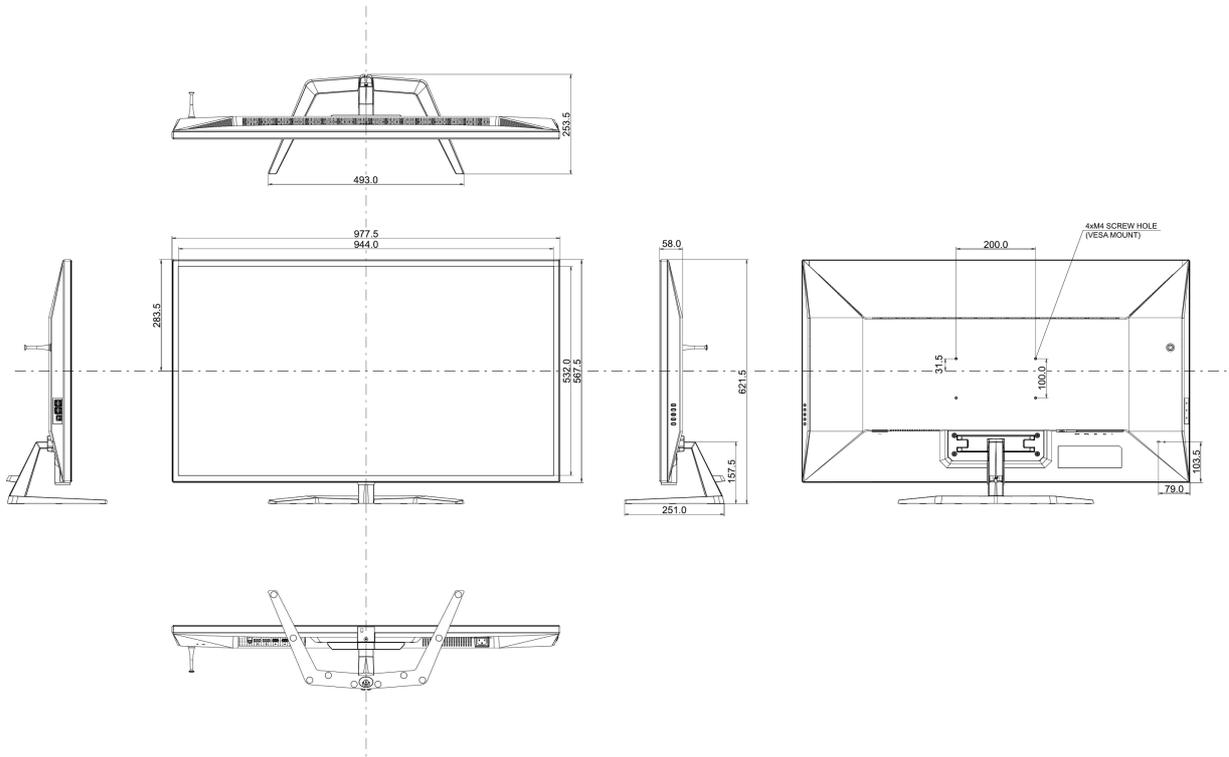

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED