



Migliora la tua esperienza di gioco con il monitor G4380UHSU da 43"

Entra nel mondo dei videogiochi con il G-Master G4380UHSU. Il suo schermo da 43" e la risoluzione UHD (3840×2160) offrono immagini nitide e dettagliate, ideali per i giocatori che cercano una visione chiara e ampia. Dotato di un tempo di risposta MPRT veloce di 0.3 ms e di una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantisce un gameplay fluido e reattivo con un minimo di sfocatura o ghosting. Il pannello VA offre un forte contrasto e neri profondi, mentre la funzione Black Tuner migliora la visibilità nelle aree più scure dello schermo, aiutandoti a individuare gli avversari e a mantenere il controllo. Che tu stia gareggiando in titoli frenetici o esplorando mondi aperti ricchi di dettagli, questo monitor combina qualità dell'immagine e velocità per adattarsi alla tua configurazione.

Grafica nitida, gameplay fluido

Adaptive Sync mantiene la grafica perfettamente sincronizzata con la frequenza di aggiornamento del monitor, eliminando lo screen tearing e lo stuttering per un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente

144Hz e MPRT di 0,3 ms per un gameplay ultraveloce

Goditi movimenti fluidi e una risposta immediata con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un MPRT fulmineo di 0.3 ms, che riduce la sfocatura e la latenza per un gioco preciso in ogni momento

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	42.5", 108cm
Pannello	VA LED, opacità 2%
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	550 cd/m²
Contrasto statico	4000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.3ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destra 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 335kHz
Angolo di visione L x H	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	Si, HDR 400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Indicatore di alimentazione, sensore remoto, pulsante di selezione ingresso, +/-Volume, -/Pulsante di scelta rapida, Menu, Alimentazione
Controllo utente	regolazione dell'immagine (contrasto, luminosità, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, modalità notturna, riduttore di luce blu, riduttore di blu in movimento, gamma), selezione dell'ingresso (sorgente di ingresso), regolazione dell'audio (volume, silenziamento), memorizzazione delle impostazioni utente (modalità utente), impostazioni del colore (6 assi, temperatura del colore, preimpostazioni utente, regolatore del nero), regolazione dell'immagine (i-Style Colour, tecnologia x-res, nitidezza, gamma HDMI, modalità Direct Drive, regolazione modalità video), lingua, menu di configurazione (posizione OSD orizzontale, posizione OSD verticale, ora OSD, apertura logo, LED di alimentazione, controllo DDC/CI, ricarica USB, HDMI 2.1, compressione DSC), informazioni sul display, ripristino Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Altoparlanti	2 x 7W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	10° alto; 2° giù

Montaggio VESA	200 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza
controllo remoto	si (batterie incluse)

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	89W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	977.5 x 621.5 x 251mm
Box dimensioni L x H x P	1071 x 760 x 240mm
Peso (netto)	14.8kg
Peso (senza supporto)	13.0kg
Peso (lordo)	20kg
EAN code	4948570125630

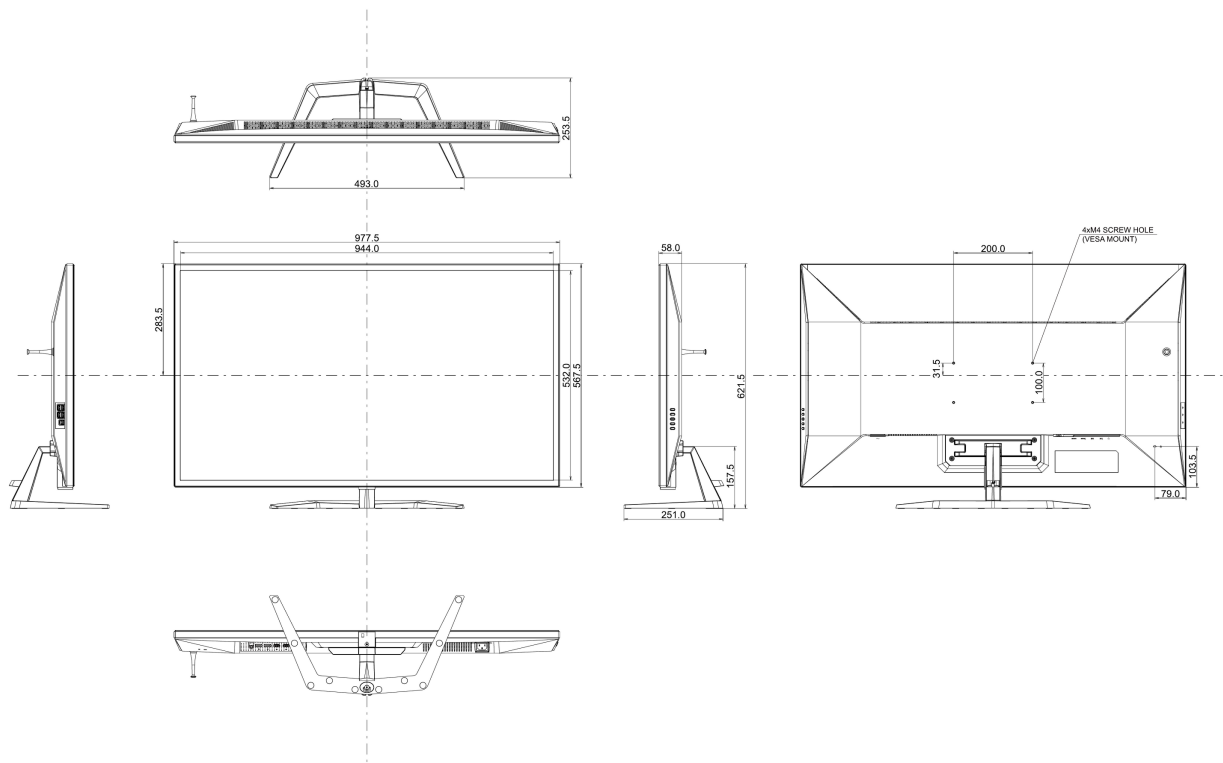

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED