



Til je game-ervaring naar een hoger niveau met de 43" G4380UHSU

Stap de gamewereld in met de G-Master G4380UHSU. Het 43"-scherm met UHD-resolutie (3840×2160) levert haarscherpe, gedetailleerde beelden – perfect voor gamers die een groot en overzichtelijk speelveld willen. Met een razendsnelle responstijd van 0,3 ms MPRT en een verversingssnelheid van 144 Hz geniet je van vloeiende, responsieve gameplay zonder hinderlijke motion blur of ghosting. Het VA-paneel zorgt voor sterk contrast en diepe zwarttinten, terwijl de Black Tuner-functie donkere gebieden extra zichtbaar maakt – zo houd je altijd de controle en spot je tegenstanders sneller. Of je nu snelle competitieve games speelt of prachtige open werelden verkent, deze monitor combineert snelheid en beeldkwaliteit die bij jouw setup passen.

Beelden zonder tearing, voor naadloos gamen

Adaptive Sync houdt je graphics perfect in sync met de verversingssnelheid van je monitor, waardoor screen tearing en haperingen verdwijnen en je een vloeiende, meer meeslepende game-ervaring krijgt.

144Hz & 0,3ms MPRT voor razendsnel gamen

Geniet van vloeiende bewegingen en directe reacties met een verversingssnelheid van 144Hz en een razendsnelle 0,3ms MPRT, waardoor vervaging en input-lag worden verminderd voor precisiespel op elk moment.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	VA LED, haze 2%
Resolutie	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	550 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC: 85%)
Horizontale frequentie	30 - 335kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 ((2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR 400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, HDR, adaptive sync, ACR, nachtmodus, blue light reducer, motion blur reducer, gamma), ingangskiezen (ingangskanaal), audio-instellingen (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan (gebruikersmodi), kleurinstellingen (6-axis, kleurtemperatuur, gebruikerspreset, black tuner), beeldaanpassing (i-style colour, x-res technologie, scherppte, HDMI-bereik, direct drive mode, videomodus aanpassing), taal, setup-menu (OSD horizontale positie, OSD verticale positie, OSD tijd, logo bij opstarten, power LED, DDC/CI bediening, USB-opladen, HDMI 2.1, DSC-compressie), display-informatie, reset
Luidspreker	2 x 7W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	10° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	200 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	89W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	977.5 x 621.5 x 251mm
Doos afmetingen B x H x D	1071 x 760 x 240mm
Gewicht (zonder doos)	14.8kg
Gewicht (zonder voet)	13.0kg
Gewicht (inclusief doos)	20kg
EAN code	4948570125630

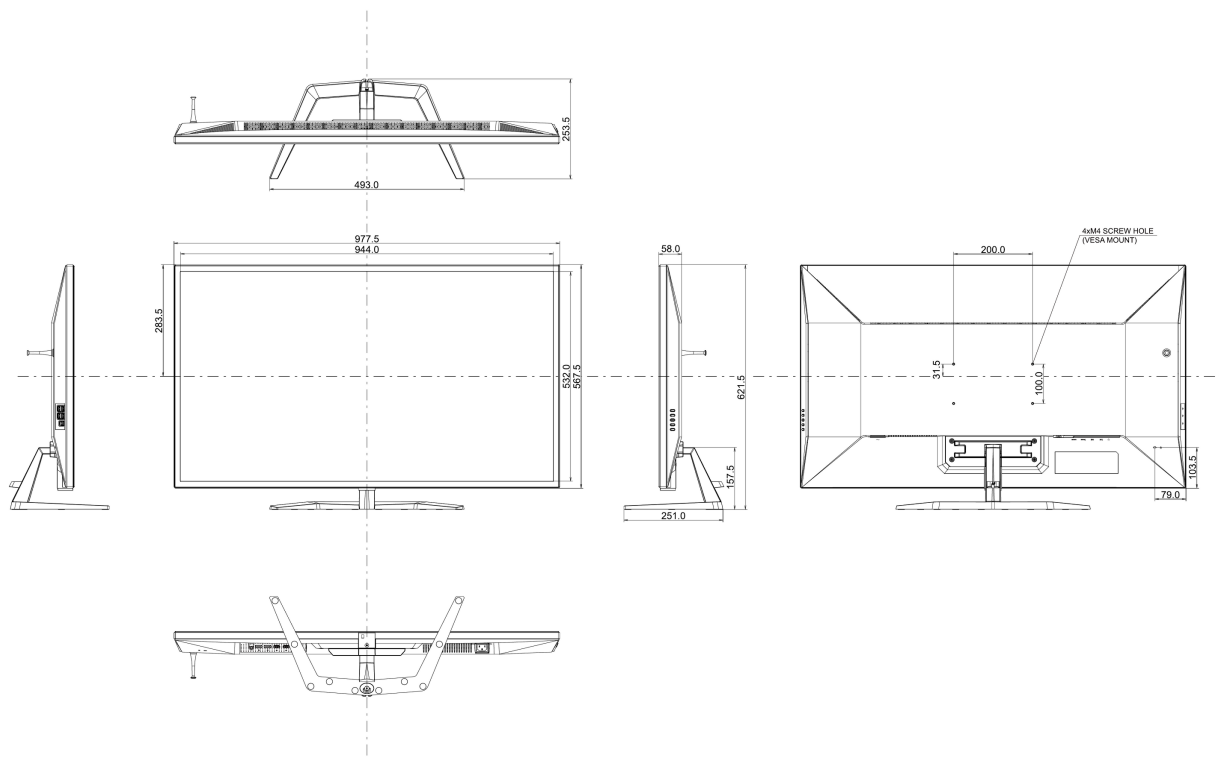

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED