




Dalle IPS Full HD de 24" avec bords fins sur les quatre côtés et classe énergétique B



Le ProLite X2492HSU est un moniteur Full HD de 24" destiné à ceux qui recherchent des performances élevées tout en privilégiant un choix plus durable. Emballé sans plastique et fabriqué à partir de 85 % de matériaux recyclés post-consommation, il est certifié TCO et conforme à la norme EPEAT® Silver.

Sa dalle IPS offre des images nettes, des couleurs éclatantes et de larges angles de vision, tandis que son design à bords fins sur les quatre côtés crée un espace de travail élégant et sans distractions. Les certifications EyeSafe® et Eye Comfort contribuent à réduire la fatigue oculaire, ce qui le rend idéal pour une utilisation prolongée.

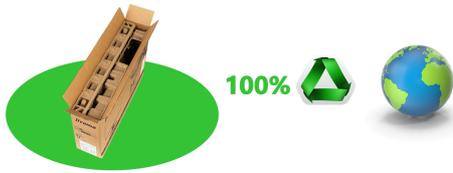

Merci

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit responsable, qui aide à progresser vers un avenir plus durable. Pour ce faire, nous n'utilisons aucun plastique pour emballer ce produit et le boîtier du produit lui-même est composé à 85 % de plastiques recyclés après consommation. 100% de l'emballage est entièrement recyclable.



Meilleur choix - Certifié

Ce produit répond à 100 % des critères TCO Certified, la certification de durabilité la plus complète au monde pour les produits informatiques. Il répond également aux critères EPEAT® Silver, qui couvrent à la fois l'évaluation de la responsabilité environnementale et sociale définie par EPEAT®, le premier écolabel mondial pour l'électronique. Comme tout équipement électronique vendu dans l'UE, il est conforme à la directive 2002/95/CE (RoHS 1) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. Toutefois, bien que la directive autorise l'utilisation d'un maximum de 0,1 % de mercure, ce produit est exempt à 100 % de mercure.



Économisez de l'électricité, maintenez la performance de l'image

Par rapport à un moniteur de classe énergétique E de même taille, votre écran iiyama étiqueté B vous offre une économie de coûts d'environ 40 % ! Sans compromettre les performances. La fonction d'économie d'énergie utilise la technologie de rétroéclairage LED la plus efficace en combinaison avec un filtre de couleur à haute efficacité pour maintenir la luminosité et les couleurs vives, afin que les performances d'image ne soient pas affectées.



Prenez soin de vos yeux

Basée sur des tests optiques et des recherches menées par des optométristes et des ophtalmologistes du monde entier, la certification Eye Safe signifie que ce produit offre une protection permanente contre la lumière bleue en réduisant la lumière bleue à haute énergie tout en maintenant les performances des couleurs intactes. Elle répond également aux exigences de la certification Eye Comfort, qui confirme que le produit réduit la lumière bleue et ne provoque pas de scintillement, afin de protéger les yeux et de préserver la vision de l'utilisateur, et de permettre à ce dernier de changer de position sans compromettre la qualité de l'image visuelle.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	24", 60.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	3ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 140kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20 x 11.6"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (1.2)
USB HUB	x2 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick : Joystick : Centre : Alimentation/Menu, Haut/Sélection d'entrée, Bas, Gauche/i-Style couleur/Éco/Réduction de la lumière bleue, Droite/Volume/MuetCenter : Alimentation/Menu, Up : Sélection d'entrée, Down, Left : i-Style Colour/Éco/Réduction de la lumière bleue, Right : Volume/Couper le son

Paramètres réglables picture adjust (luminosité, contraste, Éco, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6 axes, i-Style Colour, réduction de la lumière bleue, gamma, plage RVB, température de couleur), OSD settings (position H. OSD, position V. OSD, durée OSD, arrière-plan OSD, DDC/CI, informations d'affichage), miscellaneous (netteté, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, LED d'alimentation, charge USB, réglages audio (volume, couper le son), réinitialisation (réinitialiser tout)

Haut-parleurs 2 x 2W

Sécurité adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image angle V

Angle d'inclinaison 20° en avant; 4° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm

Système de gestion de passage des câbles oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles câble d'alimentation (1,5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

Autres guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation interne

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation 10.7W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) B

EPEAT Silver *enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P 543 x 395 x 190mm

Poids (sans boîte) 3.1kg

Code EAN 4948570126156





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED