



Sluit je aan bij de Pro Squad met de 24" Fast IPS GB2471HS Red Eagle, met 240Hz verversingssnelheid gebouwd voor pure snelheid

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2471HS met FHD (1920x1080) resolutie. Met een razendsnel 0.3ms MPRT en een 240Hz verversingssnelheid zorgt deze monitor voor een vloeiende gameplay. Dankzij NVIDIA G-SYNC kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en heb je geen last van ghosting of vervaging. De Black Tuner maakt donkere gebieden beter zichtbaar en het IPS-paneel levert heldere, consistente kleuren vanuit elke hoek.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2471HS-B1](#)



Het razendsnelle IPS-paneel met Full HD 1920x1080 resolutie zorgt voor vloeiende gameplay en levendige, natuurgetrouwe kleuren, met hoge nauwkeurigheid en brede kijkhoeken.



240Hz

Met een verversingssnelheid van 240Hz heb je de kracht te pakken! Neem beslissingen in een fractie van een seconde en zorg ervoor dat het beeld op het scherm altijd scherp en vloeiend is.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	Fast IPS
Resolutie	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.3ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	30 - 285kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	aan/uit, joystick, menu (midden), omhoog / signaal selectie, omlaag / snelkoppeling, links / volume -, rechts / volume +
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, overdrive, HDR, adaptive sync, verh. contrast, nachtmodus, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), ingangselectie (ingangselectie), audio aanpassen (volume, geluid uit), instellingen opslaan (gebruikersinstellingen), kleur temp. (6-as, kleurtemperatuur, gebruikers instellingen, black tuner), afbeelding aanpassen (i-Style color, X-res Technologie, scherpte, HDMI bereik, directe aansturing, aanpassen video modus), taal, menu setup (h. positie, v. positie, time-out OSD, openingslogo, stroom-LED, DDC/CI-besturing), display information, opn. instellen (alles resetten)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Energieverbruik	18W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	540 x 378.5 (498.5) x 171mm
Doos afmetingen B x H x D	650 x 140 x 420mm
Gewicht (zonder doos)	4.8kg
Gewicht (zonder voet)	3.1kg
Gewicht (inclusief doos)	7kg
EAN code	4948570126392

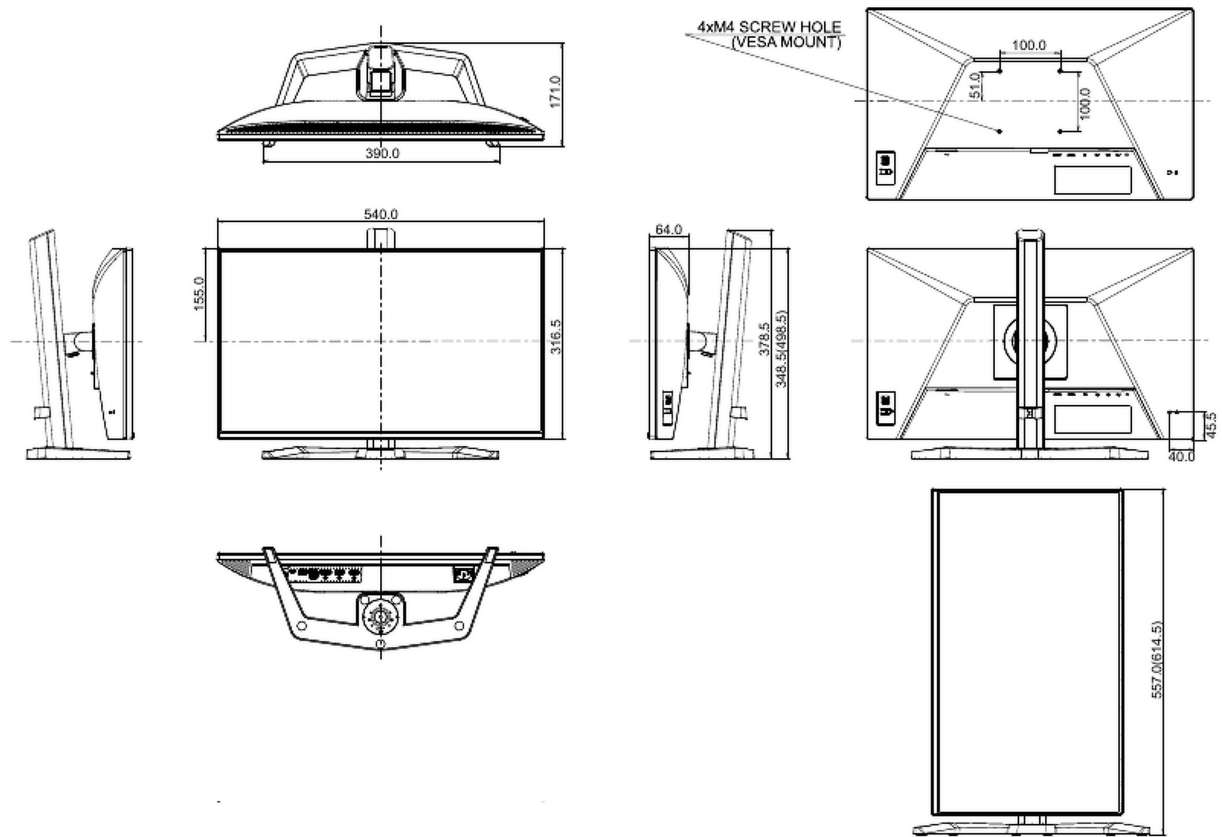

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED