



Libera todo tu potencial de juego con GB2771HSU Red Eagle equipado con el Fast IPS

Consiga la ventaja competitiva que necesita para liberar todo su potencial de juego con el 27" FHD (1920x1080) GB2771HSU que ofrece el tiempo de respuesta ultrarrápido de 0.4 ms MPRT y frecuencia de actualización de 240Hz. Compatible con NVIDIA G-SYNC para que tomes decisiones en una fracción de segundo y te olvides de los efectos de ghosting o los problemas de desenfoque. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas y el panel IPS garantiza una calidad de imagen excelente.

Disponible también con un soporte fijo : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) y [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



El panel IPS ultrarrápido con resolución Full HD de 1920x1080 ofrece una jugabilidad ultra fluida y colores vivos y realistas, con una precisión excepcional y amplios ángulos de visión.



240Hz

Con una frecuencia de actualización de 240Hz, ¡la fuerza está contigo! Toma decisiones en fracciones de segundo y disfruta de una imagen siempre nítida y fluida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.6cm
Pantalla	Fast IPS, opacidad 25%
Resolución nativa	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Resolucion nativa	240Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30 - 285kHz
Área de visualización h x v	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	encendido, joystick, menú (centro), arriba / selección de señal, abajo / acceso directo, izquierda / volumen -, derecha / volumen +
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	150mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	23° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Gestión de energía	19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	690 x 140 x 465mm
Peso (sin caja)	5.6kg
Peso (sin soporte)	3.8kg
Peso (con caja)	8.2kg
Código EAN	4948570126439

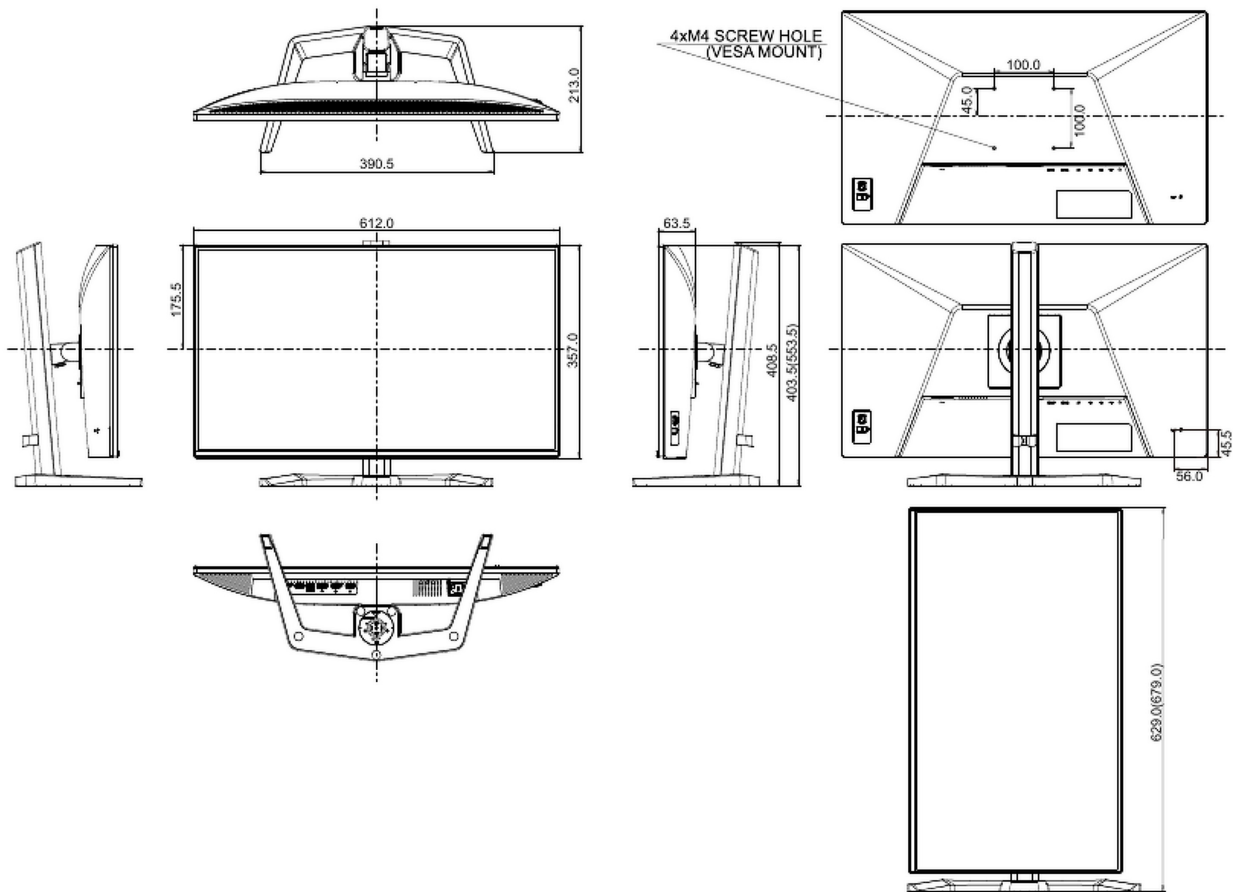

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED