



Sblocca il tuo potenziale di gioco con il Gaming Monitor GB2771HSU Red Eagle e il suo veloce pannello IPS

Con il monitor GB2771HSU da 27" otterrete il vantaggio competitivo di cui avete bisogno per liberare tutto il vostro potenziale di gioco. Dotato di una risoluzione FHD (1920x1080), MPRT ultraveloce di 0.4 ms e di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, questo monitor garantisce un gioco fluido. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, così puoi prendere decisioni in una frazione di secondo e dimenticare gli effetti di ghosting o i problemi di sfocatura. La possibilità di regolare la luminosità e le tonalità scure con il Black Tuner offre maggiori prestazioni di visione nelle aree in ombra e la tecnologia del pannello IPS garantisce un'ottima qualità dell'immagine.

Disponibile anche con supporto fisso : [G-Master G2771HSU-B1 \(1920x1080\)](#), [G-Master G2771HS-B1 \(1920x1080\)](#) e [G-Master G2771QS-B1 \(2560x1440\)](#)



Il pannello IPS ultraveloce con risoluzione Full HD 1920x1080 offre un gameplay ultra fluido e colori vivaci e realistici con una precisione eccezionale e ampi angoli di visione.



240Hz

Con una frequenza di aggiornamento di 240Hz, la forza è con te! Prendi decisioni in una frazione di secondo e assicurati che l'immagine sullo schermo sia sempre nitida e fluida.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	Fast IPS, opacità 25%
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: horizontal°/vertical 178°, sinistra/destra 0°/0°, alto/giù: 0°/0°
Supporta colore	16.7mln 8bit
Sincronizzazione orizzontale	30 - 285kHz
Angolo di visione L x H	597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz)
USB HUB	x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	Yes, HDR10 Ready
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	tasto accensione, joystick, menù (center), su / selezione del segnale, giù / scorciatoia, sinistro / volume -, destro / volume +
Controllo utente	regolazione immagine (Contrasto, Luminosità, Sovraregolazione, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, modalità notturna, blue light reducer, rid. motion blur, gamma), seleziona input (sorgente ingresso), regolazione audio (volume, disattiva audio), settaggi utente di fabbrica (modalità utente), regolazione colori (6-assi, temperatura colore, preset utente, black tuner), regolazione immagine (i-Style color, X-Res Technology, nitidezza, HDMI range, direct drive mode, regolazione modo video), lingua, setup menù (pos. orizz. OSD, posizione verticale OSD, orologio OSD, logo apertura, LED accensione, controllo DDC/CI, carica USB), info sul display, ripristino (azzerà tutto)
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	150mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°

Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	23° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz
Consumo energia	19W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	612 x 408.5 (553.5) x 213mm
Box dimensioni L x H x P	690 x 140 x 465mm
Peso (netto)	5.6kg
Peso (senza supporto)	3.8kg
Peso (lordo)	8.2kg
EAN code	4948570126439

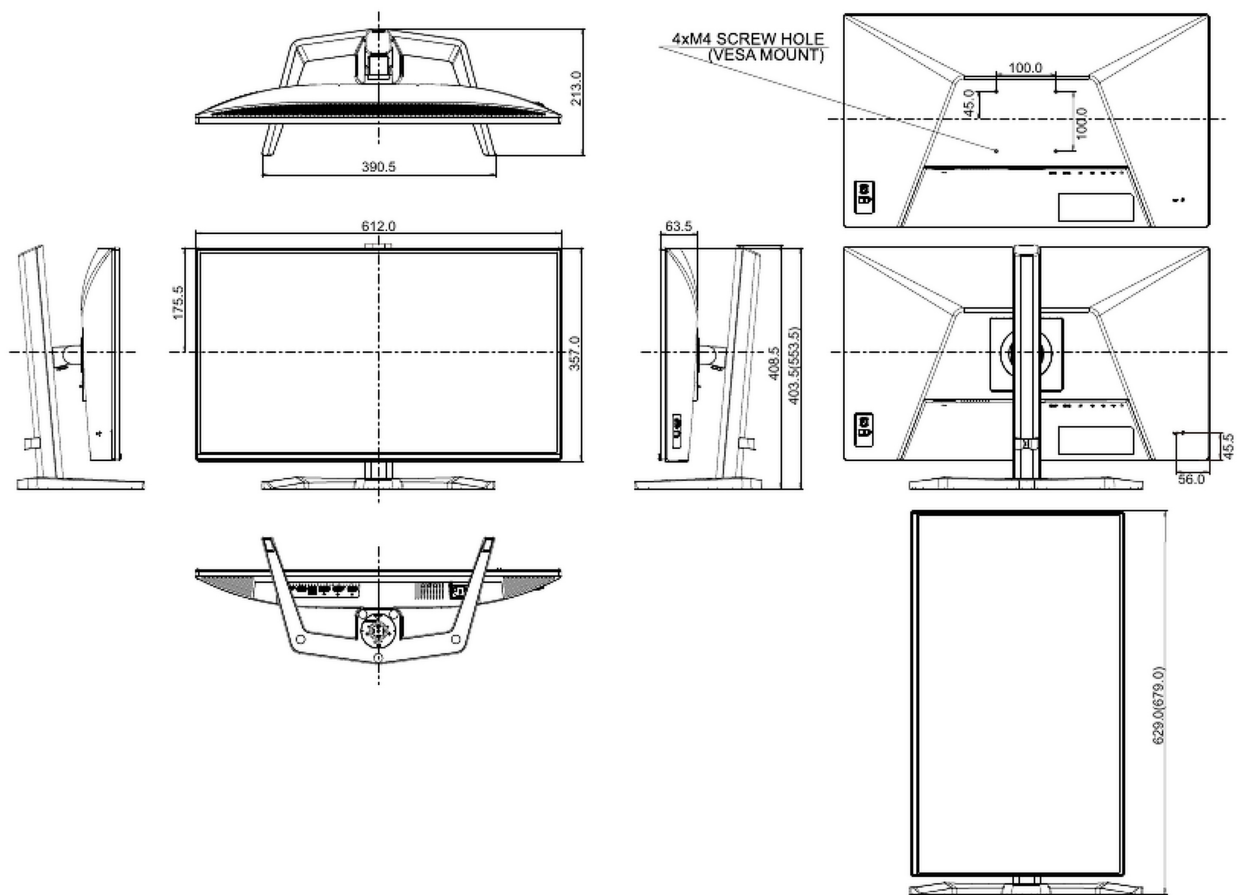

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED