

15.6" draagbare Full HD IPS-monitor met USB-C, ingebouwde luidsprekers en leren cover

Werk overal met de iiyama ProLite P1670HSC-B1, een 15.6" draagbare Full HD IPS-monitor die slechts 0,7 kg weegt. Slank en licht, ideaal voor op reis, flexibel (thuis)werken of gedeelde werkplekken.


De monitor is snel op te zetten en biedt twee kijkhoeken (45° of 60°). De leren cover beschermt het scherm en fungeert tegelijkertijd als standaard. Ingebouwde luidsprekers zorgen voor helder geluid bij gesprekken en media, waardoor extra apparaten overbodig zijn.

Eén USB-C-kabel verzorgt het beeldsignaal van uw laptop naar de monitor, terwijl het scherpe paneel, de flikkervrije technologie en de blauwlichtreductie de hele dag door comfort en productiviteit garanderen.




Reis licht en blijf overall productief

Neem deze draagbare monitor van 0.7kg mee en creëer een 15.6-inch Full HD-opstelling met twee schermen, perfect voor een hogere productiviteit onderweg.

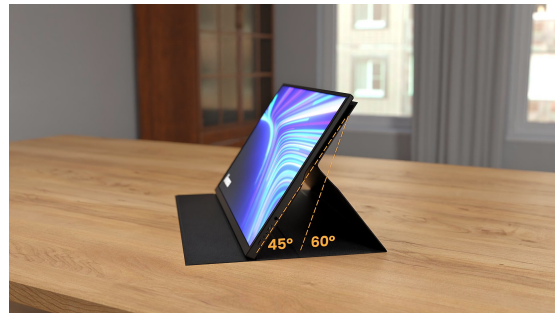

Pas uw kijkhoek aan voor meer comfort

Kies een kijkhoek tussen 45° en 60° om nekklachten te verminderen en de meest comfortabele positie te vinden voor werk of entertainment.

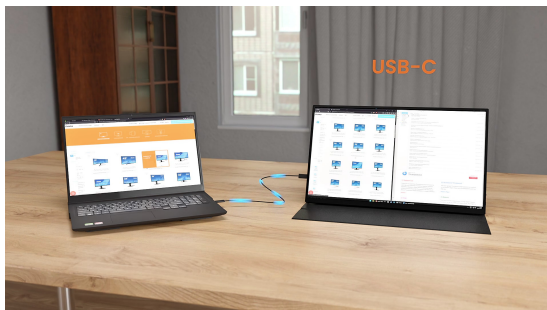

Eenvoudig verbinden, comfortabel werken

Een USB-C-kabel stuurt het beeldsignaal moeiteloos van je laptop naar je monitor. Je hoeft nooit te kijken hoe je de kabel erin steekt. De omkeerbare connector past altijd perfect, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is.



Vermindert vermoeide ogen

Werk, studeer of speel langer zonder vermoeide ogen dankzij flicker-free technologie en verminderde uitstoot van blauw licht. Deze functies helpen vermoeide ogen te minimaliseren en het visuele comfort te verbeteren, zodat u de hele dag gefocust en productief kunt blijven.

SPECIFICATIE

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	15.6", 39.5cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	3ms
Inkijkhoeek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	15 - 82kHz
Zichtbaar formaat	344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.17925mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4) USB-C x2 (v.3.1, PD 15W)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Bedieningsknoppen	Power/ Signaal selecteren/ Exit, Menu: Scroll omhoog/ Helderheid, Scroll omlaag/ Volume
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res-technologie, Black Tuner), kleurinstellingen (6-as, i-Style kleur, Blue Light Reducer, gamma, kleurtemperatuur), OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd, OSD-achtergrond, DDC/CI, display-informatie), taal, diversen (scherpte, videomodusinstelling, openingslogo, voedings-LED), Ingangselectie, audio-instellingen (volume, dempen), herstellen (alles terugroepen)
Luidspreker	2 x 1W

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	60° omhoog; 45° omlaag

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom (1.0m), USB-C (1.5m)

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 8W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie
klasse (Regulation
(EU) 2017/1369)**


D

08 AFMETINGEN / GEWICHT

**Product afmetingen B
x H x D** 355.5 x 211 x 12mm

**Gewicht (zonder
doos)** 0.7kg

EAN code 4948570126309

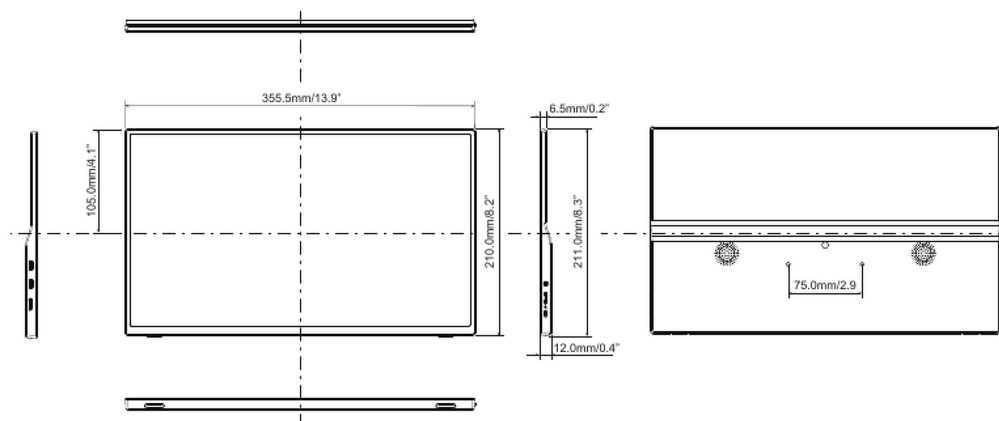





ProLite
P1671HSC

iiyama



POWER



USB TYPE C
D TO D

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED